GNIAZDO PRZENOŚNE
CEE 32A 2P+Z 230V IP44



- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 215-6**v**

IP44 bryzgoszczelne

Wymiary:

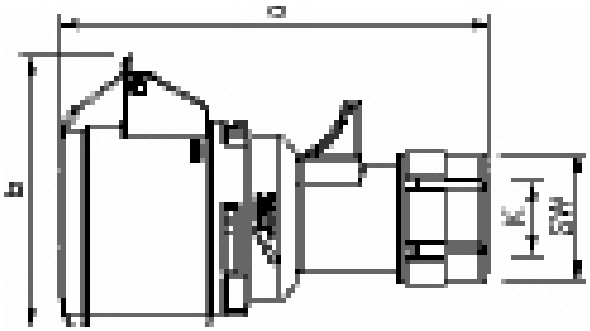

	32 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	159	159	165
b	92	92	98
K przewodu Ø [mm]	10-20	10-20	12-22
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm²]	2,5-6		
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm		
SW	50	50	50
Waga [g]	225	244	278

Inne napięcia:

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4p+5p=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4p+5p=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50-500V~ 100-300Hz 10h	>50-500V~ 301-500Hz 2h
			Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.
32	**3**	10	223-4	**223-6**	223-9	223-7	223-10	223-2