Dane produktu
Charakterystyki

XVBL8M5
sygnalizator św. pomarań. z lampą błyskową



Główne

Rodzina produktów	Harmony XVB Universal
Typ produktu	Kompletny sygnalizator
Sygnalizator/typ elementu zespołu wskaźników	Element podstawy z mocowane rurkowe lub bezpośrednie tryb Zespół podśw.
Rodzaj sygnalizacji	Błyskanie
Średnica montażowa	70 mm
Nazwa komponentu	XVBL
Materiał	Poliamid wzmocniony szkłem (element podstawy) Poliwęglan (zespół podśw.)
Źródło światła	Pomarańczowy wyładowcza lampa błyskowa zintegrowana
Typ żarówki	Rura rozładowania błyskowego
[Us] znamionowe napięcie zasilania	230 V AC

Uzupełnienie

Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe, zdolność łączeniowa: <= 1 x 1,5 mm² z końcówką kablową
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie graniczne	0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1
Zużycie prądu	< 280 mA AC
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV zgodnie z IEC 60947-1
Energia błysku	10 J
Cześtotliwość błysków	1 Hz
CAD szerokość całkowita	70 mm
CAD wysokość całkowita	232 mm
CAD głębokość całkowita	70 mm
Opis zacisków ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Masa produktu	0.46 kg

Środowisko

Certyfikaty	CCC CSA C22-2 No 14 GOST UL 508
Normy	EN/IEC 60947-5-1
Działanie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I (na rurze wsporczej) zgodnie z IEC 61140 Klasa II (na jednostce bazowej) zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 (na podstawie mocującej XVBZ0) zgodnie z IEC 60529 IP66 (na jednostce bazowej) zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 4X (wewnątrz) zgodnie z UL 508

Contractual warranty

Period	18 months

Illuminated Beacon with “Flash” Discharge Tube Unit

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Dimensions

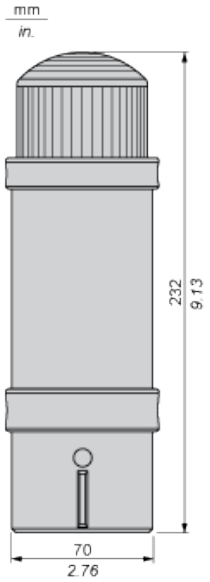

Illuminated Beacon

Wiring Diagram

