Innowacyjna konstrukcja obudów metalowych i plastikowych
Obudowa w wersji plastikowej lub metalowej. Do zasilania w miejscach o ograniczonej przestrzeni.



Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Wodoodporność

Info
Niewielkie i wytrzymałe obudowy z metalu lub tworzywa, rozmiar H-A 3

Zakres zastosowania
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Systemy sterowania
Laboratorium elektroniczne

Cechy produktu
Obudowa gniazda pulpitowa
1 klamra
Wersja kątowa
W zestawie płaska uszczelka


Dane techniczne

Oznaczenie produktu:	H-A 3 Mags
Kolor:	szary
Materiał:	Odlew cynkowy
Liczba sztuk w opakowaniu:	10
Materiał:	Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, malowany proszkowo, szary Klamra: stal cynkowana Uszczelnienie: NBR Obudowa: tworzywo termoplastyczne szare, czarne Klamra: stal ocynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte)
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale maks. +125°C
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE: B437 Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.





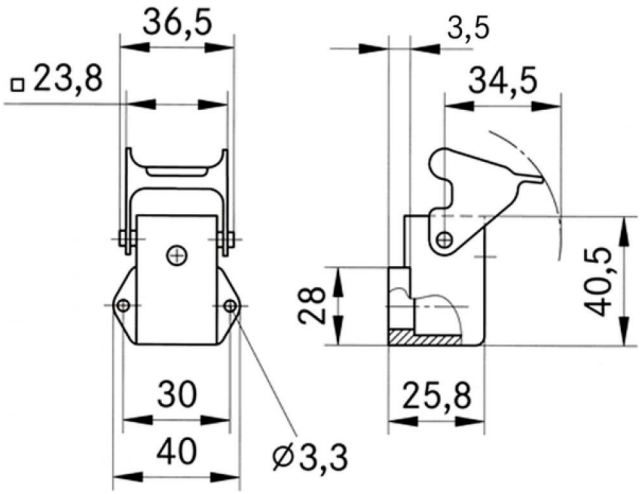

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.