Solidna obudowa na 2 wkłady
Dla dwóch wkładów serii HA, HD oraz STA. Oszczędność miejsca



Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Wodoodporność

Info
Niewielkie i wytrzymałe obudowy metalowe do H-A 32 podwójnej wielkości


Zakres zastosowania
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Systemy sterowania

Cechy produktu
Obudowa wtyczki
Bolce pod klamrę podwójną
Boczne wejście kablowe
Wersje z lub bez kołnierza

Dane techniczne

Oznaczenie produktu:	H-A 32 TS 21
PG:	21
Kołnierz:	tak
Liczba sztuk w opakowaniu:	5
Materiał:	Obudowa: stop aluminiowy, szary Klamra: stal cynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte)
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale maks. +125°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

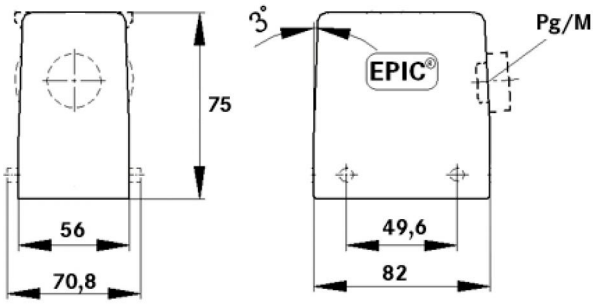

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.