SR
szyny rozdzielcze


0373 17


0373 16

Pak.	Nr ref.	
		Szyny rozdzielcze Przeznaczone do zasilania aparatów modułowych za pomocą mostków wyposażonych w zatrzaskowe klipsy. Szyny rozdzielcze można zasilać za pomocą przewodów lub bezpośrednio z szyn zasilających. Maksymalny prąd znamionowy obwodów zasilanych: • 40 A dla mostków o przekroju 6 mm², • 63 A dla mostków o przekroju 10 mm². Przy montażu szyn SR należy uwzględnić 50 mm przestrzeni pomiędzy osłonami o wys. 150 mm.
		Szyny rozdzielcze z kompletem mostków Wyposażone w zaczepy do montażu w rozdzielnicach XL³, osłonę punktów zasilania szyny i mostki łączeniowe o długości 120 mm.
1/10	0373 17	**Szyna SR 1**

Ilość biegunów	Liczba mostków 6 mm²		Maks. ilość odpływów
	Kolor czarny	Kolor niebieski	
2	12	12	24 na biegun

1/5	0373 16	**Szyna SR 2**

Ilość biegunów	Liczba mostków 6 mm²		Maks. ilość odpływów
	Kolor czarny	Kolor niebieski	
4	18	6	12 na każdy (3) biegun fazowy 24 na biegun (1) neutralny

		Szyna rozdzielcza bez mostków Wyposażona w zaczepy do montażu w rozdzielnicach XL³, oraz osłonę punktów zasilania szyny. Mostki łączeniowe należy zamówić oddzielnie.
1/10	0373 18	**Szyna SR 3**

Ilość biegunów	Maks. ilość odpływów
4	12 na każdy (3) biegun fazowy 24 na biegun (1) neutralny

		Mostki łączeniowe
		Długość 120 mm
		Kolor czarny
6	0048 91	6 mm²
6	0048 95	10 mm²
		Kolor niebieski
6	0048 92	6 mm²
6	0048 96	10 mm²
		Długość 320 mm
		Kolor czarny
6	0048 93	6 mm²
6	0048 97	10 mm²
		Kolor niebieski
6	0048 94	6 mm²
6	0048 98	10 mm²


0048 91

		Klipsy Do samodzielnego zaciskania.
10	0048 89	Do przewodów o przekroju od 1,5 do 2,5 mm²
10	0048 90	Do przewodów o przekroju od 4 do 6 mm²



bloki rozdzielcze 125-400 A
rozdział energii „standardowy”


0374 00

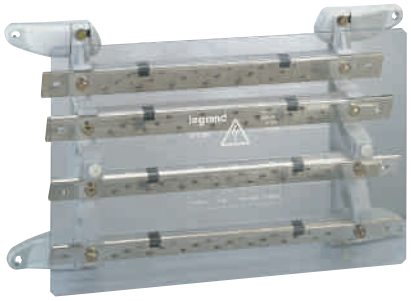
0373 08

Dane techniczne (str. 133)

Dostarczane z ekranem ochronnym i etykietką samoprzylepną z oznaczeniem „Pod napięciem”.

Pak.	Nr ref.	
		Blok rozdzielczy z przyłączem śrubowym
		125 A
1	0374 47	Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35 lub na podstawie montażowej za pomocą wkrętów M6 Dostarczany wyposażony w: • zasilanie: 35 mm² • odpływy 10 x 16 dla biegunów fazowych, wkręty M5 • odpływy 17 x 16 dla biegunów fazowych, wkręty M5
		250 A
1	0374 00	Zamocowanie na płycie pełnej lub podstawie montażowej za pomocą wkrętów M6 Zasilanie: 150 mm² na biegun • jeden biegun składa się z 3 punktów zasilania • do każdego punktu zasilania można podłączyć: 1 x 70 mm² lub 1 x 50 mm², lub 1 x 35 mm², lub 2 x 35 mm², lub 1 mostek 3-odpływowy
		Blok rozdzielczy z przyłączem śrubowym, szynowy
		125 A
1	0373 95	Mocowanie na wsporniku TH 35 lub na podstawie montażowej za pomocą wkrętów o średnicy 4 mm (po odjęciu zaczepów) Składa się z 4 szyn 12 x 4 mm², wyposażonych w 5 zacisków 2 x 10 mm² (dostarczane niezamontowane)
		125 A
1	0374 30	Mocowanie na wsporniku TH 35 za pomocą uchwytów o nr ref. 0374 39 lub na podstawie montażowej za pomocą wkrętów M6 Składa się z 4 szyn 15 x 4 mm², wyposażonych w: • 1 zasilanie 35 mm² – wkręty M8 • 5 odejść 25 mm² – wkręty M6
		160 A
1	0374 31	Mocowanie na wsporniku TH 35 za pomocą uchwytów o nr ref. 0374 39 lub na podstawie montażowej za pomocą wkrętów M6 Składa się z 4 szyn 18 x 4 mm², wyposażonych w: • 1 zasilanie 70 mm² maks. – wkręty M8 • 5 odejść 35 mm² – wkręty M6
		250 A
1	0374 35	Mocowanie na wsporniku TH 35 za pomocą uchwytów o nr ref. 0374 39 lub na podstawie montażowej za pomocą wkrętów M6 Składa się z 4 szyn 25 x 4 mm², wyposażonych w: • 1 zasilanie 120 mm² maks. – wkręty M10 • 5 odejść 50 mm² – wkręty M8
		400 A
1	0373 08	Montaż w poziomie w rozdzielnicach XL³ 400 i w pionie w przedziałach kablowych XL³ 400, montaż pionowy w przedziałach kablowych wewnętrznych XL³ 800 lub na płycie pełnej za pomocą wkrętów M6 (dostarczane w komplecie) Blok rozdzielczy składa się z 4 szyn 32 x 5 mm z ochroną izolacyjną 1 szyna składa się z: – zasilania – 2 otwory niegwintowane o śr. 8,5 mm (szyny elastyczne) – odpływu – 21 otworów M6 (końcówki kablowe 70 mm² maks.)