
24.1 UCHWYT DYSTANSOWY WBIJANY LUB GWINTOWANY

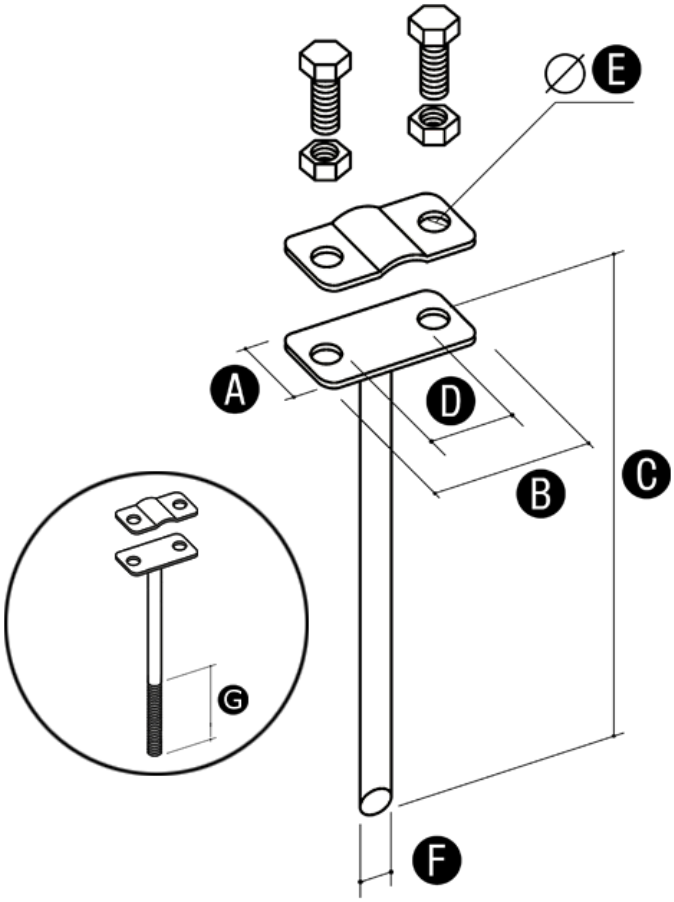

Służy do prowadzenia drutu odgromowego lub bednarki na ścianach obiektów. Mocowany do podłoża poprzez wbijanie.

Wymiary

	A	B	C	D	E	F	G	ŚRUBA
24.1	20	57	160	30	7	8	-	2xM6/16
24.2	20	57	250	30	7	8	-	2xM6/16
24.1/GW	20	57	160	30	7	8	80	2xM6/16
24.2/GW	20	57	250	30	7	8	80	2xM6/16

Wersja materiałowa

	Ocynkowane	Lakierowane	Miedziane
24.1	24.1 OC	24.1 LA	24.1 CU
24.2	24.2 OC	24.2 LA	24.2 CU
24.1/GW	24.1/GW OC	24.1/GW LA	24.1/GW CU
24.2/GW	24.2/GW OC	24.2/GW LA	24.2/GW CU