
4.1 ZŁĄCZE KONTROLNE 4-OTWOROWE

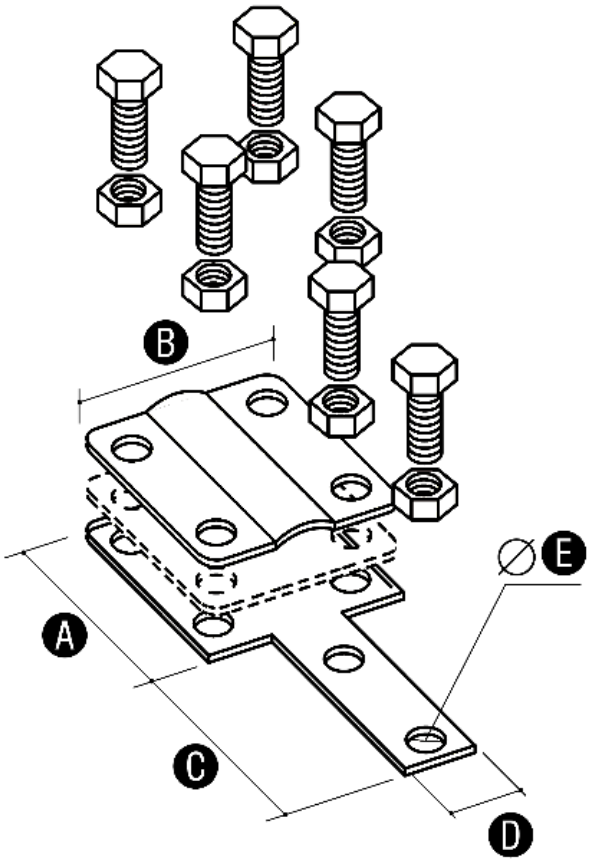

Służy do wykonywania połączeń kontrolnych drutu odgromowego z bednarką. W przypadku łączenia drutu CU z bednarką OC należy stosować przekładkę mosiężną. W tej wersji oznacza się 4.1 CU/OC.

Wymiary

	A	B	C	D	E	ŚRUBA
4.1	57	57	57	25	9	6xM8/16

Wersja materiałowa

	Ocynkowane	Cynkowane ogniowo	Miedziane	Z przekładką mosiężną
4.1	4.1 OC	4.1 OG	4.1 CU	4.1 OC/CU