# 26.0 UCHWYT NAPRĘŻNY

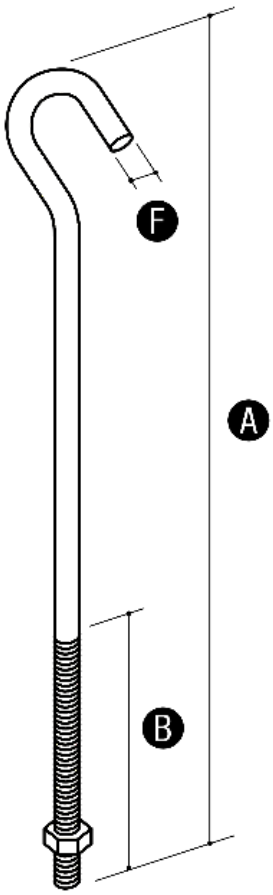


Służy do wykonywania naciągów drutu odgromowego.Uchwyt L-200 ,L-300 zaleca się stosować w komplecie z rurą naciągową nr. kat. 28. Dłuższe L-500 , L-700 stosuje się do naciągów przy ogniomurkach.

Wymiary

| | A | B | F |
|---|---|---|---|
| **26.0** | 200 | 85 | 10 |
| **26.1** | 300 | 85 | 10 |
| **26.2** | 500 | 85 | 10 |
| **26.3** | 700 | 85 | 10 |

Wersja materiałowa

| | Ocynkowane | Miedziowane |
|---|---|---|
| **26.0** | 26.0 OC | 26.0 MI |
| **26.1** | 26.1 OC | 26.1 MI |
| **26.2** | 26.2 OC | 26.2 MI |
| **26.3** | 26.3 OC | 26.3 MI |