
26.0 UCHWYT NAPRĘŻNY

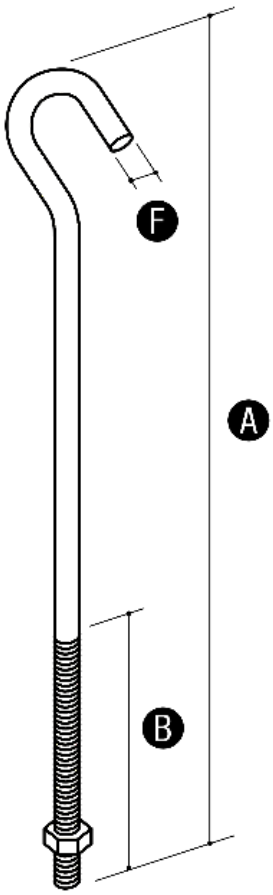

Służy do wykonywania naciągów drutu odgromowego.Uchwyt L-200 ,L-300 zaleca się stosować w komplecie z rurą naciągową nr. kat. 28. Dłuższe L-500 , L-700 stosuje się do naciągów przy ogniomurkach.

Wymiary

	A	B	F
26.0	200	85	10
26.1	300	85	10
26.2	500	85	10
26.3	700	85	10

Wersja materiałowa

	Ocynkowane	Miedziowane
26.0	26.0 OC	26.0 MI
26.1	26.1 OC	26.1 MI
26.2	26.2 OC	26.2 MI
26.3	26.3 OC	26.3 MI