
12.1 UCHWYT Z KOŁKIEM (WKRĘCANY)

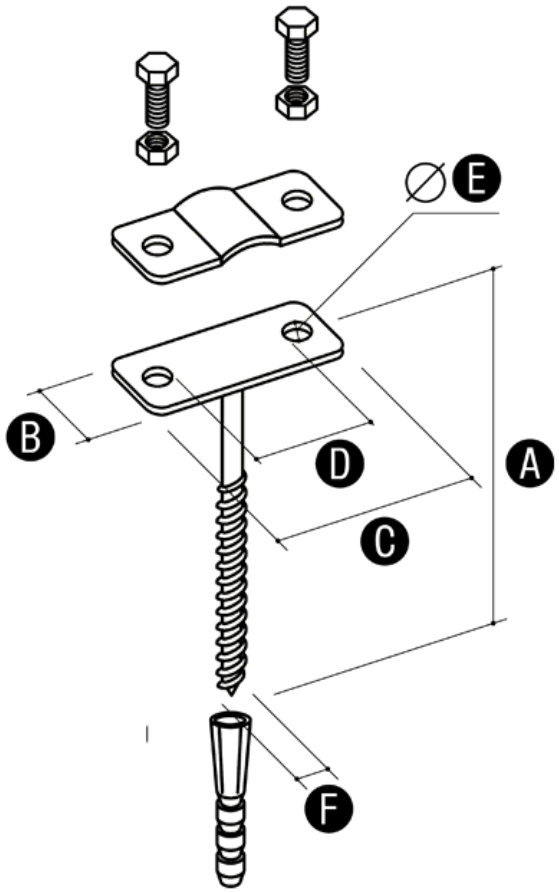

Służy do prowadzenia drutu odgromowego lub bednarki na ścianach obiektów. Mocowany do podłoża przy użyciu kołka rozporowego.

Wymiary

	A	B	C	D	E	F	ŚRUBA
12.1	100	20	57	30	7	10	2xM6/16
12.2	125	20	57	30	7	12	2xM6/16
12.3	160	20	57	30	7	12	2xM6/16
12.4	250	20	57	30	7	12	2xM6/16
12.6	400	20	57	30	7	12	2xM6/16
12.8	160	25	80	50	7	12	2xM6/16
12.800	800	25	80	50	7	12	2xM6/16

Wersja materiałowa

	Ocynkowane	Cynkowane ogniowo	Lakierowane	Miedziowane	Nierdzewne
12.1	12.1 OC	12.1 OG	12.1 LA	12.1 MI	12.1 NI
12.2	12.2 OC	12.2 OG	12.2 LA	12.2 MI	12.2 NI

12.3	12.3 OC	12.3 OG	12.3 LA	12.3 MI	12.3 NI
12.4	12.4 OC	12.4 OG	12.4 LA	12.4 MI	12.4 NI
12.6	12.6 OC	12.6 OG	12.6 LA	12.6 MI	12.6 NI
12.8	12.8 OC	12.8 OG	12.8 LA	12.8 MI	12.8 NI
12.800	12.800 OC	12.800 OG	12.800 LA	12.800 MI	12.800 NI