
42.1 ELEMENTY UZIOMU

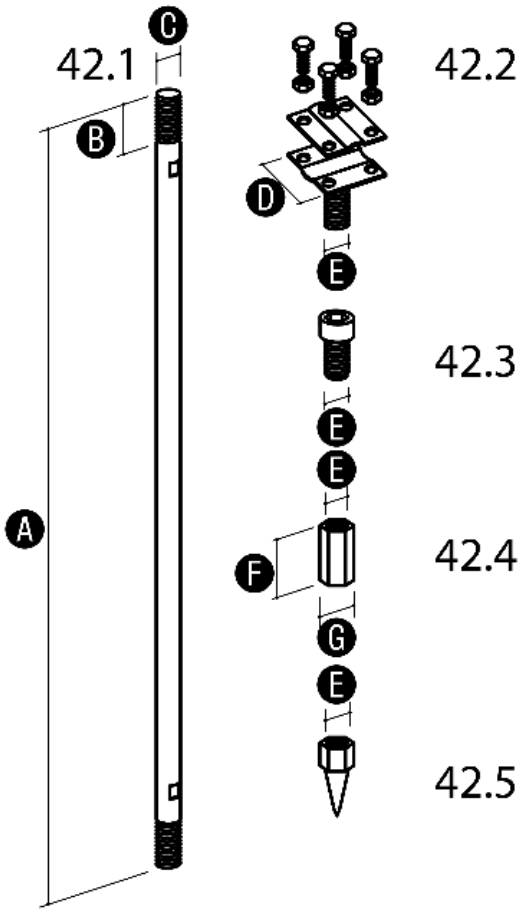

42.1 PRĘT UZIOMOWY
42.2 ZACISK WKRĘCANY
42.3 GŁOWICA
42.4 ŁĄCZNIK
42.5 SZPIC
Poszczególne elementy służą do budowy uziomu kompletnego o żądanej długości.

Zobacz także: pobijak 42.3 SDS

	Wymiary							
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**ŚRUBA**
42.1	1000	22,5	16	-	-	-	-	-
42.1.1	1500	22,5	16	-	-	-	-	-
42.10	1000	22,5	20	-	-	-	-	-
42.2	-	-	-	57	16	-	-	4xM8/20
42.2.1	-	-	-	57	20	-	-	4xM8/20
42.3	-	-	-	-	16	-	-	-
42.3.1	-	-	-	-	20	-	-	-
42.4	-	-	-	-	16	45	24	-

42.4.1	-	-	-	-	20	45	24	-
42.5	-	-	-	-	16	-	-	-
42.5.1	-	-	-	-	20	-	-	-

Wersja materiałowa

	Ocynkowane	**Miedziowane**
42.1	42.1 OC	42.1 MI
42.1.1	42.1.1 OC	42.1.1 MI
42.10	42.10 OC	42.10 MI
42.2	42.2 OC	42.2 MI
42.2.1	42.2.1 OC	42.2.1 CU
42.3	42.3 OC	42.3 MI
42.3.1	42.3.1 OC	42.3.1 MI
42.4	42.4 OC	42.4 MI
42.4.1	42.4.1 OC	42.4.1 MI
42.5	42.5 OC	42.5 MI
42.5.1	42.5.1 OC	42.5.1 MI