
93.1 KLEJ MONTAŻOWY FIX ALL

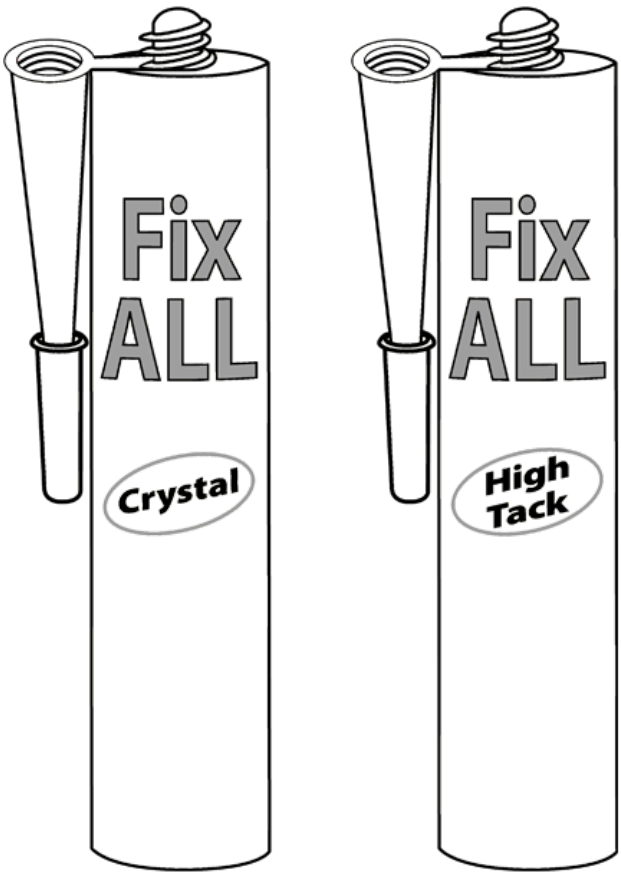

Uniwersalny klej elastyczny. Może być stosowany do różnych materiałów i podłoży (betonu, stali, tworzyw sztucznych, itp. z wyjątkiem PE, PP, teflonu i silikonu). Polecany do mocowania:
- uchwytów betonowych w tworzywie (np. 30.2)
- uchwytów dachowych z płytką (np. 15.1) do dachów płaskich krytych blachą.
Należy bezwzględnie przestrzegać „sposobu użycia" podanego na opakowaniu. Zalecamy, przed rozpoczęciem klejenia właściwego, wykonanie klejenia próbnego, w celu stwierdzenia, czy wytrzymałość połączenia jest wystarczająca.

TUTAJ sprawdź szczegóły dotyczące sposobu klejenia, rodzaju i wydajności kleju.

	POJ.	RODZAJ	Wymiary WŁAŚCIWOŚCI
93.1	290 ml	FIX ALL CRYSTAL	trwale elastyczny po utwardzeniu, uszczelnia
93.2	290 ml	FIX ALL HIGH TACK	ekstremalna siła spajania początkowego

	Wersja materiałowa Pcv
93.1	93.1 PCV
93.2	93.2 PCV