
Karta danych technicznych
Wkładka ogranicznika kombi 385 V



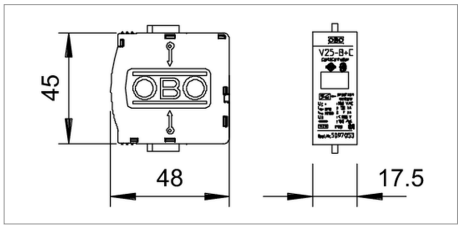


V 25-B+C/0...: wkładka ogranicznika kombi - Typ 1 + 2

- Wymienne wkładki, możliwość montażu wkładek bez potrzeby odłączania ciągłości napięcia
- Termiczne i dynamiczne urządzenie odłączające, optyczna sygnalizacja uszkodzenia
- Wysoka zdolność ograniczania prądu i duża trwałość

Typ	Największe napięcie trwałej pracy V	U max DC V	Wersja	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V25-B+C 0-150	150	200	1-biegunowy	1	9.500	5097088
V25-B+C 0-280	280	350	1-biegunowy	1	9.500	5097053
V25-B+C 0-320	320	420	1-biegunowy	100	10.000	5097290
V25-B+C 0-385	385	505	1-biegunowy	1	9.500	5097061

zł/szt.

Schemat połączeń/obwodu

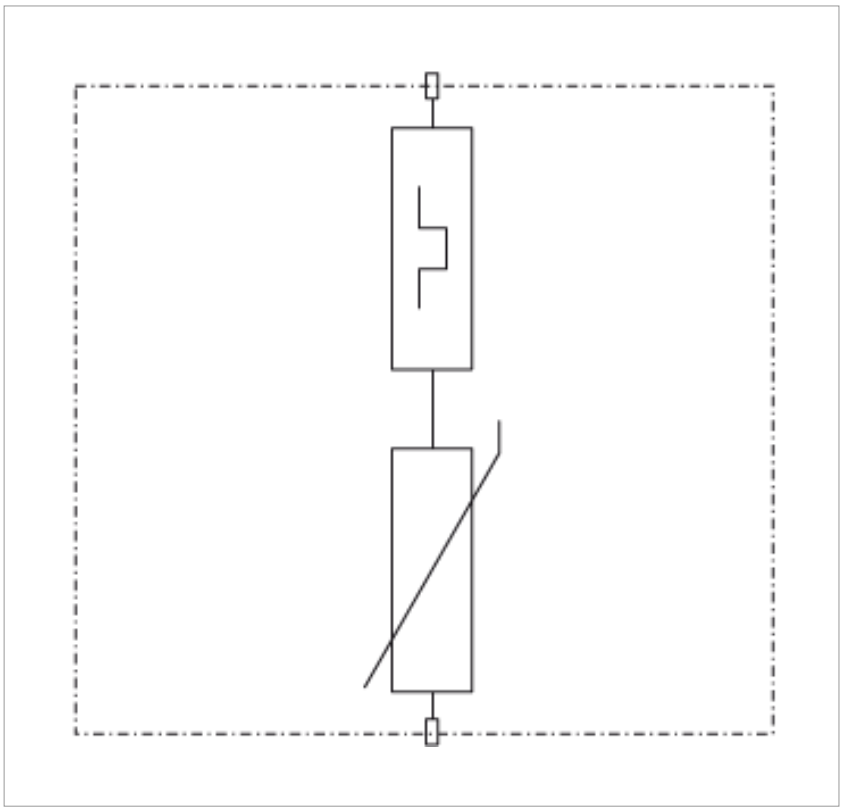

Nr katalogowy			5097088	5097053	5097290	5097061
Napięcie znamionowe	U_N	V	130	230	320	350
Klasa według EN 1643- 11			Typ 1+2	Typ 1+2	Typ 1+2	Typ 1+2
Klasa według IEC 61643-11			klasa I+II	klasa I+II	klasa I+II	klasa I+II
LPZ			0→2	0→2	0→2	0→2
Prąd udarowy (10/350)	I_{imp}	kA	8	7	7	7
Prąd udarowy (10/350) [łącznie]	$I_{Total\ 8/20}$	kA	8	7	7	7
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)	I_n	kA	30	30	30	30
Prąd wyładowczy (8/20) [łącznie]	$I_{Total\ 8/20}$	kA	30	30	30	30
Maksymalny prąd upływu	I_{max}	kA	50	50	50	50
Napięciowy poziom ochrony	U_p	kV	< 0,6	< 0,9	< 1,3	< 1,5
Czas zadziałania	t_A	ns	< 25	< 25	< 25	< 25
Maksymalne zabezpieczenie		A	160	160	160	160
Zakres temperatur	ϑ	°C	-40 - +80	-40 - +80	-40 - +80	-40 - +80
Szerokość w modulach TE (17,5 mm)			1	1	1	1

Legenda

 MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Budapest, Węgry

 Rosja, GOST The State Committee for Standards

 5 lat gwarancji

 Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE



Ogranicznik przepięć kombi z Typ 1 i Typ 2



Przejście pomiędzy strefami LPZ 0 a 2