
Karta danych technicznych
Ogranicznik przepięć Compact 385 V



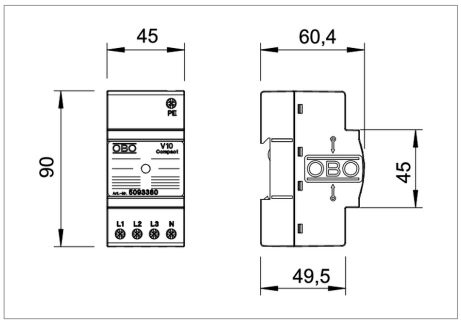

Ogranicznik przepięć Typ 2+3 zgodny z EN 61643-11 (klasa C+D zgodnie z VDE 0675 część 6-11)


- Dedykowany do układu sieci TN- i TT
- Zintegrowane rozwiązanie 3+1
- Termiczne i dynamiczne urządzenie odłączające
- Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
- Wysokie zdolność ogranicznia prądu i duża trwałość
- Oznakowane zaciski przyłączeniowe
- Szerokość aparatu tylko 45 mm

Zastosowanie: budynki mieszkalne, przemysł i ochrona urządzeń zasilanych trójfazowo

Typ	Największe napięcie trwałej pracy V	Wersja	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V10 COMPACT 150	150	3+NPE	1	15.800	5093378
V10 COMPACT 255	255	3+NPE	1	15.800	5093380
V10 COMPACT 385	385	3+NPE	1	16.800	5093384

zł/szt.

Schemat połączeń/obwodu

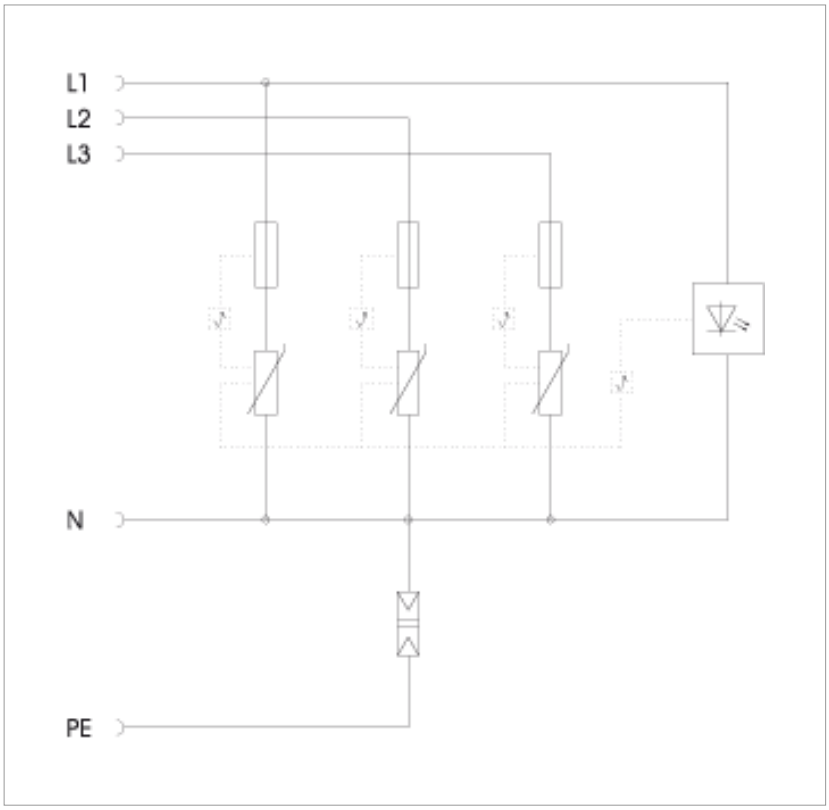

Nr katalogowy			5093378	5093380	5093384
Napięcie znamionowe	U_N	V	130	230	385
Klasa według EN 1643- 11			Typ 2+3	Typ 2+3	Typ 2+3
Klasa według IEC 61643-11			klasa II+III	klasa II+III	klasa II+III
LPZ			1→3	1→3	1→3
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)	I_n	kA	10	10	10
Prąd wyładowczy (8/20) [łącznie]	$I_{Total\ 8/20}$	kA	60	60	60
Maksymalny prąd upływu	I_{max}	kA	20	20	20
Napięciowy poziom ochrony	U_p	kV	< 0,7	< 1,1	< 1,5
Czas zadziałania	t_A	ns	< 25	< 25	< 25
Maksymalne zabezpieczenie		A	63	63	63
Zakres temperatur	ϑ	°C	-40 - +80	-40 - +80	-40 - +80
Szerokość w modulach TE (17,5 mm)			2,5	2,5	2,5
Przekrój przyłączanych przewodów sztywnych		mm²	2.5 - 10	2.5 - 10	2.5 - 10
Przekrój przyłączanych przewodów wielodrutowych		mm²	2.5 - 10	2.5 - 10	2.5 - 10
Przekrój przyłączanych przewodów giętkich		mm²	2.5 - 10	2.5 - 10	2.5 - 10

Legenda


Rosja, GOST The State Committee for Standards


5 lat gwarancji


Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE



Przejście pomiędzy strefami LPZ 1 a 3



Ogranicznik przepięć wg DIN EN 61643-11 lub IEC 61643-11