Różnorodne akcesoria (np. wielokrotne wkłady uszczelniające)
Podwyższona odporność na oleje dla maksymalnej niezawodności
Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
Optymalne odciążenie przewodu
Duże, zmienne zakresy zaciskania



Dobra odporność chemiczna

Duże zakresy zaciskania

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Optymalne odciążenie

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

Wszędzie tam, gdzie przewody muszą być bezpiecznie wprowadzone do obudowy
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Fotowoltaika
Technika automatyzacji

Wykonanie

Gwint przyłączeniowy PG

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E79903

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria
Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania patrz tabela T21
Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary RAL 7035 jasnoszary RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	Korpus: poliamid Uszczelnienie: CR
Badania:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® ST srebrnoszary						
53015000	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8.0	100
53015010	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8.0	100
53015020	ST 11	4 - 10	22	38.0	8.0	100
53015030	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9.0	100
53015040	ST 16	9 - 14	27	44.0	10.0	50
53015050	ST 21	13 - 18	33	49.0	11.0	50
53015060	ST 29	14 - 25	42	56.0	11.0	25
53015070	ST 36	24 - 32	53	66.0	13.0	10
53015080	ST 42	35 - 38	60	68.0	13.0	5
53015090	ST 48	39 - 44	65	69.0	14.0	5
SKINTOP® ST czarny						
53015200	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8.0	100
53015210	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8.0	100
53015220	ST 11	4 - 10	22	38.0	8.0	100
53015230	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9.0	100
53015240	ST 16	9 - 14	27	44.0	10.0	50
53015250	ST 21	13 - 18	33	49.0	11.0	50
53015260	ST 29	14 - 25	42	56.0	11.0	25
53015270	ST 36	24 - 32	53	66.0	13.0	10
53015280	ST 42	35 - 38	60	68.0	13.0	5
53015290	ST 48	39 - 44	65	69.0	14.0	5
SKINTOP® ST jasnoszary						
53018000	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8.0	100
53018010	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8.0	100
53018020	ST 11	4 - 10	22	38.0	8.0	100
53018030	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9.0	100
53018040	ST 16	9 - 14	27	44.0	10.0	50
53018050	ST 21	13 - 18	33	49.0	11.0	50
53018060	ST 29	14 - 25	42	56.0	11.0	25
53018070	ST 36	24 - 32	53	66.0	13.0	10

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
53018080	ST 42	35 - 38	60	68.0	13.0	5
53018090	ST 48	39 - 44	65	69.0	14.0	5

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



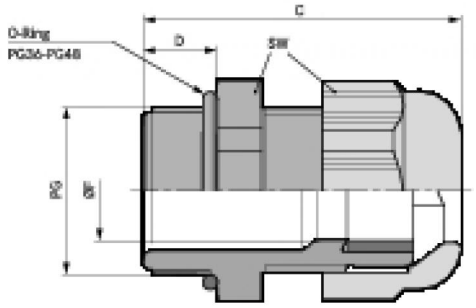

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.