

Karta danych technicznych
Ochrona dokładna do wszystkich instalacji zasilających

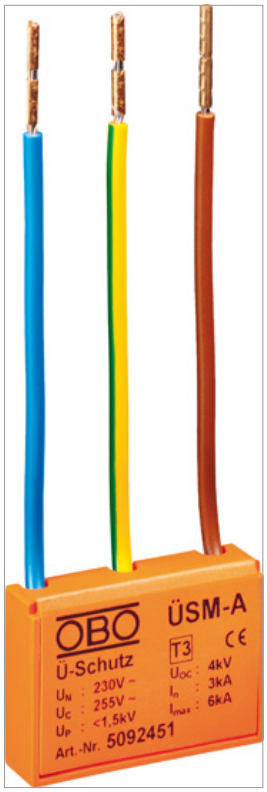

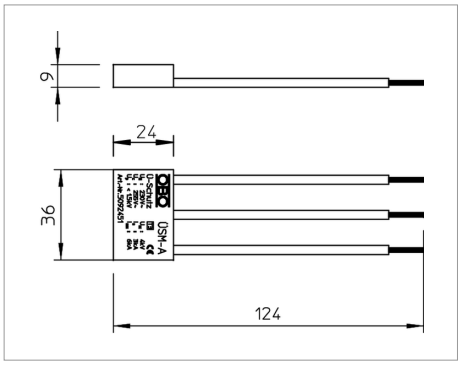

Moduł ochrony przeciwprzepięciowej Typ 3 (klasa D) zgodnie z DIN EN 61643-11 (VDE 0675 część 6-11), urządzenie ochrony dokładnej dla sieci 230/400V.
Przeznaczony do stosowania w gniazdach zasilających z uziemieniem.


- Akustyczna sygnalizacja uszkodzenia
- Niewielka szerokość montażowa
- Układ Y

Zastosowanie: uniwersalne aparat do stosowanie we wszystkich systemach instalacyjnych

Typ	Sygnalizacja w urządzeniu	Wykonanie	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ÜSM-A	akustyczne	sygnalizacja akustyczna działania	1	1.500	5092451

zł/szt.

Schemat połączeń/obwodu

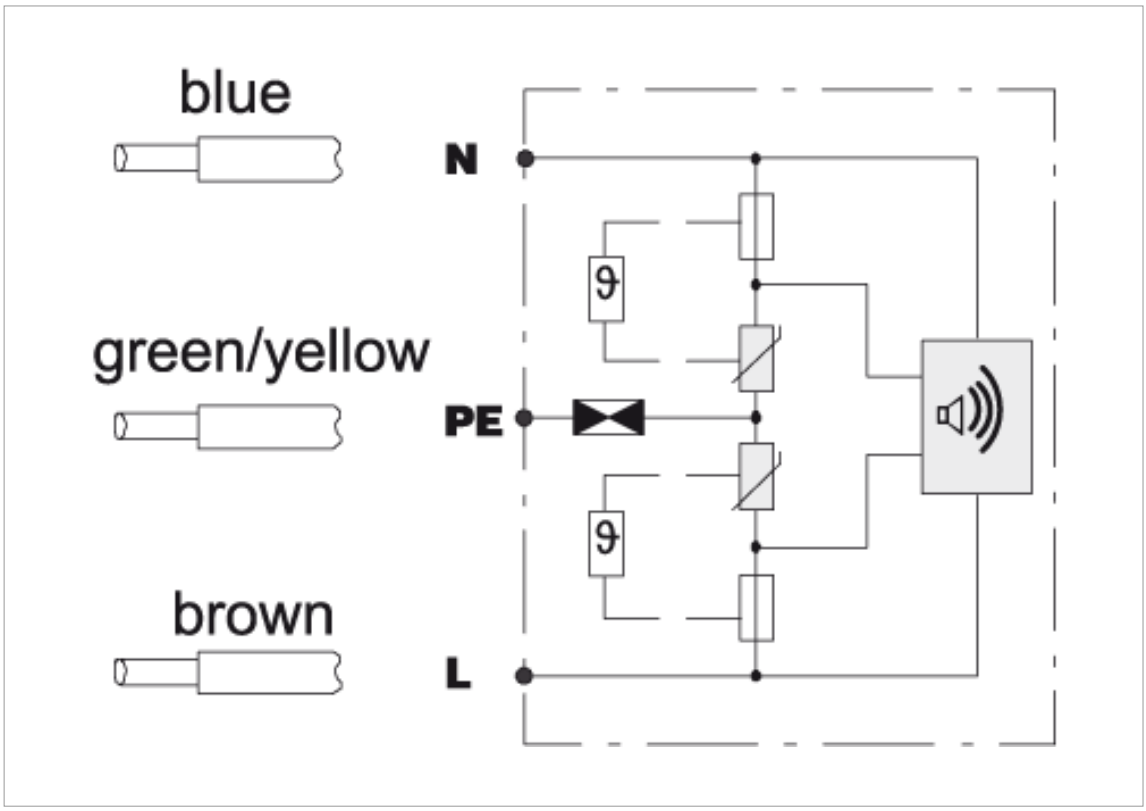

Nr katalogowy			**5092451**
Napięcie znamionowe	U_N	V	230
Największe napięcie trwałej pracy	U_C	V	255
Klasa według EN 1643- 11			Typ 3
Klasa według IEC 61643-11			klasa III
LPZ			2→3
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)	I_n	kA	3
Napięciowy poziom ochrony (L-N)		kV	< 1,3
Napięciowy poziom ochrony (N-PE)		kV	< 1,5
Maksymalne zabezpieczenie		A	16
Czas zadziałania	t_A	ns	< 25
Zakres temperatur	ϑ	°C	-15 - +60
Maksymalny prąd upływu	I_{max}	kA	6
Znamionowy prąd obciążenia	I_L	A	16

Legenda



5 lat gwarancji

CE Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE

Type 3 Ogranicznik przepięć wg DIN EN 61643-11 lub IEC 61643-11

LPZ 2→3 Przejście pomiędzy strefami LPZ 2 a 3

AS Sygnalizacja akustyczna