
Karta danych technicznych
Wkładka iskiernika sumacyjnego, pomiędzy N a PE 255 V



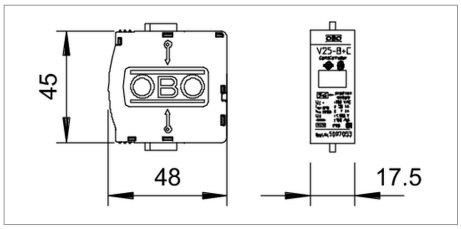


C 25-B+C/..+NPE: Iskiernik sumacyjny do stosowania pomiędzy przewodem neutralnym (N) a ochronnym (PE). Do stosowania w połączeniu z:

- Ogranicznikiem kombi typu V 25-B+C
- Ogranicznikiem przepięć typu V 20-C
- Ogranicznikiem przepięć typu V 10-C

Typ	Największe napięcie trwałej pracy V	Wersja	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
C 25-B+C 0	255	NPE	1	5.195	5095603

zł/szt.

Schemat połączeń/obwodu

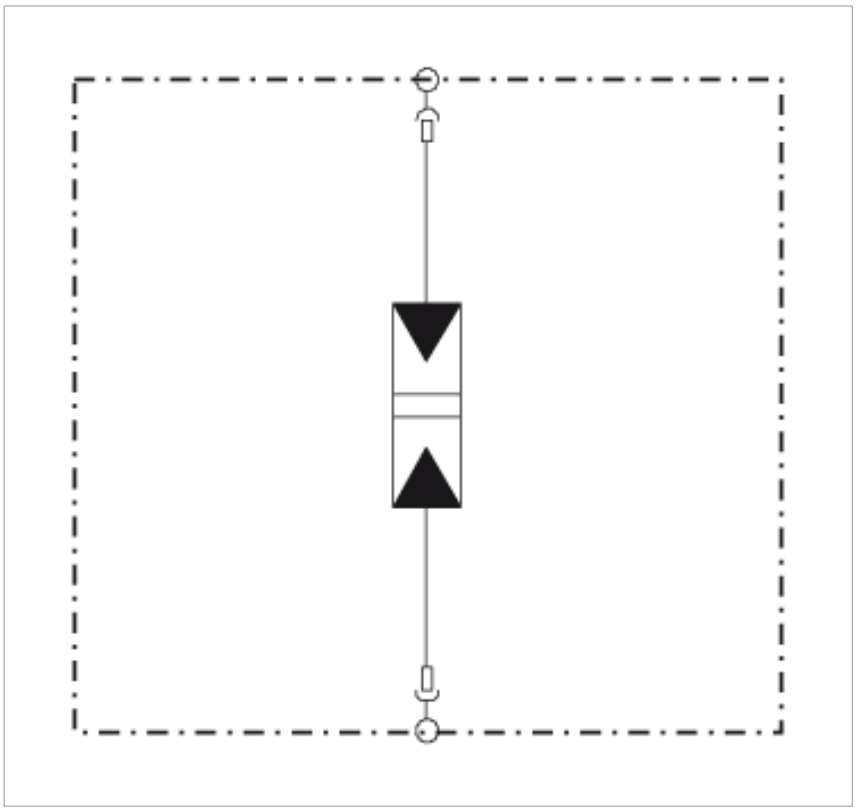

Nr katalogowy			**5095603**
Napięcie znamionowe	U_N	V	230
Klasa według EN 1643- 11			Typ 1+2
Klasa według IEC 61643-11			klasa I+II
LPZ			0→2
Prąd udarowy (10/350) (N-PE)	I_{imp}	kA	25
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)	I_n	kA	30
Maksymalny prąd upływu	I_{max}	kA	50
Napięciowy poziom ochrony	U_p	kV	<1,2
Czas zadziałania	t_A	ns	< 100
Zdolność gaszenia prądu następczego Ipeak	I_{fi}	kA	0.1
Maksymalne zabezpieczenie		A	160
Zakres temperatur	ϑ	°C	-40 - +80
Szerokość w modulach TE (17,5 mm)			1
Przekrój przyłączanych przewodów sztywnych		mm²	2.5 - 35
Przekrój przyłączanych przewodów wielodrutowych		mm²	2.5 - 35
Przekrój przyłączanych przewodów giętkich		mm²	2.5 - 25

Legenda



Ogranicznik przepięć kombi z Typ 1 i Typ 2



Przejście pomiędzy strefami LPZ 0 a 2


Rosja, GOST The State Committee for Standards



5 lat gwarancji


Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE