Karta danych technicznych
Ochrona kombinowana dla systemów dwużyłowych, 48 V



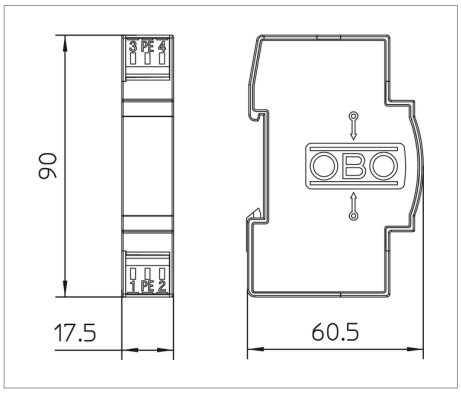

Typ	Najwyższe napięcie ciągłe Uc / AC V	Najwyższe napięcie ciągłe Uc / DC V	Liczba biegunów	System wtykowy	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
FLD 2-5	5	8	2	Zacisk	1	5.100	5098867
FLD 2-12	9	13	2	Zacisk	1	5.100	5098808
FLD 2-24	28	19	2	Zacisk	1	5.100	5098816
FLD 2-48	37	53	2	Zacisk	1	5.100	5098824
FLD 2-110	86	122	2	Zacisk	1	5.100	5098859

zł/szt.