
Karta danych technicznych
Ochrona kombinowana dla systemów dwużyłowych, 48 V



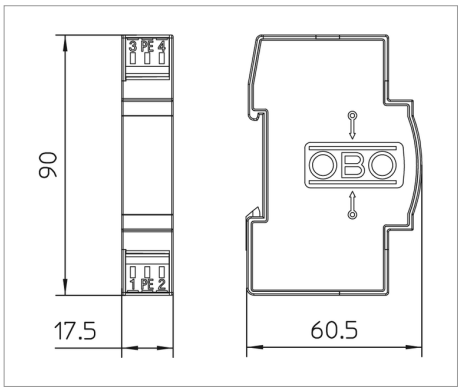

Typ	Najwyższe napięcie ciągłe Uc / AC V	Najwyższe napięcie ciągłe Uc / DC V	Liczba biegunów	System wtykowy	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
FRD 5	5	8	2	Zacisk	1	5.100	5098492
FRD 12	9	13	2	Zacisk	1	5.100	5098506
FRD 24	19	28	2	Zacisk	1	5.100	5098514
FRD 48	37	53	2	Zacisk	1	5.100	5098522
FRD 110	86	122	2	Zacisk	1	5.100	5098557

zł/szt.