Karta danych technicznych
Ochrona przepięciowa kombinowana dla jednej pary żył w systemach wysok



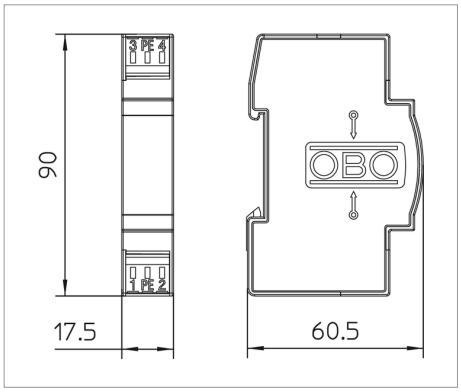

Ogranicznik przepięć do stosowania w technice pomiarowej, w technice sterowania i regulacji.

- Ochrona podstawowa, średnia i dokładna
- Dwustopniowy układ ochronny o wysokiej zdolności odprowadzania pradów udarowych
- Wysoka częstotliwość przenoszenia do 100 MHz
- Uniwersalny do systemów magistralowych (np. Profibus)
- Prosty montaż, bezśrubowe zaciski przyłączeniowe• Niewielka szerokość 17,5 mm

Zastosowanie: uniwersalny aparat do montażu na szynie TH35 we wszystkich rodzajach obudów i rozdzielnic.

Typ	Najwyższe napięcie ciągłe Uc / AC V	Najwyższe napięcie ciągłe Uc / DC V	Liczba biegunów	System wtykowy	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
FRD 5 HF	4	6	2	Zacisk	1	4.400	5098571
FRD 24 HF	19	28	2	Zacisk	1	4.400	5098575

zł/szt.