Umożliwia korzystanie z dławnic z mniejszymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory

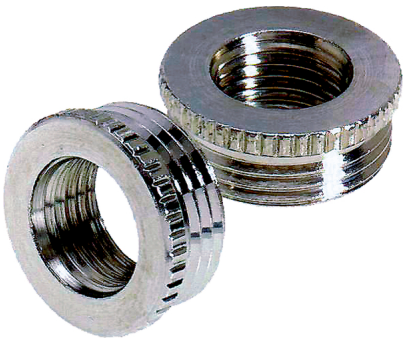

Wymagana przestrzeń

Niezawodność

Złącze ze standardową obudową

## Zakres zastosowania

Maszyny
Urządzenia
Obudowy

## Wykonanie

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Uwaga: | Możliwa dostawa wraz z zamontowanym pierścieniem samouszczelniającym |
| Materiał: | Mosiądz niklowany |
| Zakres temperatury: | Od -60°C do +200°C |



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Gwint/ męski M1 | Gwint/ żeński M2 | Długość całkowita C [mm] | Długość gwintu [mm] | Średnica zewn. [mm] | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| SKINDICHT® MR-M | | | | | | |
| 52104310 | 16 x 1,5 | 12 x 1,5 | | | | 100 |
| 52104311 | 20 x 1,5 | 12 x 1,5 | | | | 100 |
| 52104312 | 20 x 1,5 | 16 x 1,5 | | | | 100 |
| 52104313 | 25 x 1,5 | 16 x 1,5 | | | | 50 |
| 52104314 | 25 x 1,5 | 20 x 1,5 | | | | 50 |
| 52104315 | 32 x 1,5 | 20 x 1,5 | | | | 50 |
| 52104316 | 32 x 1,5 | 25 x 1,5 | | | | 50 |
| 52104317 | 40 x 1,5 | 25 x 1,5 | | | | 25 |
| 52104318 | 40 x 1,5 | 32 x 1,5 | | | | 25 |
| 52104319 | 50 x 1,5 | 32 x 1,5 | | | | 25 |
| 52104320 | 50 x 1,5 | 40 x 1,5 | | | | 10 |
| 52104321 | 63 x 1,5 | 40 x 1,5 | | | | 10 |
| 52104322 | 63 x 1,5 | 50 x 1,5 | | | | 10 |
| SKINDICHT® MR-M nieniklowana | | | | | | |
| 52006579 | 80 x 2 | 75 x 1,5 | 19.0 | 12.0 | 86.0 | 1 |
| SKINDICHT® MR-M niklowana | | | | | | |
| 52006575 | 72 x 2 | 63 x 1,5 | 19.0 | 12.0 | 78.0 | 1 |



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.