Program Mosaic™

gniazda zasilające pojedyncze i wielokrotne zespolone


0771 11


0771 16


0771 18


0771 14

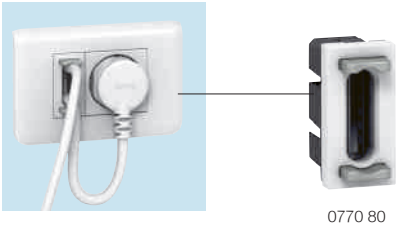
0770 80


0771 42


0771 42


0771 62


0771 19


0775 91

Tabela doboru puszek, uchwytów i ramek (str. 728)

Gniazda pojedyncze sieciowe 16 A – 250 V~

Do puszek podtynkowych, ramek natynkowych, puszek podłogowych, bloków kolumn, bloków zasilających, bloków biurowych i kanałów DLP.

Pak.	Nr ref.	
	2 moduły	**2P – połączenie przez zaciski automatyczne**
10	0771 10	○ Biały
		2P+Z – połączenie przez zaciski automatyczne
10	0771 11	○ Biały
10	0792 71	● Aluminium
10	0787 01	○ Biały – antybakteryjny
10	0771 16	● Zielony – antybakteryjny
10	0771 17	● Pomarańczowy – antybakteryjny
10	0771 18	● Czerwony
		2P+Z ukośne pod kątem 45° – podłączenie przez zaciski automatyczne
10	0771 45	○ Biały
		2P+Z – podłączenie przez zaciski śrubowe
10	0771 12	○ Biały Z możliwością montażu wskaźnika nr ref. 0676 64
10	0771 13	○ Biały Z zaciskami 4 mm²
		2P+Z z klapką – podłączenie przez zaciski automatyczne
10	0771 19	○ Biały
		2P+Z z blokadą – podłączenie przez zaciski śrubowe
10	0771 14	● Czerwony
10	0771 15	● Czerwony Z możliwością montażu wskaźnika nr ref. 0676 64

Klucz do gniazd z blokadą

Pak.	Nr ref.	
10	0502 99	Mocuje się bezpośrednio na wtyczce 2P+Z urządzenia, które ma być podłączone do gniazda z blokadą

Gniazda wielokrotne zespolone 16 A – 250 V~

Do puszek podtynkowych, natynkowych, puszek podłogowych, bloków kolumn, bloków zasilających, bloków biurowych itd.

Pak.	Nr ref.	
	4 moduły	**2 x 2P+Z – podłączenie przez zaciski automatyczne**
10	0771 42	○ Biały
10	0792 72	● Aluminium
10	0771 52	● Czerwony (z blokadą)
10	0771 62	● Zielony
	6 modułów	**3 x 2P+Z – podłączenie przez zaciski automatyczne**
10	0771 43	○ Biały
10	0792 73	● Aluminium
10	0771 53	● Czerwony (z blokadą)
10	0771 63	● Zielony
	8 modułów	**4 x 2P+Z – podłączenie przez zaciski automatyczne**
5	0771 44	○ Biały
5	0771 54	● Czerwony (z blokadą)

Moduł zaciskowy do przewodów

Pak.	Nr ref.	
	1 moduł	
1	0770 80	W połączeniu z gniazdem zapobiega przypadkowemu wyłączeniu urządzeń. Wytrzymuje siłę wyrywającą do 350 N (35 kg) Do kabli o Ø od 4 do 8 mm

Gniazdo zasilające USB 230 V~ /5 V⎓

Do zasilania urządzeń typu: telefon, smartfon, odtwarzacz mp3 lub mp4. Do instalacji w biurowcach, szpitalach, w pobliżu projektorów, kanałach DLP, puszkach podłogowych, blokach kolumnowych i innych. Zgodne z europejską dyrektywą ograniczającą produkcję ładowarek telefonów komórkowych do zunifikowanej wersji i poziomu harmonicznych standardów ładowania.
Zgodne z normą IEC 62584-2011-01

		Gniazdo zasilające USB 5V⎓ – 750 mA
10	0775 91	○ Biały
1	0793 91	● Aluminium
	2 moduły	**Gniazdo zasilające 2 x USB 5V⎓ – 1500 mA**
5	0775 94	○ Biały
1	0793 94	● Aluminium