


Wypustki bazujące metalowego mostka
pomagają w zachowaniu pionu lub poziomu zestawów wielokrotnych, a także ułatwiają zamocowanie modułów w ramkach wielokrotnych.




Metalowe mocowanie ramki
do mostka dociska ją do ściany ukrywając niedoskonałości montażowe puszek instalacyjnych, a także zapewniają szybki i pewny montaż.



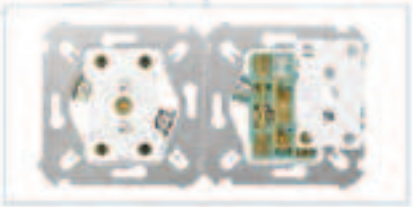

Gniazdo podwójne
wyposażone w przesłonę szyn prądowych – minimalizuje niebezpieczeństwo porażenia prądem nawet po zdjęciu pokrywy gniazda.



Adapter Basic Moduł K45
umożliwia zamocowanie w ramkach serii Basic Moduł standardu 45 x 45 mm, np. gniazd, łączników, plakietek multimedialnych Simon Connect oraz elementów teleinformatycznych czołowych producentów okablowania strukturalnego.

SCHEMAT KOMPLETACJI PRODUKTÓW

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI


+


moduł łącznika lub przycisku

ramka

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI PODŚWIETLANE


+


moduł łącznika lub przycisku

ramka

Opcjonalny kondensator WKSL do żarówek energooszczędnych. W instalacji z łącznikiem podświetlanym eliminuje zjawisko migania (rozbłysków) żarówki energooszczędnej po jej wyłączeniu. Kondensator WKSE należy podłączyć równolegle do kostki przyłączeniowej lampy z żarówkami energooszczędnymi.

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI JEDNOKLAWISZOWE IP44 (BRYZGOSZCZELNE)

+

+


uszczelka ramki IP44 do łączników i gniazd (sprzedawana w komplecie z ramką IP44)

moduł łącznika lub przycisku

ramka bryzgoszczelna IP44

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI DWUKLAWISZOWE IP44 (BRYZGOSZCZELNE)

+

+

+


uszczelka ramki IP44 do łączników i gniazd (sprzedawana w komplecie z ramką IP44)

moduł łącznika dwuklawiszowego

ramka bryzgoszczelna IP44

uszczelka NU1W

GNIAZDA WTYCZKOWE


+


moduł gniazda wtyczkowego

ramka

GNIAZDA WTYCZKOWE IP44 (BRYZGOSZCZELNE)

uszczelka ramki IP44 do łączników i gniazd (sprzedawana w komplecie z ramką IP44)



moduł łącznika lub przycisku



ramka bryzgoszczelna IP44

GNIAZDA TELEFONICZNE, KOMPUTEROWE LUB MIESZANE



moduł gniazda telefonicznego, komputerowego lub mieszanego



ramka

PRODUKTY ELEKTRONICZNE



moduł produktu elektronicznego



ramka

PRODUKTY MOCOWANE W PUSZCE NATYNKOWEJ PŁYTKIEJ



na 1 produkt



na 2 produkty



na 3 produkty



skompletowany produkt

PRODUKTY MOCOWANE W PUSZCE NATYNKOWEJ GŁĘBOKIEJ PSC (w komplecie 2 elementy)



1 produkt: 1 × PSC

2 produkty: 1 × PSC + 1 × PSH

3 produkty: 1 × PSC + 2 × PSH



4 produkty: 1 × PSC + 3 × PSH

5 produktów: 1 × PSC + 4 × PSH



nakładka ozdobna

Biały	Beżowy	Stal Inox	Satynowy
11	12	21	29


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE IP20 I IP44*



BMW1.01/..	Łącznik jednobiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMW1A.01/..	Łącznik jednobiegunowy (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

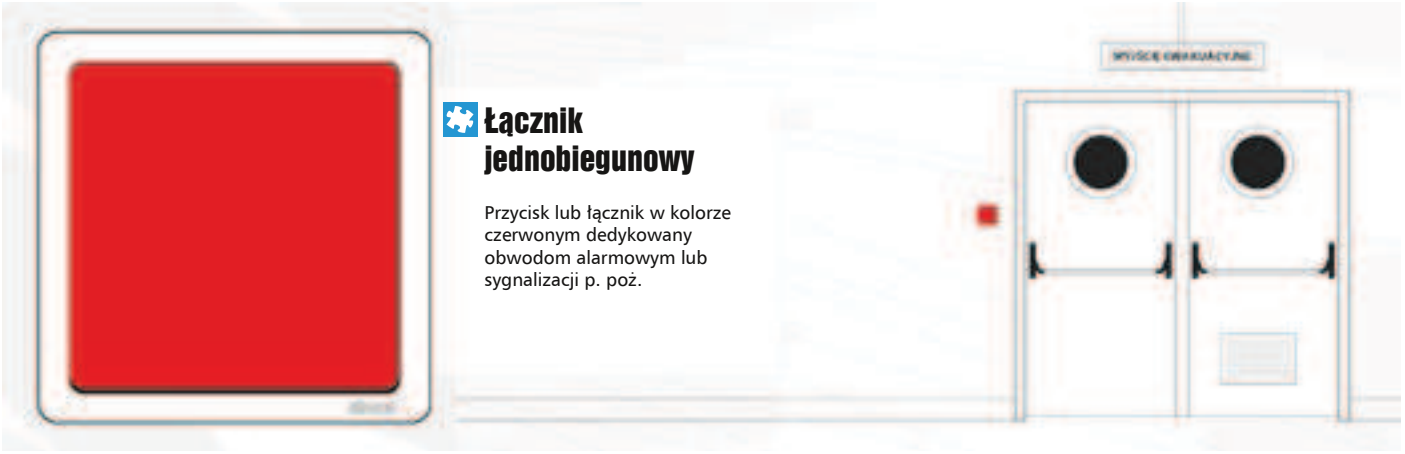

Łącznik jednobiegunowy

Przycisk lub łącznik w kolorze czerwonym dedykowany obwodom alarmowym lub sygnalizacji p. poż.



BMW1.01/22	Łącznik jednobiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor czerwony.	10



BMW1L.01/..	Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMW1ZL.01/..	Łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMW5.01/..	Łącznik świecznikowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.**	10
BMW5A.01/..	Łącznik świecznikowy (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.**	10
BMW5L.01/..	Łącznik świecznikowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMW5.01/22	Łącznik świecznikowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor czerwony.**	10

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek BMR1B lub BMR2B (str. 195, 196).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 198).

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMW6.01/..	Łącznik schodowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMW6A.01/..	Łącznik schodowy (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMW6.01/22	Łącznik schodowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor czerwony.	10




BMW6L.01/..	Łącznik schodowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



Łącznik podwójny

Jeden łącznik zamiast dwóch zajmuje mniej miejsca. Do zastosowania np. na półpiętrze skąd poszczególnym klawiszem włącza się/wyłącza oświetlenie w górnej lub dolnej części schodów.

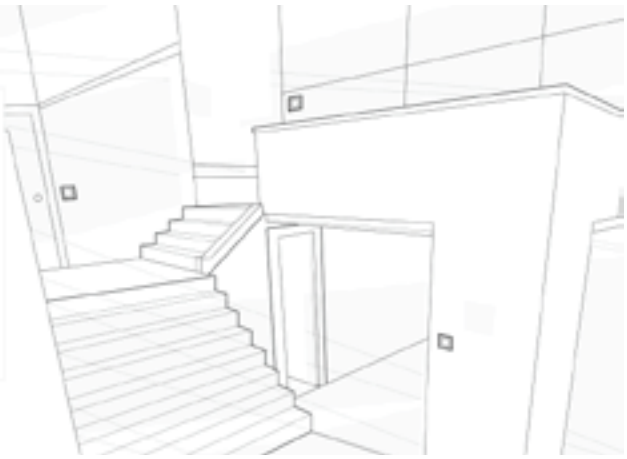



BMW6/2.01/..	Łącznik schodowy podwójny, (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.**	10
BMW6/2L.01/..	Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMW7.01/..	Łącznik krzyżowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek BMR1B lub BMR2B (str. 195, 196).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 198).

Biały	Beżowy	Stal Inox	Satynowy
11	12	21	29

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMW7L.01/..	Łącznik krzyżowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMD1.01/..	Przycisk dzwonek (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMD1A.01/..	Przycisk dzwonek (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMD1L.01/..	Przycisk dzwonek z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMS1.01/..	Przycisk światło (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMS1A.01/..	Przycisk światło (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMS1.01/22	Przycisk światło (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor czerwony.	10



BMS1L.01/..	Przycisk światło z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMS1L24V.01/.. NOWOŚĆ	Przycisk światło z podświetleniem na 24V (moduł), 10AX, 24 V~, zaciski śrubowe.	10



BMP1.01/..	Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek BMR1B lub BMR2B (str. 195, 196).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 198).

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMP1L.01/..

Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu z podświetleniem (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10



BMP2.01/..

Przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.** 10



Przycisk pojedynczy rozwierny

Dzięki przyciskom rozwiernym przerywany jest obwód stale przewodzący napięcie np. w instalacjach wykorzystujących elektromagnesy.



BMPR1.01/..

Przycisk pojedynczy rozwierny bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10



BMZ1.01/..

Przycisk żaluzjowy (moduł), 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe.** 10

BMWZ1.01/..

Łącznik żaluzjowy (moduł), 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe.** 10



BMW2.01/..

Łącznik dwubiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMW2A.01/..

Łącznik dwubiegunowy (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek BMR1B lub BMR2B (str. 195, 196).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 198).

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMW2.01/22	Łącznik dwubiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor czerwony.	10



BMW2.01/33	Łącznik dwubiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor zielony.	10



BMW2L.01/..	Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE IP20



BMWH1.02/..	Łącznik hotelowy pojedynczy z podświetleniem, I_{max} 10 (2) A. Montaż do puszki na wkręty.	10
BMWH2.02/..	Łącznik hotelowy podwójny z podświetleniem, I_{max} 2 × 10 (2) A. Montaż do puszki na wkręty.	10



BMW1K.01/..	Łącznik jednobiegunowy z kluczem, 2 pozycyjny, „0-I" styk N/O. Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji.	20
BMP1K.01/..	Łącznik chwilowy jednobiegunowy z kluczem, 2 pozycyjny, „0-I" styk N/O. Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0.	20
BMWZK.01/..	Łącznik żaluzjowy z kluczem, 3 pozycyjny, „I-0-II" 2 styki N/O. Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji.	20
BMPZK.01/..	Łącznik chwilowy żaluzjowy z kluczem, 3 pozycyjny, „I-0-II" 2 styki N/O. Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0.	20

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

GNIAZDA WTYCZKOWE



BMGZ2M.01/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem (moduł), Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMGZ2Mz.01/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem (moduł), z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMG2M.01/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia (moduł), Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMG2Mz.01/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia (moduł), z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMGZ2/.. NOWOŚĆ	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem kompletne Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. ! Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.	10
BMGZ2z/.. NOWOŚĆ	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem kompletne z przesłonami torów prądowych Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. ! Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych	10



BMG2/.. NOWOŚĆ	Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia kompletne Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. ! Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.	10
BMG2z/.. NOWOŚĆ	Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia kompletne z przesłonami torów prądowych Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. ! Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.	



BMGZ1.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMGZ1z.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł), z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMGZ1c.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłącza.	10
BMGZ1cz.01/..	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem (moduł), 16 A, 250 V~, z przesłonami torów prądowych, szybkozłącza.	10



BMGZD.01/22	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor czerwony.	10

Biały	Beżowy	Stal Inox	Satynowy
11	12	21	29

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMGZ1z.01/33	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł), z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor zielony.	10



BMG1.01/..	Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMG1z.01/..	Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia (moduł), z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMGZ1B.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, (moduł), bryzgoszczelne IP44, TYLKO KLAPKA BIAŁA I BEZOWA, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. lub 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10
BMGZ1Bz.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, (moduł), z przesłonami torów prądowych, bryzgoszczelne IP44, TYLKO KLAPKA BIAŁA I BEZOWA, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. lub 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10



BMGZ1B.01/..a	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne IP44 (moduł), klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. lub 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10
BMGZ1Bz.01/..a	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, bryzgoszczelne IP44 (moduł), klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. lub 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10



BMGZ1Bz.01/22a	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, bryzgoszczelne IP44 (moduł), kolor czerwony, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. lub 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10



BMGZ1Bz.01/33a	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, bryzgoszczelne IP44 (moduł), kolor zielony, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski gwintowe. Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. lub 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMGD1.01/..

Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem uprawniającym (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10



BMGD1.01/22

Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem uprawniającym (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Kolor czerwony. 10



BMGD1.01/33

Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem uprawniającym (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Kolor zielony. 10



Gniazdo DATA

Gniazdem DATA w kolorze czerwonym z kluczem zabezpieczającym kończy się specjalny obwód elektryczny, do którego podłączone mogą być tylko uprawnione urządzenia.





BMGD1B.01/22
NOWOŚĆ

Gniazdo DATA do wersji IP44* z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Napis DATA na klapce. Kolor Czerwony.
Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek:
1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/..
lub
2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5. 10



BMGE.02/..

Gniazdo ekwipotencjalne - różnicy potencjałów (moduł).
Podłączanie - zaciski śrubowe: 2.5, 4, 6 mm². 10

Biały	Beżowy	Stal Inox	Satynowy
11	12	21	29

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMGSz1.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMGSz1z.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko (moduł), z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BGSZ2/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko podwójne kompletne Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. ! Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.	
BGSZ2Z/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko podwójne kompletne z przesłonami torów prądowych Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. ! Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.	

GNIAZDA ANTENOWE, GŁOŚNIKOWE I HDMI



BMAK3.01/.. NOWOŚĆ	Gniazdo antenowe pojedyncze końcowe (moduł). (zastępuje BMAK1.01/..)	10



BMAK1.01/..	Gniazdo antenowe pojedyncze (moduł), końcowe, montaż na łapki lub wkręty. * Do wyczerpania zapasów magazynowych.	10



BMZAR1/1.01/..	Gniazdo antenowe R-TV końcowe, separowane (moduł). Tłumienie: TV-1.0 dB, R-1.5 dB.	10
BMZAPxx/1.01/..	Gniazdo antenowe R-TV przelotowe (moduł), tłumienie: xx=10, 14, 16, 18, 20, 23 dB.	10
BMZAK10/1.01/.. NOWY MECHANIZM	Gniazdo antenowe R-TV zakończeniowe do gniazd przelotowych (moduł), tłumienie: TV-10 dB, R-11 dB.	10



BMZAR-SAT1.3/1.01/..	Gniazdo antenowe R-TV-SAT końcowe (moduł), tłumienie: SAT, TV i R – 1.5 dB. Może być użyte jako gniazdo zakończeniowe do gniazd przelotowych R-TV-SAT.	10
BMZAR-SAT10/P.01/.. NOWY MECHANIZM	Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe (moduł), tłumienie: SAT-8 dB, TV-10 dB, R-12 dB.	10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMZAR+SAT3.1-P2.01/..

NOWY MECHANIZM

Gniazdo antenowe satelitarne podwójne końcowe SAT-SAT-RTV, (moduł). Tłumienie: SAT1-0.5 dB, SAT2-1.5 dB, RTV-0.5 dB. Częstotliwości dla wejścia: SAT: 5-2400 MHz, RTV: 5-862MHz. 10



BMAD.01/..

NOWY MECHANIZM

Gniazdo R-TV-DATA (moduł). Tłumienie: DATA-3 dB, TV-10 dB, R-14 dB. Częstotliwość dla wejścia 5–862 MHz. 10

BMAD1.01/..

NOWOŚĆ

Gniazdo TV-DATA. Dwa porty wyjściowe typu „F" (moduł). Tłumienie: DATA -4 dB, TV-5 dB. Częstotliwość dla wejścia 5–1000 MHz.



BMGL31.01/..

NOWOŚĆ

Gniazdo głośnikowe 1-krotne z polem opisowym (moduł). Do podłączenia 1 kolumny głośnikowej. Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm². Mocowanie gniazda na łapki i wkręty. 10



Gniazdo głośnikowe 4-krotne

Dzięki gniazdom głośnikowym nawet najbardziej oddalone głośniki można podłączyd do układanej w ścianie instalacji głośnikowej.



BMGL3.01/..

Gniazdo głośnikowe 2-krotne z polem opisowym (moduł). Do podłączenia 2 kolumn głośnikowych. Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm². Mocowanie gniazda na łapki i wkręty. 10



BMGL34.01/..

NOWOŚĆ

Gniazdo głośnikowe 4-krotne z polem opisowym (moduł). Do podłączenia 4 kolumn głośnikowych. Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm². Mocowanie gniazda na łapki i wkręty. 10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMGL2.02/..

Gniazdo głośnikowe pojedyncze -1 kolumna głośnikowa (moduł).
Montaż do puszki na wkręty. Przekrój przewodów dla wyjścia do 6 mm².


10



BMGLP2.02/..

Gniazdo głośnikowe podwójne (moduł).
Montaż do puszki na wkręty.
* Do wyczerpania zapasów magazynowych.

10

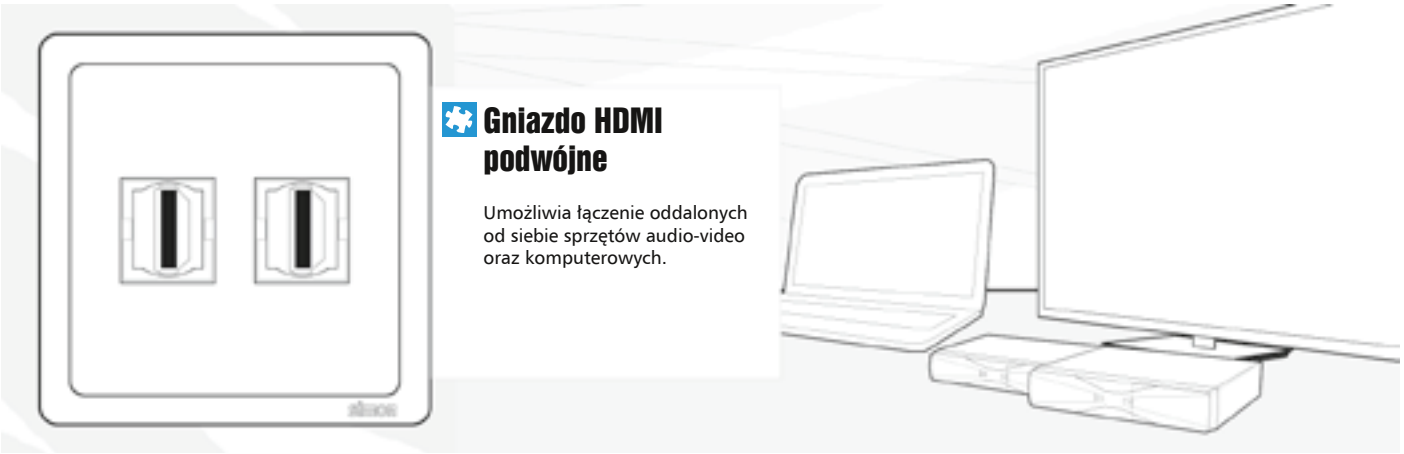

Gniazdo HDMI podwójne

Umożliwia łączenie oddalonych od siebie sprzętów audio-video oraz komputerowych.



BMGHDMI.01/..
NOWOŚĆ

Gniazdo HDMI pojedyncze (moduł).



BMGHDMI2.01/..
NOWOŚĆ

Gniazdo HDMI podwójne (moduł).

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE



BMTU.01/..
Gniazdo telefoniczne RJ11 uniwersalne pojedyncze (moduł). Montaż na łapki lub wkręty. — 10

BMTO.01/..
Gniazdo telefoniczne RJ11 z ochronnikiem przeciwprzepięciowym (moduł). — 10



BMTF1.02/..
Gniazdo telefoniczne RJ11 (moduł). Montaż do puszki na wkręty. — 10



BMTF2.02/..
Gniazdo telefoniczne RJ11 podwójne (moduł). Montaż do puszki na wkręty. — 10



BMT1.02/..
Gniazdo telefoniczne RJ12 (moduł). Montaż do puszki na wkręty. — 10



BMT2.02/..
Gniazdo telefoniczne RJ12 podwójne (moduł). Montaż do puszki na wkręty. — 10



BMF51.02/..
Gniazdo komputerowe RJ45 pojedyncze, kategoria 5e (moduł). Montaż do puszki na wkręty. — 10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMF52.02/..

Gniazdo komputerowe RJ45 podwójne kategoria 5e (moduł).
Montaż do puszki na wkręty.

10



BMF5T.02/..

Gniazdo komputerowe RJ45 kat.5e + telefoniczne RJ11 (moduł).
Montaż do puszki na wkręty.

10

BM5T.02/..
NOWOŚĆ

Gniazdo komputerowe RJ45 kat.5e + telefoniczne RJ12 (moduł).
Montaż do puszki na wkręty.

10



BM61.01/..
NOWOŚĆ

BM61.01/.. Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, pojedyncze z przesłoną przeciwkurzową (moduł).
Montaż do puszki na łapki i wkręty. Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY – str. 39.

10



BM61E.01/..
NOWOŚĆ

Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, pojedyncze ekranowane z przesłoną przeciwkurzową (moduł).
Montaż do puszki na łapki i wkręty. Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY – str. 39.


10



BM62.01/..
NOWOŚĆ

Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, podwójne z przesłoną przeciwkurzową (moduł).
Montaż do puszki na łapki i wkręty. Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY – str. 39.

10

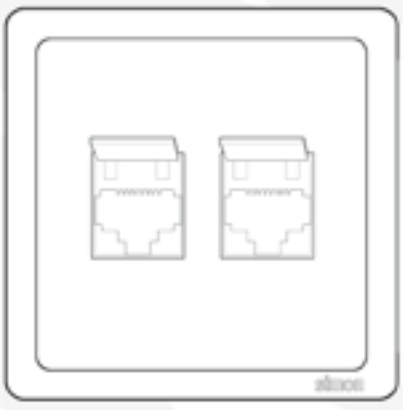

Gniazdo komputerowe RJ45

Przesłony przeciwkurzowe zabezpieczają styki gniazd komputerowych przed zanieczyszczeniem.



Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BM62E.01/..
NOWOŚĆ

Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, podwójne ekranowane z przesłoną przeciwkurzową (moduł).
Montaż do puszki na łapki i wkręty. Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY – str. 39.

10



BMPT/..

Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna.
Montaż do puszki na łapki i wkręty.
! Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

10



BMGK1P/..

Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna.
Montaż do puszki na wkręty.
! Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

10



BMGKS2P.01/..
NOWOŚĆ

Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skośna podwójna z polem opisowym.
Montaż do puszki na łapki i wkręty.
! Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

10



BMGKS2P/..
NOWOŚĆ

Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skośna podwójna z polem opisowym.
Montaż do puszki na wkręty.
! Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

10

BWB/..

Zaślepka do otworu w pokrywie gniazda komputerowego i telefonicznego.

50

Biały	Beżowy	Stal Inox	Satynowy
11	12	21	29

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

WKŁADY DO GNIAZD TELEFONICZNYCH

	RJ11	Wkład gniazda telefonicznego RJ11. ! W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.	100
	RJ12	Wkład gniazda telefonicznego RJ12 Leviton.	100

WKŁADY DO GNIAZD KOMPUTEROWYCH

Kategoria 5e – UTP (Nieekranowane)

	CJ545U	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Simon Connect.
	ARJ455e	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. AMP.
	KRJ455e	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Krone, typ HK. ! W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
	LRJ455e	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Leviton.
	MRJ455e	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Molex.

Kategoria 5e – FTP/STP (Ekranowane)

	CJ545FM	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP (ekranowany) Simon Connect. ! W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
	KRJ455ekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e STP (ekranowany) Krone, typ HK. ! W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
	LRJ455ekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e STP (ekranowany) Leviton.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

Kategoria 6 – UTP (Nieekranowane)

	CJ645U	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Simon Connect.
	ARJ456	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. AMP
	KRJ456	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Krone, typ KM8. ! W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo
	LRJ456	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Leviton.
	MRJ456	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Molex.

Kategoria 6 – FTP/STP (Ekranowane)

	CJ645FM	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 FTP (ekranowany) Simon Connect. ! W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
	KRJ456ekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 STP (ekranowany) Krone, typ KM8. ! W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
	LRJ456ekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6, STP (ekranowany) Leviton.

Kategoria 6A – UTP (Nieekranowane)

	LRJ456A	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6A UTP. Leviton.

Kategoria 6A – FTP/STP (Ekranowane)

	FRJ456Aekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6a STP (ekranowany) FMT.
	LRJ456Aekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6a STP (ekranowany) Leviton.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

PRODUKTY ELEKTRONICZNE



BMS9T.01/..

Ściemniacz naciskowo-obrotowy (moduł), 20–500 W, 230 V~. 10

20÷500 W

BMS9V.01/..

Regulator 1–10 V (moduł). Do załączania i regulacji źrodeł światła z zasilaczami sterowanymi 1–10 V. 10

5÷215 W



Łącznik z czujnikiem ruchu

Reagując na ruch włącza oświetlenie oraz wyłącza je po upływie zaprogramowanego czasu, przyczyniając się do oszczędzania energii.





BMCR10P.01/..

Łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem (moduł) 8(2) A, 230 V~. 10

Wymagana instalacja 3-przewodowa.

maks. 2000 W — maks. 1000 W maks. 450 VA



BMCR10T.01/..

Łącznik z czujnikiem ruchu (moduł) 20–500 W. 10

20÷500 W



BMCR11P.01/..

Łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym dostępem do elementów sterujących (moduł) 8(2) A, 230 V~. Dedykowany do obiektów użyteczności publicznej. 10

Wymagana instalacja 3-przewodowa.

maks. 2000 W — maks. 1000 W maks. 450 VA



BMCR11T.01/..

Łącznik z czujnikiem ruchu z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym dostępem do elementów sterujących (moduł) 20–500 W. Dedykowany do obiektów użyteczności publicznej. 10

20÷500 W

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMRT10W.02/..

Regulator temperatury z czujnikiem wewnętrznym, 16 A, 230 V~.
Montaż do puszki na wkręty.

10



Regulator temperatury

Wraz z sondą wewnętrzną lub zewnętrzną idealnie sprawdza się w instalacjach ogrzewania podłogowego.



BMRT10Z.02/..

Regulator temperatury z czujnikiem zewnętrznym, 16 A, 230 V~.
Montaż do puszki na wkręty. Wymagany czujnik zewnętrzny (sonda) NTC-03.

10



NTC-03

Czujnik temperatury zewnętrzny (sonda) do BMRT10Z/.. Długość przewodu 3 m.

15

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



BMA45

Adapter (przejściówka) na osprzęt standardu 45 × 45 mm. Montaż do puszki na wkręty.
! Dedykowany do gniazd zasilających i tele-informatycznych Simon Connect.

10



BMA45M

Adapter (przejściówka) na osprzęt standardu 45 × 45 mm. Montaż do puszki na łapki i wkręty.
! Dedykowany do gniazd tele-informatycznych Simon Connect.

10

Biały	Beżowy	Stal Inox	Satynowy
11	12	21	29

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

BMPS.01/..

Zaślepka ramki (moduł).
Montaż do puszki na łapki i wkręty.

10



BMP/..

Zaślepka ramki – mocowanie na zatrzask do ramki. Do modułów wewnętrznych w ramkach wielokrotnych.

10



BMKW1/22

Klawisz pojedynczy, kolor czerwony.

10

BMKW1/33
NOWOŚĆ

Klawisz pojedynczy, kolor zielony.

10



BMKW1L/22

Klawisz pojedynczy z oczkiem do łączników/przycisków z podświetleniem, kolor czerwony.

10

BMKW1L/33

Klawisz pojedynczy z oczkiem do łączników/przycisków z podświetleniem, kolor zielony.

10



BMKWK1/..

Klawisz pojedynczy z piktogramem klucza.

10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

RAMKI INSTALACYJNE

	BMR1/..	Ramka 1-krotna.	40
	BMR2/..	Ramka 2-krotna – uniwersalna poziom i pion.	25
	BMR3/..	Ramka 3-krotna – uniwersalna poziom i pion.	20
	BMR4/..	Ramka 4-krotna – uniwersalna poziom i pion.	20
	BMR5/..	Ramka 5-krotna – uniwersalna poziom i pion.	20
	BMR1B/..	Ramka 1-krotna do wersji bryzgoszczelnej IP44 z uszczelką.	20

Biały	Beżowy	Stal Inox	Satynowy
11	12	21	29

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMR2B/..

Ramka 2-krotna do wersji bryzgoszczelnej IP44 z kompletem uszczelek. 10



BMR3B/..
NOWOŚĆ

Ramka 3-krotna do wersji bryzgoszczelnej IP44 z kompletem uszczelek. 10

USZCZELKI IP44 DO RAMEK BEZ USZCZELEK

NU1

Uszczelka do ramki 1-krotnej. 15
Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

NU2

Zestaw uszczelek do ramki 2-krotnej. 10
Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

NU3

Zestaw uszczelek do ramki 3-krotnej. 10
Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

NU4

Zestaw uszczelek do ramki 4-krotnej. 10
Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

NU5

Zestaw uszczelek do ramki 5-krotnej. 10
Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

PUSZKI NATYNKOWE

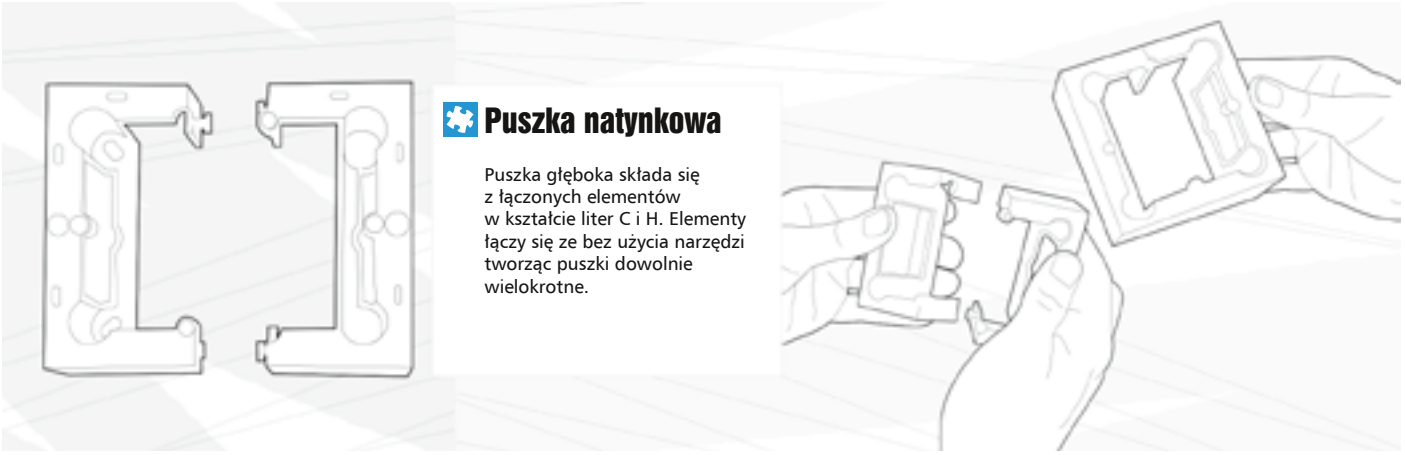

Puszka natynkowa

Puszka głęboka składa się z łączonych elementów w kształcie liter C i H. Elementy łączy się ze bez użycia narzędzi tworząc puszki dowolnie wielokrotne.



PSC/..

Puszka natynkowa głęboka (40 mm) pojedyncza, składana. (1 szt. PSC/.. = 2 elementy). 10
PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 12



PSH/..

Puszka natynkowa głęboka (40 mm) – element rozszerzający do puszki PSC do ramek wielokrotnych. 10
PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 12



MPN1/..

Puszka natynkowa płytka (31 mm) pojedyncza. 20



MPN2/..

Puszka natynkowa płytka (31 mm) podwójna. 10

Biały	Beżowy	Stal Inox	Satynowy
11	12	21	29

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



MPN3/..

Puszka natynkowa płytka (31 mm) potrójna. 6

AKCESORIA



WKSL

Eliminator rozbłysków żarówek energooszczędnych i LED. Rozbłyski mogą wystąpić przy korzystaniu z łączników i przycisków z podświetleniem. Dedykowany dla osprzętu Kontakt-Simon.



00965591PEHA

Wtyczka gniazda ekwipotencjalnego, sprzedawana pojedynczo.



GL3

Dodatkowe zaciski głośnikowe do gniazda BMGL3.01/.., (komplet = 2 szt.).



KGD1

Klucz do gniazda DATA.



NU1W

Uszczelka IP44 do łączników dwuklawiszowych.