
Unica Plus

Elegancja barw





Schneider Electric

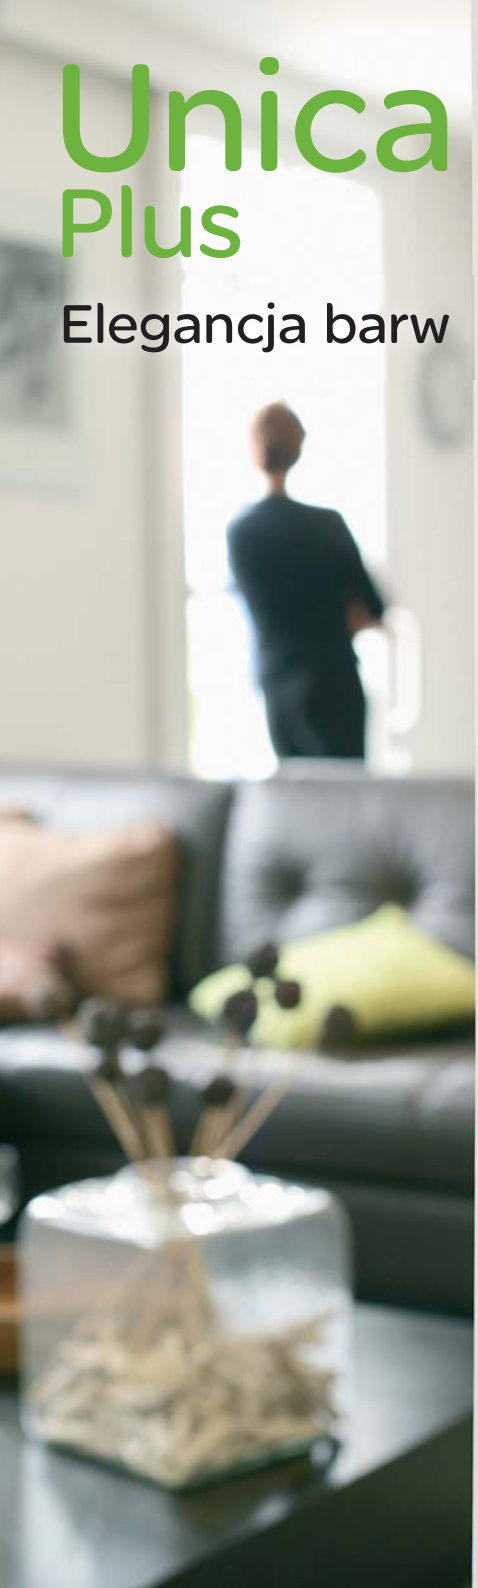

Moda, wzornictwo i finezja – Twój dom podąży za Twym nastrojem



Unica Plus
Elegancja barw



...aby dostosować się do Twojego stylu życia i osobowości, firma Schneider Electric zaprojektowała serię osprzętu instalacyjnego Unica. Oszczędność energii, bezpieczeństwo, komfort, rozrywka i komunikacja - to wszystko może dać Ci Unica.

Teraz Twój dom staje się
Twym najlepszym przyjacielem
gotowym służyć Ci pomocą.

Wzornictwo

Istnieje opinia, że łączniki i gniazda w domu pełnią wyłącznie rolę użytkową. Tak być nie musi! Teraz możesz je dobrać do Twojego stylu i gustu. Możesz przy tym wykazać się kreatywnością tak, jak przy urządzaniu salonu i doborze dodatków dekoracyjnych. Zamień standardowy osprzęt i nadaj właściwy ton każdemu detalowi w swoim domu.



Unica Plus
zieleń pistacjowa
Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem

Unica Plus
ugier pomarańczowy
Łącznik żaluzjowy



Unica Plus
zieleń oliwkowa
Łącznik 1-biegunowy





Unica Plus
zieleń brylantowa
Łącznik świecznikowy



Unica Plus
róż piaskowy
Łącznik czasowy zwłoczny

Komfort

Decyzja o wyborze osprzętu Unica do Twojego domu to coś więcej niż wybór stylu, to także sprawa komfortu. O każdej porze dnia i nocy, o każdej porze roku Unica pomoże Ci stworzyć w domu atmosferę dokładnie taką, jakiej pragniesz. Proste naciśnięcie przycisku sprawi, że Twój dom będzie wiedział, czego potrzebujesz, czego pragniesz i jak wprowadzić Cię w odpowiedni nastrój.

Unica Plus
róż piaskowy
Łącznik żaluzjowy RF Unica Wireless*





Pilot sterowania RF Unica Wireless*



Unica Plus
szary alabaster
Ściemniacz przyciskowy



Unica Plus
błękit lodowy
Programator czasowy



Unica Plus
róż wrzosowy
Ściemniacz przyciskowo-obrotowy



Unica Plus
róż cynamonowy
Regulator temperatury

*Sterowanie radiowe Unica Wireless
dostępne będzie w IV kwartale 2008 roku.

Rozrywka

Twój dom jest centralnym miejscem Twojego życia. Dźwięk, obraz i internet zapewniają Ci kontakt ze światem.
Osprzęt Unica opracowaliśmy, aby zapewnić wszystkie potrzebne połączenia, nie rezygnując przy tym ze stylu, ani z prostoty użytkowania.
Witaj w świecie inteligentnego komunikowania się, w którym najważniejsze jest to, czego nie widać. Właśnie na tym polegają nasze innowacje.



Unica Plus
błękit lodowy
Gniazdo komputerowe RJ45

Unica Plus
terra manganowa
Gniazda głośnikowe
2-krotne





Unica Plus
szary alabaster
Dzwonek

Unica Plus
róż cynamonowy
Gniazdo RTV



Unica Plus
lazur karminowy
Przycisk „dzwonek”



Bezpieczeństwo

Pragniesz poczucia bezpieczeństwa dla siebie i swoich dzieci zarówno w domu, jak i poza nim? Teraz także Twój dom może o to zadbać. Osprzęt Unica pozwala sterować domowymi instalacjami elektrycznymi, wykrywać ruch, a także ostrzegać o nadchodzących zagrożeniach. Teraz w Twoim zasięgu jest całkowity spokój.

Unica Plus
błękit indygo
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem i z przesłonami torów prądowych





Unica Plus
błękit manganowy
Lampka oświetlenia awaryjnego



Unica Plus
czerń mineralna
Łącznik hotelowy na kartę



Unica Plus
zieleń brylantowa
Czujnik ruchu



Unica Plus

Elegancja barw




Czy chcesz za pomocą oryginalnego i nowoczesnego osprzętu dodać uroku i piękna miejscu, w którym mieszkasz? Rozwiązaniem jest osprzęt Unica Plus. Ta nowoczesna seria osprzętu znakomicie dopasuje się do estetyki Twojego wnętrza.

Od czerwca 2008 roku seria Viva zmieniła nazwę na Unica Plus oraz zostały zmienione numery referencyjne. Jednocześnie oferta została poszerzona o nowe funkcje i kolorystykę piaskową.

Szeroka paleta kolorów łączy w sobie zarówno nowoczesność, jak i styl „art deco”.



Sposób montażu

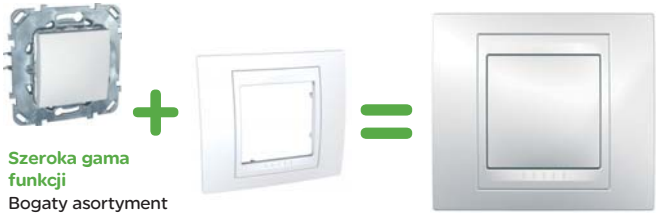

Szeroka gama funkcji
Bogaty asortyment mechanizmów od tradycyjnych rozwiązań po bardzo nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne oparte o mikroelektronikę zrealizują wyszukane wymogi każdego użytkownika.

Bogactwo kolorów i modne wzornictwo
Szeroka gama kolorystyczna ramek ozdobnych pozwala sprostać najwyższym oczekiwaniom w zakresie dekoracji wnętrz.

Łatwa i prosta instalacja
Bogactwo asortymentu pozwala dobrać idealny osprzęt do każdego rodzaju przestrzeni, a dzięki dopracowaniu wszystkich szczegółów umożliwia łatwy i szybki montaż. Kompletny produkt w ramce 1-krotnej to tylko dwa numery katalogowe.

Kompozycja







Ramki dwu-, trzy- i czterokrotne o ustawieniu poziomym i pionowym gwarantują wielość rozwiązań dla każdego wnętrza.

Łącznik 10 AX



1-biegunowy

☐ biel polarna	**MGU50.201.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.201.25Z**



1-biegunowy schodowy

☐ biel polarna	**MGU50.203.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.203.25Z**



krzyżowy

☐ biel polarna	**MGU50.205.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.205.25Z**



1-biegunowy świecznikowy

☐ biel polarna	**MGU50.211.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.211.25Z**



podwójny schodowy

☐ biel polarna	**MGU50.213.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.213.25Z**

Łącznik 16 AX



1-biegunowy

☐ biel polarna	**MGU50.261.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.261.25Z**



2-biegunowy

☐ biel polarna	**MGU50.262.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.262.25Z**



1-biegunowy schodowy

☐ biel polarna	**MGU50.263.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.263.25Z**

Łącznik z podświetleniem 10 AX



1-biegunowy

☐ biel polarna	**MGU50.201.18NZ**
☐ piaskowy	**MGU50.201.25NZ**



2 x 1-biegunowy

☐ biel polarna	**MGU50.0101.18NZ**
☐ piaskowy	**MGU50.0101.25NZ**

W celu użycia MGU50.0101.xxNZ jako łącznika świecznikowego należy zmostkować wejścia



1-biegunowy schodowy

☐ biel polarna	**MGU50.203.18NZ**
☐ piaskowy	**MGU50.203.25NZ**



krzyżowy

☐ biel polarna	**MGU50.205.18NZ**
☐ piaskowy	**MGU50.205.25NZ**

Łącznik z sygnalizacją załączenia 10 AX



1-biegunowy

☐ biel polarna	**MGU50.201.18SZ**
☐ piaskowy	**MGU50.201.25SZ**



1-biegunowy schodowy

☐ biel polarna	**MGU50.203.18SZ**
☐ piaskowy	**MGU50.203.25SZ**

Łącznik z podświetleniem 16 AX



1-biegunowy	
☐ biel polarna	**MGU50.261.18NZ**
☐ piaskowy	**MGU50.261.25NZ**



1-biegunowy schodowy	
☐ biel polarna	**MGU50.263.18NZ**
☐ piaskowy	**MGU50.263.25NZ**

Łącznik z sygnalizacją załączenia 16 AX



1-biegunowy	
☐ biel polarna	**MGU50.261.18SZ**
☐ piaskowy	**MGU50.261.25SZ**



2-biegunowy	
☐ biel polarna	**MGU50.262.18SZ**
☐ piaskowy	**MGU50.262.25SZ**



1-biegunowy schodowy	
☐ biel polarna	**MGU50.263.18SZ**
☐ piaskowy	**MGU50.263.25SZ**

Przycisk 10 A



1-biegunowy	
☐ biel polarna	**MGU50.206.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.206.25Z**



1-biegunowy „dzwonek”	
☐ biel polarna	**MGU50.206.18CZ**
☐ piaskowy	**MGU50.206.25CZ**



1-biegunowy„światło”	
☐ biel polarna	**MGU50.206.18LZ**
☐ piaskowy	**MGU50.206.25LZ**

Przycisk z podświetleniem 10 A



1-biegunowy	
☐ biel polarna	**MGU50.206.18NZ**
☐ piaskowy	**MGU50.206.25NZ**



1-biegunowy„dzwonek”	
☐ biel polarna	**MGU50.206.18CNZ**
☐ piaskowy	**MGU50.206.25CNZ**



1-biegunowy„światło”	
☐ biel polarna	**MGU50.206.18LNZ**
☐ piaskowy	**MGU50.206.25LNZ**

Łącznik żaluzjowy 10 A



łącznik żaluzjowy	
☐ biel polarna	**MGU50.208.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.208.25Z**



przycisk żaluzjowy	
☐ biel polarna	**MGU50.207.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.207.25Z**

Łącznik hotelowy na kartę 10 A



1-biegunowy	
☐ biel polarna	**MGU50.283.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.283.25Z**

Ściemniacz przyciskowo-obrotowy



40-400 W/VA, z funkcją łącznika schodowego

☐ biel polarna	**MGU50.511.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.511.25Z**

Przystosowany do pracy w instalacji dwuprzewodowej, co pozwala na użycie go zamiast łącznika 1-biegunowego



400 VA, potencjometryczny 1-10 V

☐ biel polarna	**MGU50.510.18Z**
☐ piaskowy	—



40-1000 W/VA

☐ biel polarna	**MGU5.512.18ZD**
☐ piaskowy	—

Ramka montażowa bez pazurków, montaż ściemniacza w puszce za pomocą wkrętów

Ściemniacz przyciskowy



20-350 W/VA

☐ biel polarna	**MGU50.515.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.515.25Z**

Czujnik ruchu



300 W

☐ biel polarna	**MGU50.524.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.524.25Z**

Regulowany czas opóźnienia wyłączania i poziom oświetlenia



2300 W

☐ biel polarna	**MGU50.525.18Z**
☐ piaskowy	—

Regulowany czas opóźnienia wyłączania i poziom oświetlenia

Regulator temperatury



8 A

☐ biel polarna	**MGU50.501.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.501.25Z**

Do sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją



8 A (rezyst.)/5 A (induk.), z programowaniem tygodniowym

☐ biel polarna	**MGU50.505.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.505.25Z**

Do sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją



10 A, z czujnikem podłogowym

☐ biel polarna	**MGU5.503.18ZD**
☐ piaskowy	**MGU5.503.25ZD**

- Ramka montażowa bez pazurków, montaż regulatora w puszce za pomocą wkrętów
- Regulator dostępny będzie w IV kwartale 2008 roku

Łącznik czasowy zwłoczny



8 A, z przyciskowym włączeniem obciążenia

☐ biel polarna	**MGU50.535.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.535.25Z**

Regulowany czas opóźnienia wyłączania (2 s – 12 min.)

Programator czasowy



z programowaniem tygodniowym

☐ biel polarna	**MGU50.541.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.541.25Z**

- 1200 W (żarówki i lampy halogenowe 230 V)
- 1000 VA (lampy halogenowe 12 V poprzez transformator ferromagnetyczny)

Zegar



z alarmem

☐ biel polarna	**MGU50.545.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.545.25Z**

Zegar wyświetla czas, temperaturę i alarmy zaprogramowane na cały tydzień

Gniazdo pojedyncze



10/16 A – 2P, z przesłonami torów prądowych	
biel polarna	**MGU50.033.18Z**
piaskowy	**MGU50.033.25Z**



10/16 A – 2P+PE, z przesłonami torów prądowych	
biel polarna	**MGU50.039.18Z**
piaskowy	**MGU50.039.25Z**
czerwony	**MGU50.039.03Z**



10/16 A – Schuko, z przesłonami torów prądowych	
biel polarna	**MGU50.037.18Z**
czerwony	**MGU50.037.03Z**

Gniazdo podwójne



16 A – 2 x 2P, z przesłonami torów prądowych		
Kolor ramki	biel polarna	piaskowy
biel polarna	**MGU63.063.18**	
piaskowy	–	**MGU63.063.25**
terra manganowa	**MGU63.063.824**	**MGU63.063.524**
błękit indygo	**MGU63.063.842**	–
lazur karminowy	**MGU63.063.851**	**MGU63.063.551**
błękit lodowy	**MGU63.063.854**	–
zieleń oliwkowa	**MGU63.063.863**	**MGU63.063.563**
szary alabaster	**MGU63.063.865**	–
zielań pistacjowa	**MGU63.063.866**	–
róż piaskowy	**MGU63.063.867**	**MGU63.063.567**
ugier pomarańczowy	**MGU63.063.869**	–
zieleń brylantowa	**MGU63.063.870**	–
umbra kakaowa	**MGU63.063.871**	–
róż indyjski	**MGU63.063.872**	–
błękit manganowy	**MGU63.063.873**	–
róż cynamonowy	**MGU63.063.874**	**MGU63.063.574**
róż wrzosowy	**MGU63.063.876**	–
czerń mineralna	**MGU63.063.877**	–

Produkt kompletny



16 A – 2 x 2P+PE, z przesłonami torów prądowych		
Kolor ramki	biel polarna	piaskowy
biel polarna	**MGU63.069.18**	–
piaskowy	–	**MGU63.069.25**
terra manganowa	**MGU63.069.824**	**MGU63.069.524**
błękit indygo	**MGU63.069.842**	–
lazur karminowy	**MGU63.069.851**	**MGU63.069.551**
błękit lodowy	**MGU63.069.854**	–
zieleń oliwkowa	**MGU63.069.863**	**MGU63.069.563**
szary alabaster	**MGU63.069.865**	–
zielań pistacjowa	**MGU63.069.866**	–
róż piaskowy	**MGU63.069.867**	**MGU63.069.567**
ugier pomarańczowy	**MGU63.069.869**	–
zieleń brylantowa	**MGU63.069.870**	–
umbra kakaowa	**MGU63.069.871**	–
róż indyjski	**MGU63.069.872**	–
błękit manganowy	**MGU63.069.873**	–
róż cynamonowy	**MGU63.069.874**	**MGU63.069.574**
róż wrzosowy	**MGU63.069.876**	–
czerń mineralna	**MGU63.069.877**	–

Produkt kompletny

Gniazdo komputerowe RJ45 LexCom



Kat. 5, nieekranowane

☐ biel polarna	**MGU50.421.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.421.25Z**



2-krotne Kat. 5, nieekranowane

☐ biel polarna	**MGU50.2020.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.2020.25Z**



Kat. 5, ekranowane

☐ biel polarna	**MGU50.423.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.423.25Z**



2-krotne Kat. 5, ekranowane

☐ biel polarna	**MGU50.2222.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.2222.25Z**



Kat. 6, nieekranowane

☐ biel polarna	**MGU50.425.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.425.25Z**



2-krotne Kat. 6, nieekranowane

☐ biel polarna	**MGU50.2424.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.2424.25Z**



Kat. 6, ekranowane

☐ biel polarna	**MGU50.427.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.427.25Z**



2-krotne Kat. 6, ekranowane

☐ biel polarna	**MGU50.2626.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.2626.25Z**

Gniazdo komputerowo-telefoniczne RJ45/RJ11 LexCom



Kat. 5, nieekranowana + RJ11 (4-stykowe)

☐ biel polarna	**MGU50.2090.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.2090.25Z**

Płytka komputerowa RJ45



uniwersalna

☐ biel polarna	**MGU50.460.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.460.25Z**



2-krotna, uniwersalna

☐ biel polarna	**MGU50.6161.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.6161.25Z**

Gniazdo RTV



do równoległej dystrybucji sygnału

☐ biel polarna	**MGU50.451.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.451.25Z**

Gniazdo końcowe



do szeregowej dystrybucji sygnału

☐ biel polarna	**MGU50.452.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.452.25Z**

Gniazdo zakończeniowe



do szeregowej dystrybucji sygnału

☐ biel polarna	**MGU50.453.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.453.25Z**

Gniazdo przelotowe

Gniazdo RTV SAT



do równoległej dystrybucji sygnału

☐ biel polarna	**MGU50.454.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.454.25Z**

Gniazdo końcowe



do szeregowej dystrybucji sygnału

☐ biel polarna	**MGU50.455.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.455.25Z**

Gniazdo zakończeniowe



do szeregowej dystrybucji sygnału

☐ biel polarna	**MGU50.456.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.456.25Z**

Gniazdo przelotowe

Gniazdo telefoniczne RJ12



6-stykowe

☐ biel polarna	**MGU50.497.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.497.25Z**



2-krotne, 6-stykowe

☐ biel polarna	**MGU50.9191.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.9191.25Z**



6-stykowe, zaciski ostrzowe

☐ biel polarna	**MGU50.493.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.493.25Z**

Gniazdo głośnikowe



przyłącza samozaciskowe

☐ biel polarna	**MGU50.486.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.486.25Z**



2-krotne, przyłącza samozaciskowe

☐ biel polarna	**MGU50.8787.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.8787.25Z**

Dzwonek



brzęczyk 230 V

☐ biel polarna	**MGU50.785.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.785.25Z**

Regulacja poziomu głośności



dzwonek elektroniczny 230 V

☐ biel polarna	**MGU50.786.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.786.25Z**

5 melodii

Lampka oświetlenia awaryjnego



z podtrzymaniem bateryjnym

MGU50.776.TZ

Akcesoria



wypust kabla

☐ biel polarna	**MGU50.862.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.862.25Z**

Akcesoria cd.



zaślepka ramki

☐ biel polarna	**MGU50.866.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.866.25Z**



neonówka do łącznika, pomarańczowa

MGU0.822.A



neonówka do łącznika, niebieska

MGU0.822.Az



neonówka do łącznika hotelowego

MGU0.824

Tabela obciążeń dla ściemniaczy








.510.	.511.	.512.	.515.		
				Maksymalne obciążenie	
	400 W	1000 W	350 W		Żarówki 230 V
	400 W	1000 W	350 W		Lampy halogenowe 230 V
	400 VA	1000 VA	350 VA		Lampy halogenowe nn poprzez transformator ferromagnetyczny
			350 VA		Lampy halogenowe nn poprzez transformator toroidalny
			350 VA		Lampy halogenowe nn poprzez transformator elektroniczny
400 VA 1-10 V					Świetlówki ∅26 i ∅38 mm ze statecznikiem elektronicznym 1-10 V
			200 W		Wentylatory
			350 W		Grzejniki
		600 W			Silniki jednofazowe
				Instalacja	
				Możliwość zastąpienia łącznika 1-biegunowego	
				Możliwość sterowania poprzez dodatkowe przyciski: do 25 przycisków bez podświetlenia	

Tabela obciążeń dla czujników ruchu

.524.	.525.		
		Maksymalne obciążenie	
300 W	2300 W		Żarówki 230 V
300 W	2000 W		Lampy halogenowe 230 V
	1050 VA		Lampy halogenowe nn poprzez transformator ferromagnetyczny
	1150 VA		Lampy halogenowe nn poprzez transformator elektroniczny
	2000 VA $\cos\varphi \geq 0{,}9$		Świetlówki ∅26 i ∅38 mm
	500 VA		Świetlówki kompaktowe
	200 VA		Wentylatory
300 W $\cos\varphi \geq 0{,}95$	2300 W		Grzejniki
	200 VA		Przekaźniki/Styczniki
		Instalacja	
		Połączenie równoległe maks. 2 czujniki na obciążenie	
		Możliwość sterowania poprzez dodatkowe przyciski: do 5 przycisków	

Zestawienie kolorów ramek

Unica Plus



jednokrotna





dwukrotna pozioma



dwukrotna pionowa

	jednokrotna	dwukrotna pozioma	dwukrotna pionowa
☐ dla mechanizmów w kolorze biel polarna			
biel polarna	MGU6.002.18	MGU6.004.18	MGU6.004V.18
terra manganowa	MGU6.002.824	MGU6.004.824	MGU6.004V.824
błękit indygo	MGU6.002.842	MGU6.004.842	MGU6.004V.842
lazur karminowy	MGU6.002.851	MGU6.004.851	MGU6.004V.851
błękit lodowy	MGU6.002.854	MGU6.004.854	MGU6.004V.854
zieleń oliwkowa	MGU6.002.863	MGU6.004.863	MGU6.004V.863
szary alabaster	MGU6.002.865	MGU6.004.865	MGU6.004V.865
zieleń pistacjowa	MGU6.002.866	MGU6.004.866	MGU6.004V.866
róż piaskowy	MGU6.002.867	MGU6.004.867	MGU6.004V.867
ugier pomarańczowy	MGU6.002.869	MGU6.004.869	MGU6.004V.869
zieleń brylantowa	MGU6.002.870	MGU6.004.870	MGU6.004V.870
umbra kakaowa	MGU6.002.871	MGU6.004.871	MGU6.004V.871
róż indyjski	MGU6.002.872	MGU6.004.872	MGU6.004V.872
błękit manganowy	MGU6.002.873	MGU6.004.873	MGU6.004V.873
róż cynamonowy	MGU6.002.874	MGU6.004.874	MGU6.004V.874
róż wrzosowy	MGU6.002.876	MGU6.004.876	MGU6.004V.876
czerń mineralna	MGU6.002.877	MGU6.004.877	MGU6.004V.877
☐ dla mechanizmów w kolorze piaskowym			
piaskowy	MGU6.002.25	MGU6.004.25	MGU6.004V.25
terra manganowa	MGU6.002.524	MGU6.004.524	MGU6.004V.524
lazur karminowy	MGU6.002.551	MGU6.004.551	MGU6.004V.551
zieleń oliwkowa	MGU6.002.563	MGU6.004.563	MGU6.004V.563
róż piaskowy	MGU6.002.567	MGU6.004.567	MGU6.004V.567
róż cynamonowy	MGU6.002.574	MGU6.004.574	MGU6.004V.574

* Do montażu ramek IP44 nie jest potrzebna ramka montażowa, należy ją z mechanizmu zdemontować.
** Ramka z pazurkami

	 trzykrotna pozioma	 trzykrotna pionowa	 czterokrotna pozioma	 jednokrotna IP44*	
	MGU6.006.18	MGU6.006V.18	MGU6.008.18	MGU61.002.18 MGU61.002.18G**	
	MGU6.006.824	MGU6.006V.824	MGU6.008.824	MGU61.002.824	
	MGU6.006.842	MGU6.006V.842	MGU6.008.842	MGU61.002.842	
	MGU6.006.851	MGU6.006V.851	MGU6.008.851	MGU61.002.851	
	MGU6.006.854	MGU6.006V.854	MGU6.008.854	MGU61.002.854	
	MGU6.006.863	MGU6.006V.863	MGU6.008.863	MGU61.002.863	
	MGU6.006.865	MGU6.006V.865	MGU6.008.865	MGU61.002.865	
	MGU6.006.866	MGU6.006V.866	MGU6.008.866	MGU61.002.866	
	MGU6.006.867	MGU6.006V.867	MGU6.008.867	MGU61.002.867	
	MGU6.006.869	MGU6.006V.869	MGU6.008.869	MGU61.002.869	
	MGU6.006.870	MGU6.006V.870	MGU6.008.870	MGU61.002.870	
	MGU6.006.871	MGU6.006V.871	MGU6.008.871	MGU61.002.871	
	MGU6.006.872	MGU6.006V.872	MGU6.008.872	MGU61.002.872	
	MGU6.006.873	MGU6.006V.873	MGU6.008.873	MGU61.002.873	
	MGU6.006.874	MGU6.006V.874	MGU6.008.874	MGU61.002.874	
	MGU6.006.876	MGU6.006V.876	MGU6.008.876	MGU61.002.876	
	MGU6.006.877	MGU6.006V.877	MGU6.008.877	MGU61.002.877	
	MGU6.006.25	MGU6.006V.25	MGU6.008.25	MGU61.002.25	
	MGU6.006.524	MGU6.006V.524	MGU6.008.524		
	MGU6.006.551	MGU6.006V.551	MGU6.008.551		
	MGU6.006.563	MGU6.006V.563	MGU6.008.563		
	MGU6.006.567	MGU6.006V.567	MGU6.008.567		
	MGU6.006.574	MGU6.006V.574	MGU6.008.574		

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta
0 801 17 15 00, 0 22 511 84 64

www.schneider-electric.pl

KATKT28250