Łączniki natynkowe

Napięcie znamionowe 250V, Prąd znamionowy 10AX, Maksymalne obciążenie 2200W, Stopień ochrony IP-20



ŁN-1B/00 316
Łącznik jednobiegunowy



ŁN-2B/00 317
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy



ŁN-3B/00 318
Łącznik schodowy



ŁN-4B/00 319
Łącznik krzyżowy



ŁN-5B/00 320
Łącznik zwierny „światło"



ŁN-6B/00 320
Łącznik zwierny „dzwonek"



ŁN-7B/00 324
Łącznik żaluzjowy

Łączniki natynkowe z podświetleniem

Napięcie znamionowe 250V, Prąd znamionowy 10AX, Maksymalne obciążenie 2200W, Stopień ochrony IP-20



ŁN-1BS/00 325
Łącznik jednobiegunowy



ŁN-2BS/00 326
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy



ŁN-3BS/00 327
Łącznik schodowy



ŁN-4BS/00 328
Łącznik krzyżowy



ŁN-5BS/00 330
Łącznik zwierny „światło"



ŁN-6BS/00 330
Łącznik zwierny „dzwonek"



ŁN-7BS/00 333
Łącznik żaluzjowy

Gniazda natynkowe

Napięcie znamionowe 250V, Prąd znamionowy 16A, Maksymalne obciążenie 3520W, Stopień ochrony IP-20



GN-1B/00 334
Gniazdo pojedyncze



GN-1BP/00 334
Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych



GN-1BZ/00 335
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GN-1BZP/00 335
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GN-1BS/00 339
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko



GN-1BSP/00 339
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych

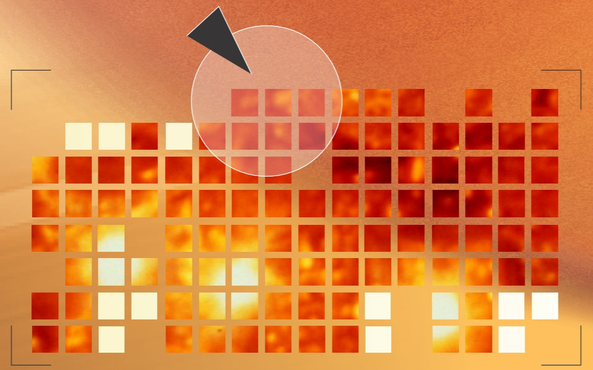

Gniazda natynkowe

Napięcie znamionowe 250V, Prąd znamionowy 16A, Maksymalne obciążenie 3520W, Stopień ochrony IP-20



GN-2B/00 336
Gniazdo podwójne



GN-2BP/00 336
Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych



GN-2BZ/00 337
Gniazdo podwójne z uziemieniem



GN-2BZP/00 337
Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GN-2BS/00 340
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko



GN-2BSP/00 340
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych



GN-2BC/00 338
Gniazdo podwójne z uziemieniem, z funkcją niezamienności faz

Dostępna kolorystyka



ŁN-1B/24 - Brązowy

