
# przełączniki
## standardowe i obrotowe


4129 00


4129 01


4129 04

Wymiary **patrz obok**
Dane techniczne **patrz obok**


| Pak. | Nr ref. | Przełączniki standardowe | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Zgodne z normą IEC/EN 60669-1.<br>Prąd znamionowy: 32 A.<br>Kompatybilne z lampami fluorescencyjnymi (20 AX). | | |
| | | **Przełącznik pojedynczy – 250 V~** | | |
| | | Schemat elektryczny | Szerokość w modułach 17,5 mm | Oznaczenie projektowe |
| 10 | 4129 00 |  | 1 | FR 311 |
| | | **Przełącznik podwójny – 400 V~** | | |
| 5 | 4129 01 |  | 2 | FR 312 |
| | | **Przełącznik pojedynczy z punktem neutralnym środkowym – 250 V~** | | |
| 10 | 4129 02 |  | 1 | FR 321 |
| | | **Przełącznik podwójny z punktem neutralnym środkowym – 400 V~** | | |
| 5 | 4129 03 |  | 2 | FR 322 |
| | | **Przełącznik NO + NC – 250 V~** | | |
| 10 | 4129 04 |  | 1 | FR 331 |
| | | **Przełączniki obrotowe** | | |
| | | **4-położeniowy + położenie Stop 1-biegunowy** | | |
| | | Schemat elektryczny | Szerokość w modułach 17,5 mm | Oznaczenie projektowe |
| 1 | 0046 55 |  | 3 | FR 355 |
| | | **2-położeniowy z powrotem automatycznym 2-biegunowy** | | |
| 1 | 0046 56 |  | 3 | FR 356 |
| | | **2-położeniowy + położenie Stop 2-biegunowy** | | |
| 1 | 0046 58 |  | 3 | FR 358 |

# przełączniki
## standardowe

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Prąd znamionowy ($I_n$)** | 32 A/20 AX |
| **Napięcie znamionowe ($U_n$)** | 250 V~<br>400 V~ |
| **Kategoria pracy – IEC 60947-3** | AC 22 A |
| **Przekrój przewodów przyłączeniowych** | Od 1,5 do 6 mm² |
| **Stopień ochrony** | IP2X |
| **Zgodność z normami** | IEC/EN 60669-1 |
| **Mocowanie** | Wspornik TH 35<br>(zgodny z PN-EN 60715) |

### Wymiary

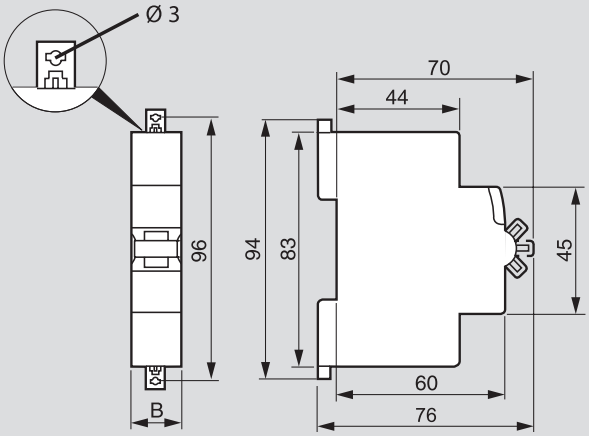


| | Wymiar B [mm] |
|---|---|
| **Rozłącznik jednomodułowy** | 17,7 |
| **Rozłącznik dwumodułowy** | 35,6 |