
Farba cynkowa w aerozolu FCA




Farba cynkowa w aerozolu FCA			
SYMBOL	ml. 1 szt	nr katalogowy	szt.
FCA	400	650000	6

ZASTOSOWANIE
Ochrona powierzchni przed korozją.

Wieszak WBC

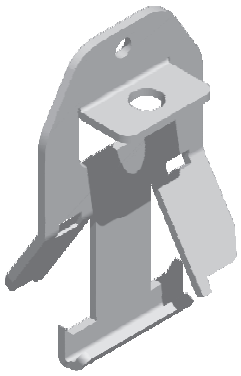

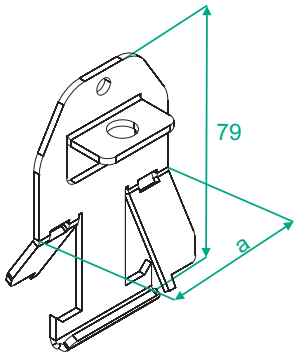

Wieszak WBC...	Gr. blachy 1,5 mm			
SYMBOL	wymiar a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
WBC 40	47	0,04	730102	100
WBC 50	57	0,04	730103	100

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych.
Wieszak WBC 40 pasuje do ceowników:
CWD40H22, CWP40H22, CWC40H22, CWD40H35, CWP40H35, CWC40H35, CWD40H40, CWP40H40, CWC40H40, CWD40H47, CWP40H47, CWC40H47, CMD40H22, CMP40H22, CMC40H22, CMD40H30, CMP40H30, CMC40H30, CMD40H40, CMP40H40, CMC40H40, CMD40H60, CMP40H60, CMC40H60,
Wieszak WBC 50 pasuje do ceowników:
CMD50H30, CMP50H30, CMC50H30, CMD50H50, CMP50H50, CMC50H50,
Wieszak WBC 50 pasuje do korytek:
KPR50H30, KPL50H30, KPJ50H30, KBR50H30, KBL50H30, KBJ50H30, KPR50H42, KPL50H42, KPJ50H42, KBR50H42, KBL50H42, KBJ50H42, KRR50H42, KRL50H42, KRJ50H42, KOL50H42, KCL50H42, KCJ50H42, KOJ50H42,
KPR50H50, KPL50H50, KPJ50H50, KBL50H50, KBJ50H50, KBD50H50, KBD50H50, KOJ50H50, KOP50H50, KRR50H50, KRL50H50, KRJ50H50, KCL50H50, KCJ50H50, KCD50H50, KCP50H50,

MATERIAŁ
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Przy mocowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność konstrukcji i wytrzymałości elementów pośrednich.

Wieszak WBC	Przy zastosowaniu Łańcuszka LNP2,2 z ceownikiem	Przy zastosowaniu Pręta gwin. PG... z ceownikiem	Przy zastosowaniu Linki LS... z ceownikiem	Przy zastosowaniu Łańcuszka Pręta gwin. Linki i Korytka gr=0,5mm	Przy zastosowaniu Łańcuszka Pręta gwin. Linki i Korytka gr=0,7mm	Przy zastosowaniu Łańcuszka Pręta gwin. Linki i Korytka gr=1,0mm
Obciążenie maksymalne "F" max. [kH]	0,20	0,80	0,80	0,10	0,15	0,40