Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX, Maksymalne obciążenie: 3520 W, Stopień ochrony IP-20



ŁP-1J/m/00 347
Łącznik jednobiegunowy



ŁP-2J/m/00 348
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy

ŁP-9J/m/00 353
Łącznik schodowy + jednobiegunowy

ŁP-10J/m/00 355
Łącznik podwójny schodowy



ŁP-3J/m/00 349
Łącznik schodowy



ŁP-4J/m/00 350
Łącznik krzyżowy



ŁP-11J/m/00 357
Łącznik dwubiegunowy

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁP-5J/m/00 351
Łącznik zwierny „światło"



ŁP-6J/m/00 351
Łącznik zwierny „dzwonek"



ŁP-7J/m/00 352
Łącznik żaluzjowy



ŁP-17J/m/00 1261
Łącznik podwójny zwierny



ŁP-13J/m/00 356
Łącznik potrójny

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe,Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX, Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1JS/m/00 347
Łącznik jednobiegunowy



ŁP-2JS/m/00 348
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy



ŁP-3JS/m/00 349
Łącznik schodowy



ŁP-4JS/m/00 350
Łącznik krzyżowy



ŁP-11JS/m/00 357
Łącznik dwubiegunowy



ŁP-12JS/m/00 358
Łącznik kontrolny



ŁP-15JS/m/00 512
Łącznik hotelowy

Łącznik hotelowy
Zasilanie: 230~ 50Hz
Stopień ochrony: IP-20
Obciążenie: 16A, Czas zwłoki: 3s

Łącznik współpracuje ze standardową kartą o wymiarach 86 x 54 x 0,8 mm

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁP-5JS/m/00 351
Łącznik zwierny „światło"




ŁP-6JS/m/00 351
Łącznik zwierny „dzwonek"



ŁP-7JS/m/00 352
Łącznik żaluzjowy

Akcesoria do łączników z podświetleniem



KS-1 344
Kondensator do świetlówek energooszczędnych

Akcesoria do łączników IP-44



ZU-1J 359
Zestaw uszczelniający do łączników IP 44



ROH-1J/00 359
Ramka ozdobna, mocująca do łączników IP-44

Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44, w tym celu należy nabyć akcesoria przedstawione powyżej.

Elektroniczny czujnik ruchu



ŁP-16J/m/00 510
Elektroniczny czujnik ruchu

Zaciski gwintowe,
Napięcie znamionowe 230V,
Obciążenie
- żarowe 3200W
- świetlówkowe 750W
- indukcyjne 750W
Stopień ochrony IP-20,
Zakres załączenia przekaźnika: 3s–5min.
Kąt pola detekcji: 136°
Zasięg działania: 7m

Regulator temperatury



RTP-1J/m/00 509
Regulator temperatury

Zaciski gwintowe,
Napięcie znamionowe 230V,
Obciążenie
- żarowe 3200W
- indukcyjne 750W
Czujnik podpodłogowy,
Stopień ochrony IP-20

Ściemniacze przyciskowo-obrotowe

Zaciski gwintowe, Zasilanie 230V~50Hz
Zakres obciążenia 60-400W, Stopień ochrony IP-20



ŁP-8JA/m/00 399
Ściemniacz przyciskowo-obrotowy, przystosowany do obciążenia żarowego



ŁP-8JB/m/00 399
Ściemniacz przyciskowo-obrotowy, przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego

Gniazda podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe 250V, Prąd znamionowy 16A, Stopień ochrony IP-20, Maksymalne obciążenie 3520W



GP-1J/m/00 375
Gniazdo pojedyncze



GP-1JP/m/00 375
Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych



GP-1JZ/m/00 376
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-1JZP/m/00 376
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GP-1JS/m/00 377
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko



GP-1JSP/m/00 377
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych



GP-1JZD/m/00 381
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA



GP-1JZDP/m/00 381
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z przesłonami torów prądowych



GP-1JGZK/m/00 505
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem



GPH-1JZ/m/00/d 378
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, IP-44



GPH-1JZP/m/00/d 378
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, IP-44, z przesłonami torów prądowych



GPH-1JS/m/00/d 379
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44



GPH-1JSP/m/00/d 379
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44, z przesłonami torów prądowych

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe 250V, Prąd znamionowy 16A, Stopień ochrony IP-20, Maksymalne obciążenie 3520W

GP-2J/00 382
Gniazdo podwójne

GP-2JP/00 382
Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych

GP-2JZ/00 383
Gniazdo podwójne z uziemieniem

GP-2JZP/00 383
Gniazdo podwójne z uziemieniem z przesłonami torów prądowych

GP-2JS/00 384
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko

GP-2JSP/00 384
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko z przesłonami torów prądowych

GP-2JC/00 385
Gniazdo podwójne z funkcją niezamienności faz

GP-2JCP/00 385
Gniazdo podwójne z funkcją niezamienności faz, z przesłonami torów prądowych

Gniazdo potrójne EURO



Zaciski gwintowe,
Napięcie znamionowe: 230V,
Prąd znamionowy: 2,5A,
Stopień ochrony IP-20

GP-3J/m/00 577
Gniazdo potrójne EURO

Gniazda głośnikowe

Przyłączalność przewodów 0,75 mm²



GG-1J/m/00 395
Gniazdo głośnikowe, pojedyncze



GG-2J/m/00 395
Gniazdo głośnikowe, podwójne

Gniazda telefoniczne



GPT-1J/m/00 389
Gniazdo telefoniczne, niezależne



GPT-2JN/m/00 390
Gniazdo telefoniczne, giezależne
GPT-2JR/m/00 390
Gniazdo telefoniczne, równoległe

Gniazda komputerowe

Złącze IDC



GPK-1J/K/m/00 391
Gniazdo komputerowe kat. 5e, MMC
GPK-1J/F/m/00 391
Gniazdo komputerowe kat. 5e, FOREX
GPK-1J/K6/m/00 589
Gniazdo komputerowe kat. 6, MMC
GPK-1J/K6E/m/00 589
Gniazdo komputerowe kat. 6 ekranowane MMC



GPK-2J/K/m/00 393
Gniazdo komputerowe kat. 5e, MMC
GPK-2J/F/m/00 393
Gniazdo komputerowe, kat. 5e, FOREX
GPK-2J/K6/m/00 590
Gniazdo komputerowe, kat. 6, MMC
GPK-2J/K6E/m/00 590
Gniazdo komputerowe, kat. 6 ekranowane, MMC



GPKT-J/K/m/00 394
Gniazdo komputerowo-telefoniczne, MMC
GPKT-J/F/m/00 394
Gniazdo komputerowo-telefoniczne, FOREX
GPKT-J/K6/m/00 591
Gniazdo komputerowo (kat. 6)-telefoniczne, MMC
GPKT-J/K6E/m/00 591
Gniazdo komputerowo (kat. 6, ekranowane)-telefoniczne, MMC

Gniazda antenowe

Zaciski gwintowe



GPA-JK/m/00 388
Gniazdo antenowe, końcowe, współczynnik tłumienia 2,5-3 dB



GPA-10JP/m/00 386
Gniazdo antenowe, przelotowe, współczynnik tłumienia 10dB
GPA-14JP/m/00 386
Gniazdo antenowe, przelotowe, współczynnik tłumienia 14dB
GPA-16JP/m/00 386
Gniazdo antenowe, przelotowe, współczynnik tłumienia 16 dB



GPA-10JPZ/m/00 386
Gniazdo antenowe, zakończeniowe



GPA-JS/m/00 387
Gniazdo RTV-SAT końcowe, współczynnik tłumienia 1,5-2dB
GPA-JSP/m/00 583
Gniazdo RTV-SAT przelotowe współczynnik tłumienia 1,2 dB



GPA-J2S/m/00 605
Gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT

Ramki

Ramki dostępne są w kolorach: 00 – biały, 01 – beżowy, 11 – seledynowy, 16 – satynowy i 18 – srebrny.
Po oznaczeniu właściwym dla danej ramki należy dopisać odpowiednie oznaczenie cyfrowe.



R-1J/00 404
Ramka pojedyncza

R-2JH/00 410
R-2JV/00
R-3JH/00 411
R-3JV/00
R-4JH/00 412
R-4JV/00
R-5JH/00 491



R-1J/01 404
Ramka pojedyncza

R-2JH/01 410
R-2JV/01
R-3JH/01 411
R-3JV/01
R-4JH/01 412
R-4JV/01
R-5JH/01 491



R-1J/11 404
Ramka pojedyncza

R-2JH/11 410
R-2JV/11
R-3JH/11 411
R-3JV/11
R-4JH/11 412
R-4JV/11
R-5JH/11 491



R-1J/16 404
Ramka pojedyncza

R-2JH/16 410
R-2JV/16
R-3JH/16 411
R-3JV/16
R-4JH/16 412
R-4JV/16
R-5JH/16 491



R-1J/18 404
Ramka pojedyncza

R-2JH/18 410
R-2JV/18
R-3JH/18 411
R-3JV/18
R-4JH/18 412
R-4JV/18
R-5JH/18 491




RG-1J/01 - ramka do gniazd podwójnych

Ramka do gniazd podwójnych dostępna jest w kolorach: 00 - biały, 01 - beżowy, 11 - seledynowy, 16 - satynowy i 18 - srebrny.
Po oznaczeniu właściwym dla ramki należy wprowadzić odpowiednie oznaczenie cyfrowe.


Puszki instalacyjne




PNP-1J/00 498
Puszka instalacyjna, pojedyncza




PNP-2JH/00 518
PNP-2JV/00 518
Puszka instalacyjna, podwójna, pozioma/pionowa



PNP-3JH/00 519
PNP-3JV/00 519
Puszka instalacyjna, potrójna, pozioma/pionowa



PNP-4JH/00 520
PNP-4JV/00 520
Puszka instalacyjna, poczwórna, pozioma/pionowa

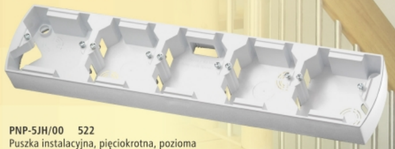

PNP-5JH/00 522
Puszka instalacyjna, pięciokrotna, pozioma

Dostępna kolorystyka

Produkty z serii GAZELA sprzedawane są bez ramki zewnętrznej. Poniżej podajemy oznaczenia handlowe poszczególnych produktów, jakich należy używać przy składaniu zamówień. Oznaczenia obowiązują dla produktów w kolorze białym i metalizowanym, z tym, że po oznaczeniu dla produktów w kolorze:
białym - należy dopisać cyfry 00
satyna - należy dopisać cyfry 16/16
srebro+tytan - należy dopisać cyfry 18/23



ŁP-1J/m/00 + **R-1J/00** = **ŁP-1J/00**

Oznaczenia dla produktów sprzedawanych bez ramki zewnętrznej:

ŁP-.....J/m/00	– łączniki - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁP-.....JS/m/00	– łączniki z podświetleniem - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
GP-1J/m/00	– gniazdo pojedyncze
GP-1JP/m/00	– gniazdo pojedyncze z przesłonami
GP-1JZ/m/00	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem
GP-1JZP/m/00	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami
GP-1JS/m/00	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko
GP-1JSP/m/00	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami
GP-1JZD/m/00	– gniazdo z uziemieniem DATA
GP-1JZDP/m/00	– gniazdo z uziemieniem DATA, z przesłonami
GP-1JGZK/m/00	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem
GPH-1JZ/m/00/d	– gniazdo bryzgoszczelne IP-44
GPH-1JZP/m/00/d	– gniazdo bryzgoszczelne IP-44, z przesłonami
GPH-1JS/m/00/d	– gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44
GPH-1JSP/m/00/d	– gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44, z przesłonami
GP-2J/00	– gniazdo podwójne*
GP-2JP/00	– gniazdo podwójne z przesłonami*
GP-2JZ/00	– gniazdo podwójne z uziemieniem*
GP-2JZP/00	– gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami*
GP-2JS/00	– gniazdo podwójne z uziemieniem schuko*
GP-2JSP/00	– gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami*
GP-2JC/00	– gniazdo podwójne z funkcją niezamienności faz*
GP-2JCP/00	– gniazdo podwójne z funkcją niezamienności faz, z przesłonami*
GP-3J/m/00	– gniazdo potrójne EURO
GPT-1J/m/00	– gniazdo telefoniczne, pojedyncze
GPT-2JN/m/00	– gniazdo telefoniczne, podwójne niezależne
GPT-2JR/m/00	– gniazdo telefoniczne, podwójne równoległe
GPA-JK/m/00	– gniazdo antenowe, końcowe
GPA-10JPZ/m/00	– gniazdo antenowe zakończeniowe
GPA-10JP/m/00	– gniazdo antenowe, przelotowe
GPA-14JP/m/00	– gniazdo antenowe, przelotowe
GPA-16JP/m/00	– gniazdo antenowe, przelotowe
GPA-JS/m/00	– gniazdo RTV-SAT
GPA-JSP/m/00	– gniazdo RTV-SAT przelotowe
GPA-J2S/m/00	– gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT
GG-1J/m/00	– gniazdo głośnikowe, pojedyncze
GG-2J/m/00	– gniazdo głośnikowe, podwójne
GPK-1J/K/m/00	– gniazdo komputerowe, pojedyncze, MMC
GPK-1J/F/m/00	– gniazdo komputerowe, pojedyncze, FOREX
GPK-1J/K6/m/00	– gniazdo komputerowe kat. 6, pojedyncze, MMC
GPK-1J/K6E/m/00	– gniazdo komputerowe kat. 6 ekranowane, pojedyncze, MMC
GPK-2J/K/m/00	– gniazdo komputerowe, podwójne, MMC
GPK-2J/F/m/00	– gniazdo komputerowe, podwójne, FOREX
GPK-2J/K6/m/00	– gniazdo komputerowe, kat. 6, podwójne, MMC
GPK-2J/K6E/m/00	– gniazdo komputerowe, kat. 6 ekranowane,podwójne, MMC
GPKT-J/K/m/00	– gniazdo komputerowo-telefoniczne, MMC
GPKT-J/F/m/00	– gniazdo komputerowo-telefoniczne, FOREX
GPKT-J/K6/m/00	– gniazdo komputerowo (kat. 6)-telefoniczne, MMC
GPKT-J/K6E/m/00	– gniazdo komputerowo (kat. 6, ekranowane)-telefoniczne, MMC

Kolorystyka



ŁP-1JS/00
biały

GP-1JZ/00
biały

ŁP-1JS/16/16
satyna + satyna

GP-1JZ/16/16
satyna + satyna

ŁP-1JS/18/23
srebro + tytan

GP-1JZ/18/23
srebro + tytan

Seria TON

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX, Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1C /00 126
Łącznik jednobiegunowy

ŁP-2C/00 127
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy
ŁP-9C/00 469
Łącznik schodowy + jednobiegunowy
ŁP-10C/00 458
Łącznik podwójny schodowy

ŁP-3C/00 128
Łącznik schodowy

ŁP-4C/00 129
Łącznik krzyżowy

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁP-5C/00 130
Łącznik zwierny „światło"

ŁP-6C/00 131
Łącznik zwierny „dzwonek"

ŁP-7C/00 132
Łącznik żaluzjowy

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX, Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1CS/00 133
Łącznik jednobiegunowy

ŁP-2CS/00 134
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy
ŁP-9CS/00 470
Łącznik schodowy + jednobiegunowy
ŁP-10CS/00 459
Łącznik podwójny schodowy

ŁP-3CS/00 135
Łącznik schodowy

ŁP-4CS/00 136
Łącznik krzyżowy

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁP-5CS/00 137
Łącznik zwierny „światło"

ŁP-6CS/00 138
Łącznik zwierny „dzwonek"

ŁP-7CS/00 139
Łącznik żaluzjowy

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX, Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-44



ŁPH-1C/00 173
Łącznik jednobiegunowy

ŁPH-2C/00 174
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy

ŁPH-3C/00 175
Łącznik schodowy

ŁPH-4C/00 176
Łącznik krzyżowy

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁPH-5C/00 177
Łącznik zwierny „światło"

ŁPH-6C/00 178
Łącznik zwierny „dzwonek"

ŁPH-7C/00 179
Łącznik żaluzjowy

