


Przenośny osprzęt elektroinstalacyjny i łączniki do wbudowania

Przedłużacze stałe

Przedłużacz komputerowy Matrix

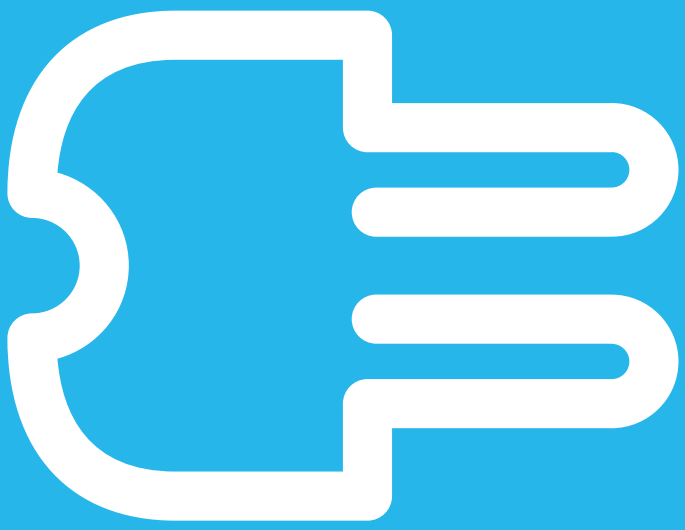

napięcie: 250V; obciążenie: ∑10A; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 1 szt.

	ochronny MATRIX typ gniazd: 5x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, P, LS; zabezpieczenie: 2x WTA-FG 10A/250V; prąd udarowy: 6,5kA			
Typ produktu	**PSK-530PLS**			
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	**PSK530PLS15001**	3,0 m	**PSK530PLS30001**

Przedłużacze 1-gniazdowe



napięcie: 250V; obciążenie: 2,5A; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.

	bez uziemienia typ gniazd: 2P/II; typ przewodu: H03VVH2-F2x0,75; poliwinit 2x0,75mm²	
Typ produktu	**PS-121**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	3,0 m	**PS12130001**
	5,0 m	**PS12150001**



napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.

	bez uziemienia typ gniazd: 2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm², obciążenie 10A		**z uziemieniem** typ gniazd: 2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, obciążenie 10A	
Typ produktu	**PS-120**		**PS-132**	
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	3,0 m	**PS12030001**	3,0 m	**PS13230001**
	5,0 m	**PS12050001**	5,0 m	**PS13250001**



	z uziemieniem napięcie: 250V; obciążenie: 16A; stopień ochrony: IP44; typ gniazd: 2P+PE/I; typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K; ilość w opak. zbiorczym: 1 szt.			
Typ produktu	**PS-133**			
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
■ czarny	30 m	**PS1333000**	40 m	**PS1334000**

Przedłużacze 3-gniazdowe



napięcie: 250V; obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A;
stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.

	bez uziemienia typ gniazd: 3x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²		**bez uziemienia i z łącznikiem** typ gniazd: 3x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²; system ochrony: LS	
Typ produktu	**PS-322**		**PS-322LS**	
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	**PS32215001**	1,5 m	**PS322LS15001**
	3,0 m	**PS32230001**	3,0 m	**PS322LS30001**
	5,0 m	**PS32250001**	5,0 m	**PS322LS50001**



	z uziemieniem typ gniazd: 3x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV--F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K		**z uziemieniem i z łącznikiem** typ gniazd: 3x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV--F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, LS	
Typ produktu	**PS-332**		**PS-332LS**	
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	**PS33215001**	1,5 m	**PS332LS15001**
	3,0 m	**PS33230001**	3,0 m	**PS332LS30001**
	5,0 m	**PS33250001**	5,0 m	**PS332LS50001**

Legenda: **K** – styk ochronny kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochronny schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wyłącznik termiczny

Przedłużacze 4-gniazdowe

napięcie: 250V; obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.



	bez uziemienia typ gniazd: 4x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²		**bez uziemienia i z łącznikiem** typ gniazd: 4x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²; system ochrony: LS	
Typ produktu	**PS-422**		**PS-422LS**	
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	**PS42215001**	1,5 m	–
	3,0 m	**PS42230001**	3,0 m	**PS422LS30001**
	5,0 m	–	5,0 m	**PS422LS50001**



	z uziemieniem typ gniazd: 4x2P+PE/l; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K		**z uziemieniem i z łącznikiem** typ gniazd: 4x2P+PE/l; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, LS	
Typ produktu	**PS-432**		**PS-432LS**	
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	**PS43215001**	1,5 m	**PS432LS15001**
	3,0 m	**PS43230001**	3,0 m	**PS432LS30001**
	5,0 m	**PS43250001**	5,0 m	**PS432LS50001**

Przedłużacze 5-gniazdowe

napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.



	bez uziemienia typ gniazd: 5x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm². obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A		**z uziemieniem** typ gniazd: 5x2P+PE/l; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A	
Typ produktu	**PS-522**		**PS-532**	
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	**PS52215001**	1,5 m	**PS53215001**
	3,0 m	**PS52230001**	3,0 m	**PS53230001**
	5,0 m	**PS52250001**	5,0 m	**PS53250001**



	z uziemieniem i z łącznikiem typ gniazd: 5x2P+PE/l; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, LS, obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A	
Typ produktu	**PS-532LS**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	**PS532LS15001**
	3,0 m	**PS532LS30001**
	5,0 m	**PS532LS50001**

Przedłużacze 6-gniazdowe

napięcie: 250V; obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.



	bez uziemienia typ gniazd: 6x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²		**z uziemieniem** typ gniazd: 6x2P+PE/l; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K	
Typ produktu	**PS-623**		**PS-633**	
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	**PS62315001**	1,5 m	**PS63315001**
	3,0 m	**PS62330001**	3,0 m	**PS63330001**
	5,0 m	**PS62350001**	5,0 m	**PS63350001**



	z uziemieniem i z łącznikiem typ gniazd: 6x2P+PE/l; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, LS	
Typ produktu	**PS-633LS**	
Kolor	Długość	Ref.
	5,0 m	**PS633LS50001**

Legenda: **K** – styk ochronny kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochronny schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wyłącznik termiczny

Przedłużacze stałe

Przedłużacze 2-rzędowe

napięcie: 250V; obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A;
stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.



	6 gniazdowy typ gniazd: 3x2P+PE/I + 3x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K		**6 gniazdowy, z przesłonami i z łącznikiem** typ gniazd: 3x2P+PE/I + 3x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, P, LS	
Typ produktu	**PS-610**		**PS-610PLS**	
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	**PS61015001**	1,5 m	**PS610PLS15001**
	3,0 m	**PS61030001**	3,0 m	**PS610PLS30001**
	5,0 m	–	5,0 m	**PS610PLS50001**



	8 gniazdowy, z przesłonami i z łącznikiem typ gniazd: 4x2P+PE/I + 4x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, P, LS	
Typ produktu	**PS-810PLS**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	**PS810PLS15001**
	3,0 m	**PS810PLS30001**
	5,0 m	**PS810PLS50001**



	10 gniazdowy typ gniazd: 5x2P+PE/I + 5x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K		**10 gniazdowy, z przesłonami i z łącznikiem** typ gniazd: 5x2P+PE/I + 5x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, P, LS	
Typ produktu	**PS-1010**		**PS-1010PLS**	
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	**PS101015001**	1,5 m	**PS1010PLS15001**
	3,0 m	**PS101030001**	3,0 m	**PS1010PLS30001**
	5,0 m	**PS101050001**	5,0 m	**PS1010PLS50001**

Legenda: **K** – styk ochronny kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochronny schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wyłącznik termiczny

Przedłużacze zwijane

napięcie: 250V



4-gniazdowy
typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 1380W (rozwinięty); 920W (zwinięty); typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, P, WT;
ilość w opak. zbiorczym: 5 szt.

Typ produktu	**NK-43S**	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-czerw.	8,0 m	**NK43S800**



4-gniazdowy
typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 1380W (rozwinięty); 920W (zwinięty); typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, P, WT;
ilość w opak. zbiorczym: 6 szt.

Typ produktu	**NK-44S**	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-czerw.	15,0 m	**NK44S1500**



4-gniazdowy
typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1380W (zwinięty); typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, WT;
ilość w opak. zbiorczym: 5 szt.

Typ produktu	**NK-45S**	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-czerw.	20,0 m	**NK45S2000**



4-gniazdowy
typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1150W (zwinięty); typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, WT;
ilość w opak. zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu	**NK-46S**	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-czerw.	30,0 m	**NK46S3000**



4-gniazdowy
typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1150W (zwinięty); typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, WT;
ilość w opak. zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu	**WNK-46S**	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-czerw.	25,0 m	**WNK46S2500**

Legenda: **K** – styk ochronny kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochronny schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wyłącznik termiczny

Przedłużacze zwijane

napięcie: 250V



4-gniazdowy IP44

typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP44; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1150W (zwinięty); typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, KL, WT; ilość w opak. zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu	**WANK-46S**	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-czerw.	25,0 m	**WANK46S2500**



4-gniazdowy

typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 920W (zwinięty); typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, WT; ilość w opak. zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu	**NK-48S**	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-czerw.	50,0 m	**NK48S5000**



4-gniazdowy

typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 920W (zwinięty); typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, WT; ilość w opak. zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu	**WNK-48S**	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-czerw.	40,0 m	**WNK48S4000**



4-gniazdowy IP44

typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP44; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 920W (zwinięty); typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, KL, WT; ilość w opak. zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu	**WANK-48S**	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-czerw.	40,0 m	**WANK48S4000**



4-gniazdowy IP44

tytyp gniazda: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP 44; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1038 (zwinięty); typ przewodu: HO7 RNF 3G1,5mm²; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, KL, WT; ilość w opakowaniu zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu	**15573S**	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-niebie.	40,0 m	**15573S**



4-gniazdowy IP44

typ gniazda: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP 44; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1610 (zwinięty); typ przewodu: HO7 RNF 3G2,5mm²; guma 3x2,5mm²; system ochrony: K, P, KL, WT; ilość w opakowaniu zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu	**15580S**	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-niebie.	25,0 m	**15580S**

Legenda: **K** – styk ochronny kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochronny schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wyłącznik termiczny

Przewody przyłączeniowe

napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 25 szt.



płaski z łącznikiem jednobiegunowym WP-8A
obciążenie: 2,5A;
typ przewodu: H03VV-F2x0,5; poliwinit 2x0,5mm²; do urządzeń II klasy izolacji

Typ produktu	**SPZ-14P**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,9 m	**SPZ14P19001**
■ czarny	1,9 m	**SPZ14P19005**



płaski
obciążenie: 2,5A;
typ przewodu: H03VVH2-F2x0,75; poliwinit 2x0,75mm²; do urządzeń II klasy izolacji

Typ produktu	**SPZ-56**			
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	2,2 m	**SPZ5622001**		
■ czarny	1,6 m	**SPZ5616005**	1,9 m	**SPZ5619005**
	2,2 m	**SPZ5622005**	2,5 m	**SPZ5625005**
	3,1 m	**SPZ5631005**		



płaski z łącznikiem 2-biegunowym WP-30
obciążenie: 2A;
typ przewodu: H03VVH2-F2x0,75; poliwinit 2x0,75mm²; do urządzeń II klasy izolacji

Typ produktu	**SPZ-56P**			
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,6 m	**SPZ56P16001**	1,9 m	**SPZ56P19001**
	2,2 m	**SPZ56P22001**	3,1 m	**SPZ56P31001**
■ czarny	1,6 m	**SPZ56P16005**	1,9 m	**SPZ56P19005**
	2,2 m	**SPZ56P22005**	2,5 m	**SPZ56P25005**
	3,1 m	**SPZ56P31005**		



płaski z łącznikiem 1-biegunowym WP-40
obciążenie: 2,5A;
typ przewodu: H03VVH2-F2x0,75; poliwinit 2x0,75mm²; do urządzeń II klasy izolacji

Typ produktu	**SPZ-56PB**			
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,6 m	**SPZ56PB16001**	1,9 m	**SPZ56PB19001**
	2,2 m	**SPZ56PB22001**	3,1 m	**SPZ56PB31001**
■ czarny	1,6 m	**SPZ56PB16005**	1,9 m	**SPZ56PB19005**
	2,2 m	**SPZ56PB22005**	2,5 m	**SPZ56PB25005**
	3,1 m	**SPZ56PB31005**		



proste wyprowadzenie przewodu
obciążenie: 16A;
typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²; do urządzeń II klasy izolacji

Typ produktu	**SPZ-15**			
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,9 m	**SPZ1519001**	2,2 m	**SPZ1522001**
	2,5 m	**SPZ1525001**	3,1 m	**SPZ1531001**
	4,0 m	**SPZ1540001**		
■ czarny	1,9 m	**SPZ1519005**	2,2 m	**SPZ1522005**
	2,5 m	**SPZ1525005**	3,1 m	**SPZ1531005**
	4,0 m	**SPZ1540005**		

Przewody przyłączeniowe

napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 25 szt.




płaski
obciążenie: 2,5A;
typ przewodu: H03VVH2-F2x0,75; poliwinit 2x0,75mm²; do urządzeń II klasy izolacji

Typ produktu	SPZ-343			
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,6 m	**SPZ34316001**	2,0 m	**SPZ34320001**
■ czarny	1,6 m	**SPZ34316005**	2,0 m	**SPZ34320005**



proste wyprowadzenie przewodu
obciążenie: 10A;
typ przewodu: H05RR-F3G1; guma 3x1mm²; do urządzeń I klasy izolacji

Typ produktu	SPZ-4			
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
■ czarny	1,6 m	**SPZ416005**	2,2 m	**SPZ422005**
	2,5 m	**SPZ425005**	3,1 m	**SPZ431005**
	4.0 m	**SPZ440005**	5,0 m	**SPZ450005**



proste wyprowadzenie przewodu
obciążenie: 6A;
typ przewodu: H05VV-F3G0,75; poliwinit 3x0,75mm²; do urządzeń I klasy izolacji

Typ produktu	SPZ-7			
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,6 m	**SPZ716001**	1,9 m	**SPZ719001**
	2,2 m	**SPZ722001**	2,5 m	**SPZ725001**
	3,1 m	**SPZ731001**		
■ czarny	1,9 m	**SPZ719005**	2,2 m	**SPZ722005**
	2,5 m	**SPZ725005**	3,1 m	**SPZ731005**




proste wyprowadzenie przewodu
obciążenie: 16A;
typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm²; do urządzeń I klasy izolacji

Typ produktu	SPZ-27			
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
■ czarny	1,6 m	**SPZ2716005**	1,9 m	**SPZ2719005**
	2,2 m	**SPZ2722005**	2,5 m	**SPZ2725005**
	3,1 m	**SPZ2731005**	4,0 m	**SPZ2740005**
	6,0 m	**SPZ2760005**		



proste wyprowadzenie przewodu
obciążenie: 16A;
typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; do urządzeń I klasy izolacji


Typ produktu	SPZ-65			
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,6 m	**SPZ6516001**	1,9 m	**SPZ6519001**
	2,2 m	**SPZ6522001**	2,5 m	**SPZ6525001**
	3,1 m	**SPZ6531001**	4,0 m	**SPZ6540001**
	6,0 m	**SPZ6560001**		



boczne wyprowadzenie przewodu, z wtyczką UNISCHUKO
obciążenie: 16A;
typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm²; do urządzeń I klasy izolacji

Typ produktu	SPZ-50			
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,6 m	**SPZ501516001**	1,9 m	**SPZ501519001**
	2,2 m	**SPZ501522001**	2,5 m	**SPZ501525001**
	3,1 m	**SPZ501531001**	4,0 m	**SPZ501540001**
	5,0 m	**SPZ501550001**	6,0 m	**SPZ501560001**
■ czarny	1,6 m	**SPZ501516005**	1,9 m	**SPZ501519005**
	2,2 m	**SPZ501522005**	2,5 m	**SPZ501525005**
	3,1 m	**SPZ501531005**	4,0 m	**SPZ501540005**
	5,0 m	**SPZ501550005**		

napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 25 szt.



	boczne wyprowadzenie przewodu, z wtyczką UNISCHUKO obciążenie: 16A; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; do urządzeń I klasy izolacji			
Typ produktu	**SPZ-50**			
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,6 m	**SPZ501016001**	1,9 m	**SPZ501019001**
	2,5 m	**SPZ501025001**	3,1 m	**SPZ501031001**
	4,0 m	**SPZ501040001**	5,0 m	**SPZ501050001**
■ czarny	1,9 m	**SPZ501019005**	2,2 m	**SPZ501022005**
	2,5 m	**SPZ501025005**	3,1 m	**SPZ501031005**
	4,0 m	**SPZ501040005**	5,0 m	**SPZ501050005**



	boczne wyprowadzenie przewodu, z wtyczką UNISCHUKO DATA obciążenie: 10A; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; do urządzeń I klasy izolacji			
Typ produktu	**SPZ-50NData**			
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	3,1 m	**SPZ50ND31001**		
▭ jasno szary	1,6 m	**SPZ50ND16003**		
■ czarny	1,6 m	**SPZ50ND16005**	2,5 m	**SPZ50ND25005**
	3,1 m	**SPZ50ND31005**		

Gniazda przenośne

1-krotne



	z uziemieniem typ gniazd: 2P+PE/I; napięcie: 250V; obciążenie: 16A; system ochrony: K, KL; stopień ochrony: IP44; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.
Typ produktu	**Gniazdo 04/2**
Kolor	Ref.
■ czarny	**GP04205**



napięcie: 250V; obciążenie: 2,5A; stopień ochrony: IP20

	bez uziemienia, płaskie typ gniazd: 2P/II; ilość w opak. zbiorczym: 30 szt.	bez uziemienia i z przesłonami, płaskie typ gniazd: 2P/II; system ochrony: P; ilość w opak. zbiorczym: 30 szt.
Typ produktu	**GP-121**	**GP-121P**
Kolor	Ref.	Ref.
□ biały	**GP12101**	**GP121P01**
■ czarny	**GP12105**	**—**



napięcie: 250V; obciążenie: 16A; stopień ochrony: IP20

	bez uziemienia typ gniazd: 2P/0; ilość w opak. zbiorczym: 30 szt.	bez uziemienia i z przesłonami typ gniazd: 2P/0; system ochrony: P; ilość w opak. zbiorczym: 30 szt.
Typ produktu	**GP-120**	**GP-120P**
Kolor	Ref.	Ref.
□ biały	**GP12001**	**GP120P01**



	bez uziemienia typ gniazd: 2P/0; ilość w opak. zbiorczym: 30 szt.	SCHUKO typ gniazd: 2P+PE/ID; system ochrony: Sch; ilość w opak. zbiorczym: 50 szt.
Typ produktu	**S-122**	**S-140**
Kolor	Ref.	Ref.
□ biały	**S12201**	**S14001**
■ czarny	**S12205**	



	z uziemieniem typ gniazd: 2P+PE/I; system ochrony: K; ilość w opak. zbiorczym: 30 szt.	z uziemieniem i z przesłonami typ gniazd: 2P+PE/I; system ochrony: K, P; ilość w opak. zbiorczym: 30 szt.
Typ produktu	**GP-132**	**GP-132P**
Kolor	Ref.	Ref.
□ biały	**GP13201**	**GP132P01**



	z uziemieniem typ gniazd: 2P+PE/I; system ochrony: K; ilość w opak. zbiorczym: 30 szt.	z uziemieniem typ gniazd: 2P+PE/I; system ochrony: K; ilość w opak. zbiorczym: 30 szt.
Typ produktu	**S-130**	**S-131**
Kolor	Ref.	Ref.
□ biały	**S13001**	**S13101**
■ czarny	**S13005**	**S13105**

3-krotne

napięcie: 250V; obciążenie: ∑16A; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt.



	bez uziemienia typ gniazd: 3x2P/0	bez uziemienia i z przesłonami typ gniazd: 3x2P/0; system ochrony: P
Typ produktu	**GP-321**	**GP-321P**
Kolor	Ref.	Ref.
□ biały	**GP32101**	**GP321P01**




	z uziemieniem typ gniazd: 3x2P+PE/I; system ochrony: K	z uziemieniem i z przesłonami typ gniazd: 3x2P+PE/I; system ochrony: K, P
Typ produktu	**GP-331**	**GP-331P**
Kolor	Ref.	Ref.
□ biały	**GP33101**	**GP331P01**


Legenda: **K** – styk ochronny kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochronny schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wyłącznik termiczny

4-krotne

napięcie: 250V; obciążenie: ∑16A; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt.


	bez uziemienia typ gniazd: 4x2P/0	**bez uziemienia i z przesłonami** typ gniazd: 4x2P/0; system ochrony: P
Typ produktu	**GP-421**	**GP-421P**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**GP42101**	**GP421P01**


	z uziemieniem typ gniazd: 4x2P+PE/I; system ochrony: K	**z uziemieniem i z przesłonami** typ gniazd: 4x2P+PE/I; system ochrony: K, P
Typ produktu	**GP-431**	**GP-431P**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**GP43101**	**GP431P01**

5-krotne

napięcie: 250V; obciążenie: ∑16A; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 15 szt.

	z uziemieniem typ gniazd: 5x2P+PE/I; system ochrony: K	**z uziemieniem i z przesłonami** typ gniazd: 5x2P+PE/I; system ochrony: K, P
Typ produktu	**GP-531**	**GP-531P**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**GP53101**	**GP531P01**

	z uziemieniem i z łącznikiem typ gniazd: 5x2P+PE/I; system ochrony: K, LS	**z uziemieniem, z przesłonami i z łącznikiem** typ gniazd: 5x2P+PE/I; system ochrony: K, P, LS
Typ produktu	**GP-531LS**	**GP-531PLS**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**GP531LS01**	**GP531PLS01**

6-krotne

napięcie: 250V; obciążenie: ∑16A; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.




	z uziemieniem typ gniazd: 6x2P+PE/I; system ochrony: K;	**z uziemieniem i z przesłonami** typ gniazd: 6x2P+PE/I; system ochrony: K, P;
Typ produktu	**GP-631**	**GP-631P**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**GP63101**	**GP631P01**




	z uziemieniem i z łącznikiem typ gniazd: 6x2P+PE/I; system ochrony: K, LS	**z uziemieniem, z przesłonami i z łącznikiem** typ gniazd: 6x2P+PE/I; system ochrony: K, P, LS
Typ produktu	**GP-631LS**	**GP-631PLS**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**GP631LS01**	**GP631PLS01**

Legenda: **K** – styk ochronny kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochronny schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wyłącznik termiczny

Rozgałęźniki

napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20



	2-gniazdowy bez uziemienia, płaski obciążenie: ∑5A; typ gniazd: 2x2P/II; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt.	**3-gniazdowy bez uziemienia, płaski** obciążenie: ∑7,5A; typ gniazd: 3x2P/II; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.
Typ produktu	**R-222K**	**R-322K**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**R222K01**	**R322K01**



	4-gniazdowy bez uziemienia, płaski obciążenie: ∑10A; typ gniazd: 4x2P/II; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.	**5-gniazdowy bez uziemienia, płaski** obciążenie: ∑12,5A; typ gniazd: 5x2P/II; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.
Typ produktu	**R-422K**	**R-522K**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**R422K01**	**R522K01**

napięcie: 250V; obciążenie: ∑16A; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.



	2-gniazdowy z uziemieniem typ gniazd: 2x2P+PE/I; system ochrony: K	**2-gniazdowy z uziemieniem i z przesłonami** typ gniazd: 2x2P+PE/I; system ochrony: K, P
Typ produktu	**R-230**	**R-230P**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**R23001**	**R230P01**




	2-gniazdowy bez uziemienia okrągły typ gniazd: 2x2P/0;	**3-gniazdowy 1x z uziemieniem 2x bez uziemienia płaski** typ gniazd: 1x2P+PE/I + 2x2P/II; system ochrony: K
Typ produktu	**R-220**	**R-332K**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**R22001**	**R332K01**




	3-gniazdowy 2x bez uziemienia okrągły 1x bez uziemienia płaski typ gniazd: 2x2P/0 + 1x2P/II	**3-gniazdowy 2x z uziemieniem 1x bez uziemienia płaski** typ gniazd: 2x2P+PE/I + 1x2P/II; system ochrony: K
Typ produktu	**R-320K**	**R-330K**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**R320K01**	**R330K01**



	3-gniazdowy 2x z uziemieniem 1x bez uziemienia płaski typ gniazd: 2x2P+PE/I + 1x2P/II; system ochrony: K	**3-gniazdowy z przesłonami 2x z uziemieniem 1x bez uziemienia płaski** typ gniazd: 2x2P+PE/I + 1x2P/II; system ochrony: K, P
Typ produktu	**RW-331**	**RW-331P**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**RW33101**	**RW331P01**



	3-gniazdowy bez uziemienia, okrągły typ gniazd: 3x2P/0	**3-gniazdowy bez uziemienia i z przesłonami, okrągły** typ gniazd: 3x2P/0; system ochrony: P
Typ produktu	**RW-323**	**RW-323P**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**RW32301**	**RW323P01**



	3-gniazdowy z uziemieniem typ gniazd: 3x2P+PE/I; system ochrony: K	**3-gniazdowy z uziemieniem i z przesłonami** typ gniazd: 3x2P+PE/I; system ochrony: K, P
Typ produktu	**RW-333**	**RW-333P**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**RW33301**	**RW333P01**

Legenda: **K** – styk ochronny kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochronny schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wyłącznik termiczny

Wtyczki, nasadki, lampki

Wtyczki

napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt.




	bez uziemienia, proste wyprowadzenie przewodu obciążenie: 16A; do urządzeń 0 klasy izolacji	**bez uziemienia, boczne wyprowadzenie przewodu** obciążenie: 16A; do urządzeń 0 klasy izolacji; obudowa samozatrzaskowa
Typ produktu	**W-121**	**W-123**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**W12101**	**W12301**




	bez uziemienia, boczne wyprowadzenie przewodu obciążenie: 16A; do urządzeń 0 klasy izolacji; obudowa samozatrzaskowa	**z uziemieniem, proste wyprowadzenie przewodu** obciążenie: 16A; system ochrony: K; do urządzeń I klasy izolacji
Typ produktu	**W-124**	**W-131**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**W12401**	**W13101**
■ czarny		**W13105**




	z uziemieniem, boczne wyprowadzenie przewodu obciążenie: 10A; system ochrony: K; do urządzeń I kl. izolacji; obudowa samozatrzaskowa	**z uziemieniem, boczne wyprowadzenie przewodu** obciążenie: 16A; system ochrony: K; do urządzeń I kl. izolacji; obudowa samozatrzaskowa
Typ produktu	**W-132**	**W-134**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**W13201**	**W13401**




	z uziemieniem, boczne wyprowadzenie przewodu obciążenie: 10A; system ochrony: K; do urządzeń I kl. izolacji; obudowa samozatrzaskowa	**z uziemieniem, boczne wyprowadzenie przewodu** obciążenie: 16A; system ochrony: K; do urządzeń I kl. izolacji; obudowa samozatrzaskowa
Typ produktu	**WB-4**	**WB-6**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**WB401**	**WB601**
■ czarny		**WB605**




	z uziemieniem, boczne wyprowadzenie przewodu obciążenie: 16A; system ochrony: K; do urządzeń I klasy izolacji	**SCHUKO, boczne wyprowadzenie przewodu** obciążenie: 16A; system ochrony: Sch; do urządzeń I klasy izolacji
Typ produktu	**WB-6w**	**W-140**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**WB6W01**	**W14001**
■ czarny	**WB6W05**	




	SCHUKO, boczne wyprowadzenie przewodu obciążenie: 16A; system ochrony: Sch; do urządzeń I klasy izolacji	**UNISCHUKO, boczne wyprowadzenie przewodu** obciążenie: 16A; system ochrony: UniSchuko; do urządzeń I klasy izolacji
Typ produktu	**W-40K**	**W-50K**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**W40K01**	**W50K01**
■ czarny		**W50K05**




	kodowana z uziemieniem, boczne wyprowadzenie przewodu obciążenie: 16A; system ochrony: K; do urządzeń I kl. izolacji, obudowa samozatrzaskowa	**kodowana SCHUKO, boczne wyprowadzenie przewodu** obciążenie: 16A; system ochrony: Sch; do urządzeń I kl. izolacji
Typ produktu	**W-31K DATA**	**W-41K DATA**
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	**W31KD01**	**W41KD01**

Legenda: **K** – styk ochronny kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochronny schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wyłącznik termiczny



Wtyczki cd.

napięcie: 250V; stopień ochrony: IP44; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt.

	UNISCHUKO IP44, proste wyprowadzenie przewodu obciążenie: 16A; system ochrony: UniSchuko; do urządzeń I klasy izolacji
Typ produktu	**W-1797**
Kolor	Ref.
■ czarny	**W179705**



Lampka

	Lampka napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt.
Typ produktu	**LW-1**
Kolor	Ref.
□ biały	**LW101**



Nasadki

	Płaska 10A napięcie: 250V; obciążenie:10A; wytrzymałość temp [°C]: 155; ilość w opak. zbiorczym: 30 szt.
Typ produktu	**NZU-1**
Kolor	Ref.
■ czarny	**NZU105**

Legenda: **K** – styk ochronny kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochronny schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wyłącznik termiczny

Łączniki do wbudowania

napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20; wytrzymałość temp [°C]: 55;



2-biegunowy kołyskowy
obciążenie: 6A(rezystancyjne); zaciski: śrubowe;
do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 50 szt.

Typ produktu	**WP-20**
Kolor	Ref.
☐ biały	**WP2001**
brązowy	**WP2006**
czarny	**WP2005**
czerwony	**WP2008**



1-biegunowy kołyskowy
obciążenie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: śrubowe;
do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 40 szt.

Typ produktu	**WP-40**
Kolor	Ref.
☐ biały	**WP4001**
beżowy	**WP4002**
brązowy	**WP4006**
czarny	**WP4005**



1-biegunowy kołyskowy
obciążenie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: śrubowe;
do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 40 szt.

Typ produktu	**WP-8A**
Kolor	Ref.
☐ biały	**WP8A01**
czarny	**WP8A05**



1-biegunowy z cięgłem
obciążenie: 1A (razystancyjne); zaciski: śrubowe;
do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt.

Typ produktu	**CW-3**			
Kolor	Dł. cięgła	Ref.	Dł. cięgła	Ref.
☐ biały	bez cięgła	**CW301**	0,1 m	**CW3C1001**
	0,3 m	**CW3C3001**	0,5 m	**CW3C5001**
	1,0 m	**CW3C10001**		



1-biegunowy przyciskowy
obciążenie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: śrubowe;
do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt.

Typ produktu	**WN-4/I**
Kolor	Ref.
☐ biały	**WN401**
czarny	**WN405**



1-biegunowy przyciskowy, nożny
obciążenie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: śrubowe;
do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt.

Typ produktu	**LN-1**
Kolor	Ref.
☐ biały	**LN101**
brązowy	**LN106**
czarny	**LN105**



1-biegunowy kołyskowy
obciążenie: 2A (silnikowe); 6A (rezystancyjne);
zaciski: wsuwkowe; do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 30 szt.

Typ produktu	**WA-2**
Kolor	Ref.
biały	**WA201**
czarny	**WA205**
czarno-czer.	**WA283**

Legenda: **K** – styk ochronny kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochronny schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wyłącznik termiczny

Łączniki do wbudowania

napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20; wytrzymałość temp [°C]: 55




	1-biegunowy kołyskowy obciążenie: 2A (silnik.); 6A (rezyst.); zaciski: śrubowe; do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt.	**1-biegunowy kołyskowy** obciążenie: 2A (silnik.); 6A (rezyst.); zaciski: wsuwkowe; do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt.
Typ produktu	**LPD-1241W**	**LPD-1241K**
Kolor	Ref.	Ref.
biały	**LPD1241W01**	**LPD1241K01**
czarny	**LPD1241W05**	**LPD1241K05**
biało-czerw.	**LPD1241W82**	**—**
czarno-czer.	**LPD1241W83**	**—**



	podwójny 1-biegunowy kołyskowy, dwuobwodowy, podświetlany obciążenie: 16A (resystancyjne); zaciski: wsuwkowe; do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 30 szt.
Typ produktu	**LPD-1252SW**
Kolor	Ref.
biało-czerw.	**LPD1252SW82**
czarno-cze.	**LPD1252SW83**
czarno-cze/zie.	**LPD1252SW79**



	podwójny 1-biegunowy kołyskowy, dwuobwodowy obciążenie: 16A (resystancyjne); zaciski: wsuwkowe; do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 30 szt.
Typ produktu	**LPD-1252W**
Kolor	Ref.
czarno-czer./cz.	**LPD1252W83**
biało-biały	**LPD1252W01**




	2-biegunowy kołyskowy, podświetlany obciążenie: 16A (resystancyjne); zaciski: śrubowe; do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 40 szt.	**2-biegunowy kołyskowy, podświetlany** obciążenie: 16A (resystancyjne); zaciski: wsuwkowe; do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 40 szt.
Typ produktu	**WA-12PS**	**WA-12PW**
Kolor	Ref.	Ref.
biało-czerwo.	**WA12PS82**	**WA12PW82**
czarno-czerw.	**WA12PS83**	**WA12PW83**
czarno-ziel.	**WA12PS85**	**WA12PW85**
czarno-pom.	**WA12PS84**	**WA12PW84**




	2-biegunowy kołyskowy obciążenie: 16A (resystancyjne); zaciski: śrubowe; do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 40 szt.	**2-biegunowy kołyskowy** obciążenie: 16A (resystancyjne); zaciski: wsuwkowe; do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 40 szt.
Typ produktu	**WA-12S**	**WA-12W**
Kolor	Ref.	Ref.
czarno-biały	**WA12S91**	**WA12W91**
czarno-czerw.	**WA12S01**	**WA12W01**
czarno-ziel.		**WA12W05**

Legenda: **K** – styk ochronny kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochronny schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wyłącznik termiczny

napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20; wytrzymałość temp [°C]: 125



	przycisk 1-biegunowy kołyskowy, powrotny obciążenie: 0,5A (silnik.); 10A (rezyst.); zaciski: śrubowe; do urządz. II kl. izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 50 szt.
Typ produktu	**WA-16S**
Kolor	Ref.
■ czarny	**WA16S05**



	wskaźnik świetlny obciążenie: 0,25W (pobór mocy); zaciski: wsuwkowe; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt.
Typ produktu	**WS-1**
Kolor	Ref.
czarno-czer.	**WS108**
czarno-pom.	**WS198**

Legenda: **K** – styk ochronny kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochronny schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wyłącznik termiczny