

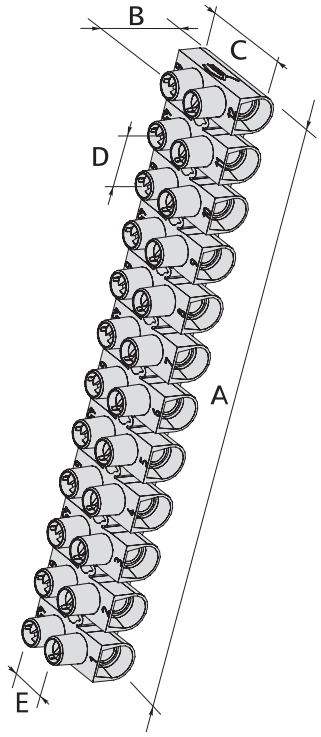


	LTF12-2.5	LTF12-4	LTF12-6
	 2.5 mm²	 4 mm²	 6 mm²
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Pomarańczowy / Orange	**21 210 008**	**21 310 008**	**21 412 008**
Norma / Norm	PN-EN 60998-1:2006 / PN-EN 60998-2-1:2006	PN-EN 60998-1:2006 PN-EN 60998-2-1:2006	PN-EN 60998-1:2006 PN-EN 60998-2-1:2006
Certyfikaty / Certificates			
Przekrój znamionowy / Cross section			
Drut / Solid	1 ... 2.5 mm²	1.5 ... 4 mm²	2.5 ... 6 mm²
Linka / Stranded	1 ... 2.5 mm²	1.5 ... 4 mm²	2.5 ... 4 mm²
Temperatura użytkowa / Using temperature	-40°C ... +85°C	-40°C ... +85°C	-40°C ... +85°C
Dane prądowe / Rated date			
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	450 V 24 A	450 V 32 A	450 V 41 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
A / B / C / D / E	94 / 13 / 16 / 8 / 6 mm	106 / 14 / 18 / 9 / 7 mm	118 / 15 / 19 / 9 / 7 mm
Długość odizolowania przewodu Insulation stripping lenght	5 mm	6 mm	6 mm
Śruba dociskowa / Clamping screw	M 3	M 3	M 3
Mocowanie do podłoża / Mounting hole	M 2.5x10	M 3x14	M 3x14
Masa / Weight	23 g	31 g	33 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.	100 szt.	100 szt.

ODPOWIEDNIKI WYROBÓW Z DOTYCHCZASOWEJ SERII POMARAŃCZOWEJ

Oznaczniki handlowe	**LTF12-2.5**	**LTF12-4.0**	**LTF12-6.0**
Nr katalogowy	**21 210 108**	**21 310 108**	**21 412 108**
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.	100 szt.	100 szt.





LTT1



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
Pomarańczowy / Orange	**26 210 008**
Przeznaczenie (symbol złączki) Purpose (symbol of terminal)	LTF12-2.5N LTF12-4N LTF12-6N
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.