Czujnik ruchu

CR-2



Przeznaczenie

- Czujnik ruchu przeznaczony do zastosowania wewnętrznego.
- Załącza oraz rozłącza obwody elektryczne bez dodatkowych urządzeń (przełączniki, rozłączniki itp.).


Charakterystyka

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
- Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 180^{0}.
- Regulacja czasu pracy od 7sek. do 2 min.
- Regulacja czułości zmierzchowej.
- Regulacja czułości wykrywania ruchu.
- Maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynosi 8 m.
- Pobór mocy podczas pracy czujnika 0,45 W, podczas czuwania 0,1 W.
- Szybkość załączenia podczas wykrycia ruchu 0,6-1,5 m/s.
- Praca w temperaturach od 0^{0}C do + 40^{0}C.
- Czujnik nie współpracuje ze świetlówkami.
- Maksymalne obciążenie 1200 W.


Zalety

- Łatwy montaż.
- Prosta obsługa.
- Niezawodność w działaniu.
- Małe gabaryty.

Indeks	Model	Kolor	Zakres wykrywania ruchu	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
CR-CR2000-10	CR-2	czarny	180^{0}	tworzywo	220-240 V AC 50-60 Hz	0,18 kg	0,23 kg	5908231308238
CR-CR2000-00		biały				0,18 kg	0,23 kg	5908231308207

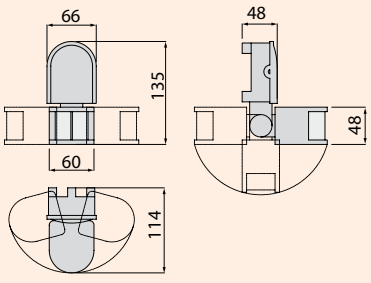


wymiary czujnika




wymiary opakowania



1. Możliwość regulacji kąta działania.



2. Regulacja odległości wykrywania ruchu.
3. Regulacja czasu pracy.
4. Regulacja czułości zmierzchowej.



5. Otwory montażowe.



6. Łatwy montaż oraz prosta obsługa.

220-240V AC | 50-60 Hz | IP 44 | 2,5 mm² | 180°