# Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem na podczerwień

## CR-7



### Przeznaczenie:

- Czujnik ruchu przeznaczony do zastosowania wewnętrznego.
- Załącza oraz rozłącza obwody elektryczne bez dodatkowych urządzeń.
-

### Charakterystyka:

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
- Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360°.
- Regulacja czasu pracy od 5 sek. do 8 min.
- Regulacja czułości zmierzchowej.
- Zasięg wykrywania ruchu maksymalnie 6 metrów.
- Maksymalne obciążenie 800 W (lampa żarowa), 200 W (świetlówka energooszczędna).
- Pobór mocy ok. 0,45 W (praca) i 0,1 W (czuwanie).
- Czujnik nie współpracuje ze świetlówkami.
- Natężenie światła otoczenia: 10-2000 luksów (regulowane).
- Wysokość montażu: 1,8 - 2,5 m.
- Prędkość wykrywanego ruchu 0,6 - 1,5 m/s.
- Stopień ochrony IP 20.

### Zalety:

- Łatwy montaż.
- Prosta obsługa.
- Niezawodność w działaniu.
- Małe gabaryty.
- Czujnik współpracuje z oświetleniem ledowym.

| Indeks | Model | Kolor | Zakres wykrywania ruchu | Obudowa | Zasilanie | Waga netto | Waga brutto | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-CR7000-00 | CR-7 | biały | 360° | tworzywo | 220-240 V AC 50-60 Hz | 0,17 kg | 0,21 kg | 5901867103444 |

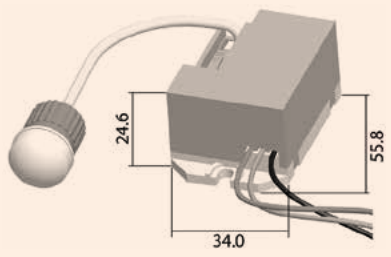


wymiary czujnika




wymiary opakowania

