Czujnik zmierzchowy

CZ-1



Przeznaczenie:

- Urządzenie włącza i wyłącza sterowane nim oświetlenie zgodnie z wykrywanym natężeniem światła otoczenia. Czujnik jest niewrażliwy na działanie temperatury i wilgotności w środowisku pracy. Dzięki temu jest wygodny w użyciu i niezwykle praktyczny, bowiem steruje działaniem podłączonych odbiorników tylko w porze nocnej. Może zatem służyć do sterowania oświetleniem drogowym, lampami ogrodowymi, itp.

Charakterystyka:

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Prąd znamionowy: 20 A.
- Natężenie światła otoczenia: < 2 - 100 LUX (regulowane).
- Max obciążenie: 4800 W.
- Temperatura pracy od 0^0C do +40^0C
- Wilgotność otoczenia: < 93%, względna.
- Stopień ochrony IP 65 - czujnik, IP 20 -przełącznik.


Uwagi:

- Czujnik należy zainstalować w metalowym korycie kablowym (rys.1).
- Zdejmij plastikowy kołpak z dolnej części produktu, a następnie umieść sterownik czujnika w metalowym korytku.
- Podłączenie czujnika (rys. 2).


Zalety:

- Łatwy montaż.
- Prosta obsługa.
- Niezawodność w działaniu.
- Małe gabaryty.
- Czujnik współpracuje z oświetleniem ledowym.


1)




2)



Indeks	Model	Kolor	Moc max	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
CZ-CZ1000-00	CZ-1	biały	4800 W	tworzywo	220-240 V AC 50-60 Hz	0,13 kg	0,16 kg	5901867108920

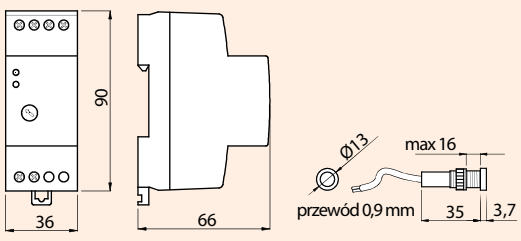

Wymiary czujnika



Wymiary opakowania

220-240V AC | 50-60 Hz | max 4800 W | IP 65 IP 20 | CE