

ZAPOWIEDZI


EXIT



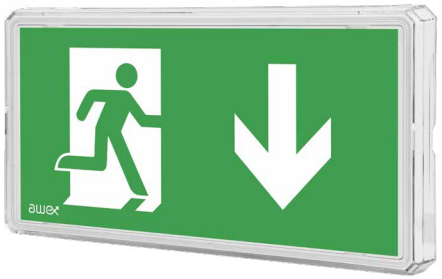

WYKONANIE:
Obudowa z białego, czarnego lub szarego poliwęglanu
Klosz transparentny z poliwęglanu
MONTAŻ:
Natynkowy (ściana, sufit)
Podtynkowy (ściana, sufit)
NAPIĘCIE ZASILANIA:
Oprawa autonomiczna – 220÷240VAC/50÷60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB – 220÷240VAC/50÷60Hz;175÷275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC
ŹRODŁO ŚWIATŁA:
1W, 2W lub 3W
CZAS ŁADOWANIA:
Maksymalnie do 12h lub 24h*
CZAS PODTRZYMANIA I RODZAJE AKUMULATORÓW:
1h, 2h lub 3h; akumulatory Ni-MH lub Ni-CD*
KLASA IZOLACJI:
II
ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA:
25 m
TEMPERATURA OTOCZENIA:
t_a: 0 °C – 40 °C
Opcjonalne przystosowanie oprawy do pracy w temperaturze do -25°C
OPCJE:
SE – awaryjna (na ciemno)
SA- sieciowo-awaryjna (na jasno)
PT – przycisk testu
AT – autotest
RS – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic System
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
FZLV – system centralnej baterii 24 VDC
CB – system centralnej baterii
DODATKOWE INFORMACJE:
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV
Akcesoria montażowe do oprawy EXIT dostępne na zamówienie

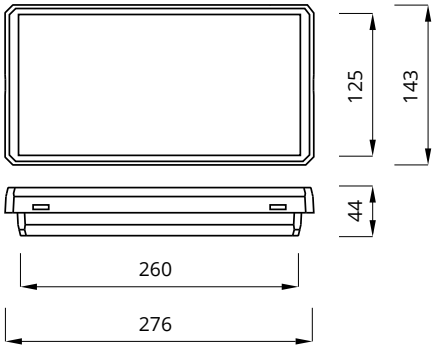

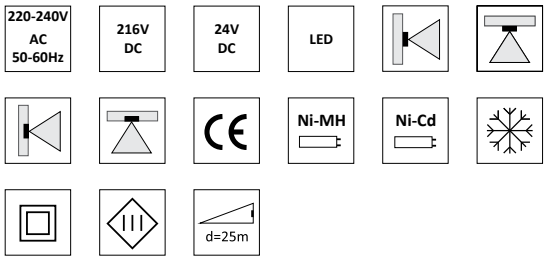



*patrz Piktogramy ***

*w zależności od wersji, patrz strona 93 – dostępne rodzaje układów zasilających
**lista piktogramów dostępna na stronie 91-92
***aktualny wykaz dopuszczeń CNBOP na stronie www.awex.eu