OPRAWY EWAKUACYJNE

LOVATO II

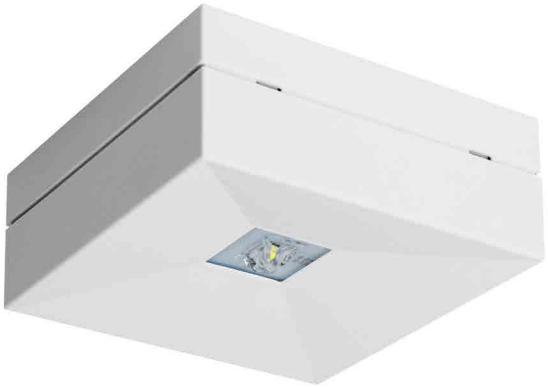

WYKONANIE:
Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
MONTAŻ:
Natynkowy (sufit)
NAPIĘCIE ZASILANIA:
Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50/60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
1W, 2W, 3W power LED
Optyka:
C – korytarz
R – droga ewakuacyjna
O – przestrzeń otwarta
U – uniwersalna
A – asymetryczna
CZAS ŁADOWANIA:

ECO LED:	maks. 24h
STANDARD:	maks. 24h
PREMIUM:	maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED:	1h lub 3h
STANDARD:	1h lub 3h
PREMIUM:	1h lub 3h

KLASA IZOLACJI:
II lub III
STOPIEŃ OCHRONY:
IP41
TEMPERATURA OTOCZENIA:
t_a: 0°C - +40°C
OPCJE:
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
AT – autotest
PT – przycisk testu
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
FZLV – system centralnej baterii 24 VDC
CB – system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE:
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV

WYMIARY (mm):

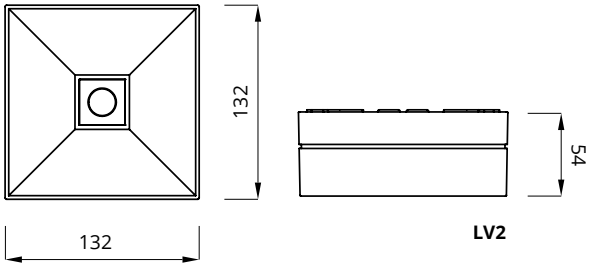

LV2

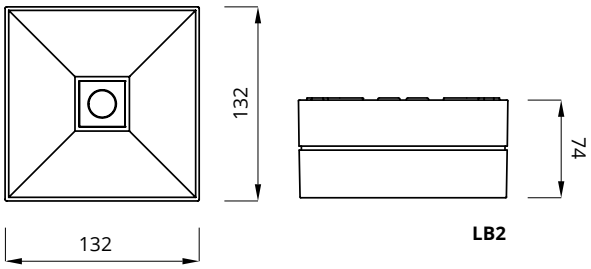

LB2

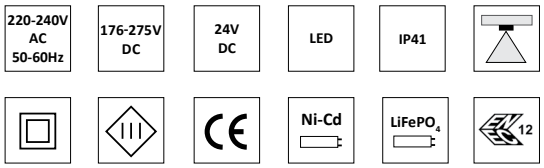

KM 618355
BS-EN60592-2-22

** aktualna lista produktów z certyfikatami Kitemark, ENEC i CNBOP jest dostępna na www.awex.eu

OPRAWY EWAKUACYJNE

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA [h]	TRYB	OPCJA	KOLOR
			ECO LED			
LV2R LV2U LV2O LV2C LV2A LB2R LB2U LB2O LB2C LV2A	1W	E	1 3	SE	PT AT X	WH GR BL
	3W	E	1	SE	PT AT X	WH GR BL
			STANDARD			
LV2R LV2U LV2O LV2C LV2A LB2R LB2U LB2O LB2C LV2A	1W	C	1	3	SE SA	PT X	WH GR BL
	2W	C	1	3	SE SA	PT X	WH GR BL
	3W	C	1	3	SE SA	PT X	WH GR BL
			PREMIUM			
LV2R LV2U LV2O LV2C LV2A LB2R LB2U LB2O LB2C LV2A	1W	B	1	3	SE SA	AT RU RW	WH GR BL
	2W	B	1	3	SE SA	AT RU RW	WH GR BL
	3W	B	1	3	SE SA	AT RU RW	WH GR BL

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]				
	LV2R	LV2U	LV2O	LV2C	LV2A
			ECO LED		
1W	140	130	130	140	130
3W	330	340	350	330	345
			STANDARD		
1W	140	130	130	140	130
2W	240	240	240	240	250
3W	340	350	350	330	345
			PREMIUM		
1W	140	140	140	150	140
2W	250	270	270	240	270
3W	370	390	390	360	370

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA	KOLOR
LV2R LV2U LV2O LV2C LV2A LB2R LB2U LB2O LB2C LV2A	1W	F	CB	CBS X	WH GR BL
	2W	F	CB	CBS X	WH GR BL
	3W	F	CB	CBS X	WH GR BL

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]				
	LV2R	LV2U	LV2O	LV2C	LV2A
1W	140	140	140	150	140
2W	250	270	270	240	270
3W	370	390	390	360	370

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII – ADRESOWALNEJ:

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA	KOLOR
LV2R LV2U LV2O LV2C LV2A LB2R LB2U LB2O LB2C LV2A	1W	Z	CB	ADE ADP	WH GR BL
	2W	Z	CB	ADE ADP	WH GR BL
	3W	Z	CB	ADE ADP	WH GR BL

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]				
	LV2R	LV2U	LV2O	LV2C	LV2A
1W	140	140	140	150	140
2W	250	270	270	240	270
3W	370	390	390	360	370

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV:

KOD	MOC	SYSTEM	KOLOR
LV2R LV2U LV2O LV2C LV2A LB2R LB2U LB2O LB2C LV2A	1W	FZLV	WH GR BL
	2W	FZLV	WH GR BL
	3W	FZLV	WH GR BL

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]				
	LV2R	LV2U	LV2O	LV2C	LV2A
1W	140	140	140	150	140
2W	250	270	270	240	270
3W	370	390	390	360	370

LEGENDA:
LV2R – oprawa Lovato II z optyką do oświetlenia drogi ewakuacyjnej
LV2U – oprawa Lovato II z optyką uniwersalną
LV2O – oprawa Lovato II z optyką do oświetlenia przestrzeni otwartej
LV2C – oprawa Lovato II z optyka do oświetlenia korytarzy
LV2A – oprawa Lovato II z optyką asymetryczną
LB2R – oprawa Lovato II z dużym boxem i optyką do oświetlania drogi ewakuacyjnej
LB2U – oprawa Lovato II z dużym boxem i optyką uniwersalną
LB2O – oprawa Lovato II z dużym boxem i optyką do oświetlenia przestrzeni otwartej
LB2C – oprawa Lovato II z dużym boxem i optyka do oświetlenia korytarzy
LB2A – oprawa Lovato II z dużym boxem i optyką asymetryczną
E – układ zasilający dla oprawy w wersji ECO LED
C – układ zasilający dla oprawy w wersji STANDARD
B – układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM
F – układ zasilający dla oprawy do centralnej baterii
Z – zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno, możliwość pracy w trybie SE)
PT – przycisk testu
X – oprawa bez dodatkowych opcji
AT – autotest
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
FZLV – oprawa do centralnej baterii 24VDC
CB – system centralnej baterii
CBS – oprawa do centralnej baterii CBS
ADP – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADP w technologii SMART
ADE – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADE w technologii SMART
WH – oprawa w kolorze białym
GR – oprawa w kolorze szarym
BL – oprawa w kolorze czarnym

*Aktualne wartości strumieni umieszczone są na www.awex.eu oraz w cenniku fabrycznym.