Unica Plus

Elegancja barw





Szeroka gama funkcji

Bogactwo koloru

Łatwa i prosta instalacja

+ Szeroka paleta kolorów łączy w sobie zarówno nowoczesność, jak i styl „art deco”.

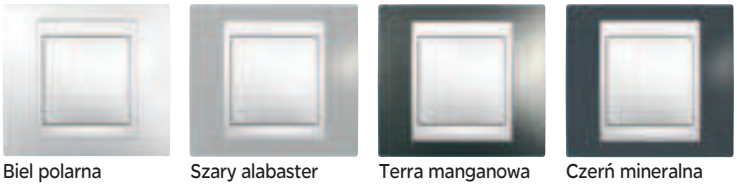

Łącznik 10 AX – 250 V



Kolor	szeroki
1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi	
biel polarna	**MGU50.201.18Z**
piaskowy	**MGU50.201.25Z**
1-biegunowy schodowy z zaciskami bezgwintowymi	
biel polarna	**MGU50.203.18Z**
piaskowy	**MGU50.203.25Z**
Krzyżowy z zaciskami bezgwintowymi	
biel polarna	**MGU50.205.18Z**
piaskowy	**MGU50.205.25Z**



1-biegunowy świecznikowy z zaciskami bezgwintowymi	
biel polarna	**MGU50.211.18Z**
piaskowy	**MGU50.211.25Z**
Podwójny schodowy z zaciskami bezgwintowymi	
biel polarna	**MGU50.213.18Z**
piaskowy	**MGU50.213.25Z**

Łącznik 16 AX – 250 V



Kolor	szeroki
1-biegunowy z zaciskami śrubowymi	
biel polarna	**MGU50.261.18Z**
piaskowy	**MGU50.261.25Z**
2-biegunowy z zaciskami śrubowymi	
biel polarna	**MGU50.262.18Z**
piaskowy	**MGU50.262.25Z**
1-biegunowy schodowy z zaciskami śrubowymi	
biel polarna	**MGU50.263.18Z**
piaskowy	**MGU50.263.25Z**

Łącznik z podświetleniem 10 AX – 250 V





Kolor	szeroki	2 x wąski
1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi		
biel polarna	**MGU50.201.18NZ**	**MGU50.0101.18NZ**
piaskowy	**MGU50.201.25NZ**	**MGU50.0101.25NZ**
Wbudowana niebieska neonówka W celu użycia MGU50.0101.xxNZ jako łącznika świecznikowego należy zmostkować wejścia		
1-biegunowy schodowy z zaciskami bezgwintowymi		
biel polarna	**MGU50.203.18NZ**	
piaskowy	**MGU50.203.25NZ**	
Wbudowana niebieska neonówka		
Krzyżowy z zaciskami bezgwintowymi		
biel polarna	**MGU50.205.18NZ**	
piaskowy	**MGU50.205.25NZ**	
Wbudowana niebieska neonówka		

Łącznik z sygnalizacją załączenia 10 AX – 250 V



Kolor	szeroki
1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi	
biel polarna	**MGU50.201.18SZ**
piaskowy	**MGU50.201.25SZ**
Wbudowana pomarańczowa neonówka	
1-biegunowy schodowy z zaciskami bezgwintowymi	
biel polarna	**MGU50.203.18SZ**
piaskowy	**MGU50.203.25SZ**
Wbudowana pomarańczowa neonówka	

Łącznik z podświetleniem 16 AX – 250 V



	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.261.18NZ**
☐ piaskowy	**MGU50.261.25NZ**
	Wbudowana niebieska neonówka
	1-biegunowy schodowy z zaciskami bezgwintowymi
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.263.18NZ**
☐ piaskowy	**MGU50.263.25NZ**
	Wbudowana niebieska neonówka

Łącznik z sygnalizacją załączenia 16 AX – 250 V



	1-biegunowy z zaciskami śrubowymi
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.261.18SZ**
☐ piaskowy	**MGU50.261.25SZ**
	Wbudowana pomarańczowa neonówka
	2-biegunowy z zaciskami śrubowymi
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.262.18SZ**
☐ piaskowy	**MGU50.262.25SZ**
	Wbudowana pomarańczowa neonówka
	1-biegunowy schodowy z zaciskami śrubowymi
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.263.18SZ**
☐ piaskowy	**MGU50.263.25SZ**
	Wbudowana pomarańczowa neonówka

Przycisk 10 A – 250 V



	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.206.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.206.25Z**
	1-biegunowy „dzwonek" z zaciskami bezgwintowymi
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.206.18CZ**
☐ piaskowy	**MGU50.206.25CZ**
	1-biegunowy„światło" z zaciskami bezgwintowymi
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.206.18LZ**
☐ piaskowy	**MGU50.206.25LZ**

Przycisk z podświetleniem 10 A – 250 V



	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.206.18NZ**
☐ piaskowy	**MGU50.206.25NZ**
	Wbudowana niebieska neonówka
	1-biegunowy„dzwonek" z zaciskami bezgwintowymi
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.206.18CNZ**
☐ piaskowy	**MGU50.206.25CNZ**
	Wbudowana niebieska neonówka
	1-biegunowy„światło" z zaciskami bezgwintowymi
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.206.18LNZ**
☐ piaskowy	**MGU50.206.25LNZ**
	Wbudowana niebieska neonówka

Łącznik żaluzjowy 10 A



	Łącznik żaluzjowy z zaciskami bezgwintowymi
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.208.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.208.25Z**
	Przycisk żaluzjowy z zaciskami bezgwintowymi,
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.207.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.207.25Z**
	■ Z mechaniczną i elektryczną blokadą chroniącą przed jednoczesnym załączeniem obu kierunków

Łącznik hotelowy na kartę 10 A – 250 V



	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.283.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.283.25Z**
	Z podświetleniem

Ściemniacz przyciskowo-obrotowy



	40-400 W/VA z funkcją łącznika schodowego
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.511.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.511.25Z**
	■ Przystosowany jest do pracy w instalacji dwuprzewodowej, co pozwala na użycie go zamiast łącznika 1-biegunowego
	400 VA – dla świetlówek ze statecznikiem elektronicznym 1-10 V
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.510.18Z**
	■ Maks prąd sterujący: 200 mA



	40-1000 W/VA
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU5.512.18ZD**
	■ Ramka montażowa bez pazurków, montaż ściemniacza w puszce za pomocą wkrętów

Ściemniacz przyciskowy



	25-350 W/VA
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.515.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.515.25Z**
	■ Przystosowany jest do pracy w instalacji dwuprzewodowej, co pozwala na użycie go zamiast łącznika 1-biegunowego

Czujnik ruchu



	300 W
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.524.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.524.25Z**
	2300 W
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.525.18Z**
	■ Regulowany czas opóźnienia wyłączania i poziom oświetlenia ■ Różne tryby pracy: M – ręczny, A – automatyczny i S – podległy (S tylko dla czujnika 2300 W)

Regulator temperatury



	8A
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.501.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.501.25Z**
	■ Do sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją
	8 A (rezystancyjne)**/5 A** (indukcyjne)**, z programowaniem tygodniowym**
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.505.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.505.25Z**
	■ Do sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją
	10A, z czujnikiem podłogowym
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU5.503.18ZD**
☐ piaskowy	**MGU5.503.25ZD**
	■ Ramka montażowa bez pazurków, montaż regulatora w puszce za pomocą wkrętów





Łącznik czasowy zwłoczny



	8A, z przyciskowym włączeniem obciążenia
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.535.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.535.25Z**
	■ Dla wielu typów obciążeń ■ Regulowany czas opóźnienia wyłączania (2 s – 12 min.) ■ Możliwość włączania obciążenia za pomocą standardowych przycisków ■ Z niebieskim podświetleniem

Programator czasowy



	Z programowaniem tygodniowym
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.541.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.541.25Z**
	■ 1200 W (żarówki i lampy halogenowe 230 V) ■ 1000 VA (lampy halogenowe 12 V poprzez transformator ferromagnetyczny) ■ 28 programowalnych przedziałów czasowych

Zegar



	Z alarmem
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.545.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.545.25Z**
	■ Funkcja powtórzenia alarmu ■ Funkcja drzemki „SNOOZE” ■ Zegar wyświetla czas, temperaturę i alarmy zaprogramowane na cały tydzień

Gniazdo pojedyncze



	10/16 A – 2P, z przesłonami torów prądowych, z zaciskami śrubowymi
Kolor	szeroki
biel polarna	**MGU50.033.18Z**
piaskowy	**MGU50.033.25Z**
	10/16 A – 2P+PE, z przesłonami torów prądowych, z zaciskami śrubowymi
Kolor	szeroki
biel polarna	**MGU50.039.18Z**
piaskowy	**MGU50.039.25Z**
czerwony	**MGU50.039.03Z**
	10/16 A – 2P+PE, Schuko, z przesłonami torów prądowych, z zaciskami śrubowymi
Kolor	szeroki
biel polarna	**MGU50.037.18Z**
piaskowy	—
czerwony	**MGU50.037.03Z**

Gniazdo podwójne



	16A – 2x2P, z przesłonami torów prądowych, z zaciskami śrubowymi	
Kolor	biel polarna	piaskowy
biel polarna	**MGU63.063.18**	—
piaskowy	—	**MGU63.063.25**
terra manganowa	**MGU63.063.824**	**MGU63.063.524**
błękit indygo	**MGU63.063.842**	—
lazur karminowy	**MGU63.063.851**	**MGU63.063.551**
błękit lodowy	**MGU63.063.854**	—
zieleń oliwkowa	**MGU63.063.863**	**MGU63.063.563**
szary alabaster	**MGU63.063.865**	—
zieleń pistacjowa	**MGU63.063.866**	—
róż piaskowy	**MGU63.063.867**	**MGU63.063.567**
ugier pomarańcz.	**MGU63.063.869**	—
zieleń brylantowa	**MGU63.063.870**	—
umbra kakaowa	**MGU63.063.871**	—
róż indyjski	**MGU63.063.872**	—
błękit manganowy	**MGU63.063.873**	—
róż cynamonowy	**MGU63.063.874**	**MGU63.063.574**
róż wrzosowy	**MGU63.063.876**	—
czerń mineralna	**MGU63.063.877**	—
	Produkt kompletny	



	16A – 2x2P+PE, z przesłonami torów prądowych, z zaciskami śrubowymi	
Kolor	biel polarna	piaskowy
biel polarna	**MGU63.069.18**	—
piaskowy	—	**MGU63.069.25**
terra manganowa	**MGU63.069.824**	**MGU63.069.524**
błękit indygo	**MGU63.069.842**	—
lazur karminowy	**MGU63.069.851**	**MGU63.069.551**
błękit lodowy	**MGU63.069.854**	—
zieleń oliwkowa	**MGU63.069.863**	**MGU63.069.563**
szary alabaster	**MGU63.069.865**	—
zieleń pistacjowa	**MGU63.069.866**	—
róż piaskowy	**MGU63.069.867**	**MGU63.069.567**
ugier pomarańcz.	**MGU63.069.869**	—
zieleń brylantowa	**MGU63.069.870**	—
umbra kakaowa	**MGU63.069.871**	—
róż indyjski	**MGU63.069.872**	—
błękit manganowy	**MGU63.069.873**	—
róż cynamonowy	**MGU63.069.874**	**MGU63.069.574**
róż wrzosowy	**MGU63.069.876**	—
czerń mineralna	**MGU63.069.877**	—
	Produkt kompletny	

Gniazdo komputerowe RJ45 LexCom





	Kategoria 5, nieekranowane	
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ biel polarna	**MGU50.421.18Z**	**MGU50.2020.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.421.25Z**	**MGU50.2020.25Z**
	Kategoria 5, ekranowane	
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ biel polarna	**MGU50.423.18Z**	**MGU50.2222.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.423.25Z**	**MGU50.2222.25Z**
	Kategoria 6, nieekranowane	
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ biel polarna	**MGU50.425.18Z**	**MGU50.2424.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.425.25Z**	**MGU50.2424.25Z**
	Kategoria 6, ekranowane	
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ biel polarna	**MGU50.427.18Z**	**MGU50.2626.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.427.25Z**	**MGU50.2626.25Z**

Gniazdo komputerowo -telefoniczne RJ45/RJ11 LexCom



	Kategoria 5, nieekranowane + RJ11 (4 stykowe)
Kolor	☐ 2 x wąski
☐ biel polarna	**MGU50.2090.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.2090.25Z**

Płytka komputerowa RJ45





	Uniwersalna	
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ biel polarna	**MGU50.460.18Z**	**MGU50.6161.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.460.25Z**	**MGU50.6161.25Z**
	Szczegółowa tabela doboru płytek pod wkłady RJ45 dostępna jest w dokumentacji technicznej	

Gniazdo RTV



	Do równoległej dystrybucji sygnału	
Kolor	☐ szeroki	
☐ biel polarna	**MGU50.451.18Z**	
☐ piaskowy	**MGU50.451.25Z**	
	■ 47-860 MHz ■ Gniazdo końcowe	
	Do szeregowej dystrybucji sygnału	
Kolor	☐ szeroki	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.452.18Z**	**MGU50.453.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.452.25Z**	**MGU50.453.25Z**
	■ 47-860 MHz ■ Gniazdo zakończeniowe	■ 47-860 MHz ■ Gniazdo przelotowe

Gniazdo RTV SAT



	Do równoległej dystrybucji sygnału	
Kolor	☐ szeroki	
☐ biel polarna	**MGU50.454.18Z**	
☐ piaskowy	**MGU50.454.25Z**	
	■ 10-2400 MHz ■ Gniazdo końcowe	
	Do szeregowej dystrybucji sygnału	
Kolor	☐ szeroki	☐ szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.455.18Z**	**MGU50.456.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.455.25Z**	**MGU50.456.25Z**
	■ 10-2400 MHz ■ Gniazdo zakończeniowe	■ 10-2400 MHz ■ Gniazdo przelotowe

Gniazdo telefoniczne RJ12



	6-stykowe	
Kolor	szeroki	2 x wąski
biel polarna	MGU50.497.18Z	MGU50.9191.18Z
piaskowy	MGU50.497.25Z	MGU50.9191.25Z
	6-stykowe, zaciski ostrzowe	
Kolor	szeroki	
biel polarna	MGU50.493.18Z	
piaskowy	MGU50.493.25Z	

Gniazdo głośnikowe



	Gniazdo głośnikowe	
Kolor	szeroki	2 x wąski
biel polarna	MGU50.486.18Z	MGU50.8787.18Z
piaskowy	MGU50.486.25Z	MGU50.8787.25Z
	■ Przyłącza samozaciskowe	

Dzwonek



	Brzęczyk 230 V
Kolor	szeroki
biel polarna	MGU50.785.18Z
piaskowy	MGU50.785.25Z
	■ Regulacja poziomu głośności
	Dzwonek elektroniczny 230 V
Kolor	szeroki
biel polarna	MGU50.786.18Z
piaskowy	MGU50.786.25Z
	■ 5 melodii

Lampka oświetlenia awaryjnego



	Lampka z podtrzymaniem bateryjnym, natężenie oświetlenia 45 lux/25 cm
Kolor	szeroki
	MGU50.776.TZ

Wypust kabla



	Wypust kabla, 16 A
Kolor	szeroki
biel polarna	MGU50.862.18Z
piaskowy	MGU50.862.25Z
	■ Przyłącze 3 x 2,5 mm²

Zaślepka



	Zaślepka
Kolor	szeroki
biel polarna	MGU50.866.18Z
piaskowy	MGU50.866.25Z

Neonówka



	Neonówka do łączników, kolor niebieski
	MGU0.822.Az
	Neonówka do łączników, kolor pomarańczowy
	MGU0.822.A
	Neonówka do łącznika hotelowego
	MGU0.824

Tabela obciążeń dla ściemniaczy

.510.	.511.	.512.	.515.		
				Maksymalne obciążenie	
	400 W	1000 W	350 W		Żarówki 230 V
	400 W	1000 W	350 W		Lampy halogenowe 230 V
	400 VA	1000 VA	350 VA		Lampy halogenowe nn poprzez transformator ferromagnetyczny
			350 VA		Lampy halogenowe nn poprzez transformator toroidalny
			350 VA		Lampy halogenowe nn poprzez transformator elektroniczny
400 VA 1-10 V					Świetlówki ∅26 i ∅38 mm ze statecznikiem elektronicznym 1-10 V
			200 W		Wentylatory
			350 W		Grzejniki
		600 W			Silniki jednofazowe
				Instalacja	
				Możliwość zastąpienia łącznika 1-biegunowego	
				Możliwość sterowania poprzez dodatkowe przyciski: do 25 przycisków bez podświetlenia	

Tabela obciążeń dla czujników ruchu

.524.	.525.		
		Maksymalne obciążenie	
300 W	2300 W		Żarówki 230 V
300 W	2000 W		Lampy halogenowe 230 V
	1050 VA		Lampy halogenowe nn poprzez transformator ferromagnetyczny
	1150 VA		Lampy halogenowe nn poprzez transformator elektroniczny
	2000 VA $\cos\varphi \geq 0{,}9$		Świetlówki ∅26 i ∅38 mm
	500 VA		Świetlówki kompaktowe
	200 VA		Wentylatory
300 W $\cos\varphi \geq 0{,}95$	2300 W		Grzejniki
	200 VA		Przekaźniki/Styczniki
		Instalacja	
		Połączenie równoległe maks. 2 czujniki na obciążenie	
		Możliwość sterowania poprzez dodatkowe przyciski: do 5 przycisków	

Ramki



Kolor	Jednokrotna biel polarna	 piaskowy
biel polarna	MGU6.002.18	—
piaskowy	—	MGU6.002.25
terra manganowa	MGU6.002.824	MGU6.002.524
błękit indygo	MGU6.002.842	—
lazur karminowy	MGU6.002.851	MGU6.002.551
błękit lodowy	MGU6.002.854	—
zieleń oliwkowa	MGU6.002.863	MGU6.002.563
szary alabaster	MGU6.002.865	—
zieleń pistacjowa	MGU6.002.866	—
róż piaskowy	MGU6.002.867	MGU6.002.567
ugier pomarańcz.	MGU6.002.869	—
zieleń brylantowa	MGU6.002.870	—
umbra kakaowa	MGU6.002.871	—
róż indyjski	MGU6.002.872	—
błękit manganowy	MGU6.002.873	—
róż cynamonowy	MGU6.002.874	MGU6.002.574
róż wrzosowy	MGU6.002.876	—
czerń mineralna	MGU6.002.877	—

Kolor	Dwukrotna pozioma biel polarna	 piaskowy
biel polarna	MGU6.004.18	—
piaskowy	—	MGU6.004.25
terra manganowa	MGU6.004.824	MGU6.004.524
błękit indygo	MGU6.004.842	—
lazur karminowy	MGU6.004.851	MGU6.004.551
błękit lodowy	MGU6.004.854	—
zieleń oliwkowa	MGU6.004.863	MGU6.004.563
szary alabaster	MGU6.004.865	—
zieleń pistacjowa	MGU6.004.866	—
róż piaskowy	MGU6.004.867	MGU6.004.567
ugier pomarańcz.	MGU6.004.869	—
zieleń brylantowa	MGU6.004.870	—
umbra kakaowa	MGU6.004.871	—
róż indyjski	MGU6.004.872	—
błękit manganowy	MGU6.004.873	—
róż cynamonowy	MGU6.004.874	MGU6.004.574
róż wrzosowy	MGU6.004.876	—
czerń mineralna	MGU6.004.877	—



Kolor	Dwukrotna pionowa biel polarna	 piaskowy
biel polarna	MGU6.004V.18	—
piaskowy	—	MGU6.004V.25
terra manganowa	MGU6.004V.824	MGU6.004V.524
błękit indygo	MGU6.004V.842	—
lazur karminowy	MGU6.004V.851	MGU6.004V.551
błękit lodowy	MGU6.004V.854	—
zieleń oliwkowa	MGU6.004V.863	MGU6.004V.563
szary alabaster	MGU6.004V.865	—
zieleń pistacjowa	MGU6.004V.866	—
róż piaskowy	MGU6.004V.867	MGU6.004V.567
ugier pomarańcz.	MGU6.004V.869	—
zieleń brylantowa	MGU6.004V.870	—
umbra kakaowa	MGU6.004V.871	—
róż indyjski	MGU6.004V.872	—
błękit manganowy	MGU6.004V.873	—
róż cynamonowy	MGU6.004V.874	MGU6.004V.574
róż wrzosowy	MGU6.004V.876	—
czerń mineralna	MGU6.004V.877	—

Ramki

Kolor	Trzykrotna pozioma	
	biel polarna	piaskowy
biel polarna	MGU6.006.18	—
piaskowy	—	MGU6.006.25
terra manganowa	MGU6.006.824	MGU6.006.524
błękit indygo	MGU6.006.842	—
lazur karminowy	MGU6.006.851	MGU6.006.551
błękit lodowy	MGU6.006.854	—
zieleń oliwkowa	MGU6.006.863	MGU6.006.563
szary alabaster	MGU6.006.865	—
zieleń pistacjowa	MGU6.006.866	—
róż piaskowy	MGU6.006.867	MGU6.006.567
ugier pomarańcz.	MGU6.006.869	—
zieleń brylantowa	MGU6.006.870	—
umbra kakaowa	MGU6.006.871	—
róż indyjski	MGU6.006.872	—
błękit manganowy	MGU6.006.873	—
róż cynamonowy	MGU6.006.874	MGU6.006.574
róż wrzosowy	MGU6.006.876	—
czerń mineralna	MGU6.006.877	—

Kolor	Trzykrotna pionowa	
	biel polarna	piaskowy
biel polarna	MGU6.006V.18	—
piaskowy	—	MGU6.006V.25
terra manganowa	MGU6.006V.824	MGU6.006V.524
błękit indygo	MGU6.006V.842	—
lazur karminowy	MGU6.006V.851	MGU6.006V.551
błękit lodowy	MGU6.006V.854	—
zieleń oliwkowa	MGU6.006V.863	MGU6.006V.563
szary alabaster	MGU6.006V.865	—
zieleń pistacjowa	MGU6.006V.866	—
róż piaskowy	MGU6.006V.867	MGU6.006V.567
ugier pomarańcz.	MGU6.006V.869	—
zieleń brylantowa	MGU6.006V.870	—
umbra kakaowa	MGU6.006V.871	—
róż indyjski	MGU6.006V.872	—
błękit manganowy	MGU6.006V.873	—
róż cynamonowy	MGU6.006V.874	MGU6.006V.574
róż wrzosowy	MGU6.006V.876	—
czerń mineralna	MGU6.006V.877	—

Kolor	Czterokrotna pozioma	
	biel polarna	piaskowy
biel polarna	MGU6.008.18	—
piaskowy	—	MGU6.008.25
terra manganowa	MGU6.008.824	MGU6.008.524
błękit indygo	MGU6.008.842	—
lazur karminowy	MGU6.008.851	MGU6.008.551
błękit lodowy	MGU6.008.854	—
zieleń oliwkowa	MGU6.008.863	MGU6.008.563
szary alabaster	MGU6.008.865	—
zieleń pistacjowa	MGU6.008.866	—
róż piaskowy	MGU6.008.867	MGU6.008.567
ugier pomarańcz.	MGU6.008.869	—
zieleń brylantowa	MGU6.008.870	—
umbra kakaowa	MGU6.008.871	—
róż indyjski	MGU6.008.872	—
błękit manganowy	MGU6.008.873	—
róż cynamonowy	MGU6.008.874	MGU6.008.574
róż wrzosowy	MGU6.008.876	—
czerń mineralna	MGU6.008.877	—

Ramka IP44



Kolor	Jednokrotna bez pazurków	Jednokrotna z pazurkami
biel polarna	**MGU61.002.18**	**MGU61.002.18G**
piaskowy	**MGU61.002.25**	—
terra manganowa	**MGU61.002.824**	—
błękit indygo	**MGU61.002.842**	—
lazur karminowy	**MGU61.002.851**	—
błękit lodowy	**MGU61.002.854**	—
zieleń oliwkowa	**MGU61.002.863**	—
szary alabaster	**MGU61.002.865**	—
zieleń pistacjowa	**MGU61.002.866**	—
róż piaskowy	**MGU61.002.867**	—
ugier pomarańcz.	**MGU61.002.869**	—
zieleń brylantowa	**MGU61.002.870**	—
umbra kakaowa	**MGU61.002.871**	—
róż indyjski	**MGU61.002.872**	—
błękit manganowy	**MGU61.002.873**	—
róż cynamonowy	**MGU61.002.874**	—
róż wrzosowy	**MGU61.002.876**	—
czerń mineralna	**MGU61.002.877**	—

■ Do montażu ramek IP44 nie jest potrzebna ramka montażowa, należy ją z mechanizmu zdemontować