Unica Top

Styl i charakter



Drewno i aluminium



Buk naturalny




Wiśnia



Tobacco



Wenge

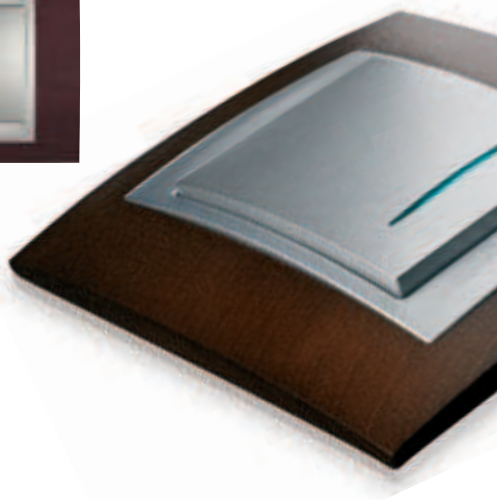




Metal i aluminium



Chrom



Nikiel mat



Antracyt

Sposób montażu







Szeroka gama funkcji
Bogaty asortyment mechanizmów od tradycyjnych po bardzo nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne oparte o mikroelektronikę spełnią wyszukane wymogi każdego użytkownika.

Bogactwo materiałów i modne wzornictwo
Ramki z litego drewna lub metalu, klasyczne i eleganckie.

Łatwa i prosta instalacja
Bogactwo asortymentu pozwala dobrać idealny osprzęt do każdego rodzaju przestrzeni, a dzięki dopracowaniu wszystkich szczegółów umożliwia łatwy i szybki montaż. Kompletny produkt w pojedynczej ramce można jednoznacznie określić poprzez dwa numery katalogowe.

Kompozycja



Ramki dwu-, trzy- i czterokrotneo ustawieniu poziomym i pionowym umożliwiają funkcjonalne połączenie elementów instalacji spełniających różne funkcje w każdym wnętrzu Twojego mieszkania.



Łącznik 10 AX – 250 V



Kolor	szeroki
1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi	
aluminium	**MGU50.201.30Z**
1-biegunowy schodowy z zaciskami bezgwintowymi	
aluminium	**MGU50.203.30Z**
Krzyżowy z zaciskami bezgwintowymi	
aluminium	**MGU50.205.30Z**



Kolor	szeroki
1-biegunowy świecznikowy z zaciskami bezgwintowymi	
aluminium	**MGU50.211.30Z**
Podwójny schodowy z zaciskami bezgwintowymi	
aluminium	**MGU50.213.30Z**

Łącznik 16 AX – 250 V



Kolor	szeroki
1-biegunowy z zaciskami śrubowymi	
aluminium	**MGU50.261.30Z**
2-biegunowy z zaciskami śrubowymi	
aluminium	**MGU50.262.30Z**
1-biegunowy schodowy z zaciskami śrubowymi	
aluminium	**MGU50.263.30Z**

Łącznik z podświetleniem 10 AX – 250 V



Kolor	szeroki	2 x wąski
1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi		
aluminium	**MGU50.201.30NZ**	**MGU50.0101.30NZ**
Wbudowana niebieska neonówka W celu użycia MGU50.0101.xxNZ jako łącznika świecznikowego należy zmostkować wejścia		
1-biegunowy schodowy z zaciskami bezgwintowymi		
aluminium	**MGU50.203.30NZ**	
Wbudowana niebieska neonówka		
Krzyżowy z zaciskami bezgwintowymi		
aluminium	**MGU50.205.30NZ**	
Wbudowana niebieska neonówka		

Łącznik z sygnalizacją załączenia 10 AX – 250 V



Kolor	szeroki
1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi	
aluminium	**MGU50.201.30SZ**
Wbudowana pomarańczowa neonówka	
1-biegunowy schodowy z zaciskami bezgwintowymi	
aluminium	**MGU50.203.30SZ**
Wbudowana pomarańczowa neonówka	

Łącznik z podświetleniem 16 AX – 250 V



Kolor	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
aluminium	MGU50.261.30NZ Wbudowana niebieska neonówka

Kolor	1-biegunowy schodowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
aluminium	MGU50.263.30NZ Wbudowana niebieska neonówka

Łącznik z sygnalizacją załączenia 16 AX – 250 V



Kolor	1-biegunowy z zaciskami śrubowymi szeroki
aluminium	MGU50.261.30SZ Wbudowana pomarańczowa neonówka

Kolor	1-biegunowy schodowy z zaciskami śrubowymi szeroki
aluminium	MGU50.263.30SZ Wbudowana pomarańczowa neonówka

Przycisk 10 A – 250 V



Kolor	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
aluminium	MGU50.206.30Z

Kolor	1-biegunowy „dzwonek” z zaciskami bezgwintowymi szeroki
aluminium	MGU50.206.30CZ

Kolor	1-biegunowy„światło” z zaciskami bezgwintowymi szeroki
aluminium	MGU50.206.30LZ

Przycisk z podświetleniem 10 A – 250 V



Kolor	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
aluminium	MGU50.206.30NZ Wbudowana niebieska neonówka

Kolor	1-biegunowy„dzwonek” z zaciskami bezgwintowymi szeroki
aluminium	MGU50.206.30CNZ Wbudowana niebieska neonówka

Kolor	1-biegunowy„światło” z zaciskami bezgwintowymi szeroki
aluminium	MGU50.206.30LNZ Wbudowana niebieska neonówka

Łącznik żaluzjowy 10 A



Kolor	Łącznik żaluzjowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
aluminium	**MGU50.208.30Z**

Kolor	Przycisk żaluzjowy z zaciskami bezgwintowymi, szeroki
aluminium	**MGU50.207.30Z**

■ Z mechaniczną i elektryczną blokadą chroniącą przed jednoczesnym załączeniem obu kierunków

Łącznik hotelowy na kartę 10 A – 250 V



Kolor	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
aluminium	**MGU50.283.30Z**

Z podświetleniem

Ściemniacz przyciskowo-obrotowy



Kolor	40-400 W/VA z funkcją łącznika schodowego szeroki
aluminium	**MGU50.511.30Z**

■ Przystosowany jest do pracy w instalacji dwuprzewodowej, co pozwala na użycie go zamiast łącznika 1-biegunowego

Kolor	400 VA – dla świetlówek ze statecznikiem elektronicznym 1-10 V szeroki
aluminium	**MGU50.510.30Z**

■ Maks prąd sterujący: 200 mA



Kolor	40-1000 W/VA szeroki
aluminium	**MGU5.512.ZD**

■ Ramka montażowa bez pazurków, montaż ściemniacza w puszce za pomocą wkrętów

Ściemniacz przyciskowy



Kolor	25-350 W/VA szeroki
aluminium	**MGU50.515.30Z**

■ Przystosowany jest do pracy w instalacji dwuprzewodowej, co pozwala na użycie go zamiast łącznika 1-biegunowego

Czujnik ruchu



Kolor	300 W szeroki
aluminium	**MGU50.524.30Z**

Kolor	2300 W szeroki
aluminium	**MGU50.525.30Z**

■ Regulowany czas opóźnienia wyłączania i poziom oświetlenia

■ Różne tryby pracy: M – ręczny, A – automatyczny i S – podległy (S tylko dla czujnika 2300 W)

Regulator temperatury



Kolor	szeroki
	8A
aluminium	**MGU50.501.30Z**
	■ Do sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją



Kolor	szeroki
	8 A (rezystancyjne)**/5 A** (indukcyjne)**, z programowaniem tygodniowym**
aluminium	**MGU50.505.30Z**
	■ Do sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją



Kolor	szeroki
	10A, z czujnikiem podłogowym
aluminium	**MGU5.503.30ZD**
	■ Ramka montażowa bez pazurków, montaż regulatora w puszce za pomocą wkrętów

Łącznik czasowy zwłoczny



Kolor	szeroki
	8A, z przyciskowym włączeniem obciążenia
aluminium	**MGU50.535.30Z**
	■ Dla wielu typów obciążeń ■ Regulowany czas opóźnienia wyłączania (2 s – 12 min.) ■ Możliwość włączania obciążenia za pomocą standardowych przycisków ■ Z niebieskim podświetleniem

Programator czasowy



Kolor	szeroki
	Z programowaniem tygodniowym
aluminium	**MGU50.541.30Z**
	■ 1200 W (żarówki i lampy halogenowe 230 V) ■ 1000 VA (lampy halogenowe 12 V poprzez transformator ferromagnetyczny) ■ 28 programowalnych przedziałów czasowych

Zegar



Kolor	szeroki
	Z alarmem
aluminium	**MGU50.545.30Z**
	■ Funkcja powtórzenia alarmu ■ Funkcja drzemki „SNOOZE” ■ Zegar wyświetla czas, temperaturę i alarmy zaprogramowane na cały tydzień

Gniazdo pojedyncze



Kolor	szeroki
	10/16 A – 2P, z przesłonami torów prądowych, z zaciskami śrubowymi
aluminium	**MGU50.033.30Z**



Kolor	szeroki
	10/16 A – 2P+PE, z przesłonami torów prądowych, z zaciskami śrubowymi
aluminium	**MGU50.039.30Z**
czerwony	**MGU50.039.03Z**

Gniazdo komputerowe RJ45 LexCom





	Kategoria 5, nieekranowane	
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ aluminium	**MGU50.421.30Z**	**MGU50.2020.30Z**
	Kategoria 5, ekranowane	
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ aluminium	**MGU50.423.30Z**	**MGU50.2222.30Z**
	Kategoria 6, nieekranowane	
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ aluminium	**MGU50.425.30Z**	**MGU50.2424.30Z**
	Kategoria 6, ekranowane	
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ aluminium	**MGU50.427.30Z**	**MGU50.2626.30Z**

Gniazdo komputerowo -telefoniczne RJ45/RJ11 LexCom



	Kategoria 5, nieekranowane + RJ11 (4 stykowe)
Kolor	☐ 2 x wąski
☐ aluminium	**MGU50.2090.30Z**

Płytka komputerowa RJ45



	Uniwersalna	
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ aluminium	**MGU50.460.30Z**	**MGU50.6161.30Z**

Szczegółowa tabela doboru płytek pod wkłady RJ45 dostępna jest w dokumentacji technicznej

Gniazdo RTV



	Do równoległej dystrybucji sygnału		
Kolor	☐ szeroki		
☐ aluminium	**MGU50.451.30Z**		
	■ 47-860 MHz ■ Gniazdo końcowe		
	Do szeregowej dystrybucji sygnału		
Kolor	☐ szeroki	☐ szeroki	
☐ aluminium	**MGU50.452.30Z**	**MGU50.453.30Z**	
	■ 47-860 MHz ■ Gniazdo zakończeniowe	■ 47-860 MHz ■ Gniazdo przelotowe	

Gniazdo RTV SAT



	Do równoległej dystrybucji sygnału		
Kolor	☐ szeroki		
☐ aluminium	**MGU50.454.30Z**		
	■ 10-2400 MHz ■ Gniazdo końcowe		
	Do szeregowej dystrybucji sygnału		
Kolor	☐ szeroki	☐ szeroki	
☐ aluminium	**MGU50.455.30Z**	**MGU50.456.30Z**	
	■ 10-2400 MHz ■ Gniazdo zakończeniowe	■ 10-2400 MHz ■ Gniazdo przelotowe	



Gniazdo telefoniczne RJ12

	6-stykowe	
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ aluminium	—	MGU50.9191.30Z



	6-stykowe, zaciski ostrzowe
Kolor	☐ szeroki
☐ biel polarna	MGU50.493.30Z

Gniazdo głośnikowe



	Gniazdo głośnikowe	
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ aluminium	MGU50.486.30Z	MGU50.8787.30Z
	■ Przyłącza samozaciskowe	

Dzwonek



	Dzwonek elektroniczny 230 V
Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	MGU50.786.30Z
	■ 5 melodii

Lampka oświetlenia awaryjnego



	Lampka z podtrzymaniem bateryjnym, natężenie oświetlenia 45 lux/25 cm
Kolor	☐ szeroki
	MGU50.776.TZ

Wypust kabla



	Wypust kabla, 16 A
Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	MGU50.862.30Z
	■ Przyłącze 3 x 2,5 mm^2

Zaślepka



	Zaślepka
Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	MGU50.866.30Z

Neonówka



	Neonówka do łączników, kolor niebieski
	MGU0.822.Az



	Neonówka do łączników, kolor pomarańczowy
	MGU0.822.A



	Neonówka do łącznika hotelowego
	MGU0.824

Tabela obciążeń dla ściemniaczy










.510.	.511.	.512.	.515.		
				Maksymalne obciążenie	
	400 W	1000 W	350 W		Żarówki 230 V
	400 W	1000 W	350 W		Lampy halogenowe 230 V
	400 VA	1000 VA	350 VA		Lampy halogenowe nn poprzez transformator ferromagnetyczny
			350 VA		Lampy halogenowe nn poprzez transformator toroidalny
			350 VA		Lampy halogenowe nn poprzez transformator elektroniczny
400 VA 1-10 V					Świetlówki ∅26 i ∅38 mm ze statecznikiem elektronicznym 1-10 V
			200 W		Wentylatory
			350 W		Grzejniki
		600 W			Silniki jednofazowe
				Instalacja	
				Możliwość zastąpienia łącznika 1-biegunowego	
				Możliwość sterowania poprzez dodatkowe przyciski: do 25 przycisków bez podświetlenia	

Tabela obciążeń dla czujników ruchu

.524.	.525.		
		Maksymalne obciążenie	
300 W	2300 W		Żarówki 230 V
300 W	2000 W		Lampy halogenowe 230 V
	1050 VA		Lampy halogenowe nn poprzez transformator ferromagnetyczny
	1150 VA		Lampy halogenowe nn poprzez transformator elektroniczny
	2000 VA $\cos\varphi \geq 0{,}9$		Świetlówki ∅26 i ∅38 mm
	500 VA		Świetlówki kompaktowe
	200 VA		Wentylatory
300 W $\cos\varphi \geq 0{,}95$	2300 W		Grzejniki
	200 VA		Przekaźniki/Styczniki
		Instalacja	
		Połączenie równoległe maks. 2 czujniki na obciążenie	
		Możliwość sterowania poprzez dodatkowe przyciski: do 5 przycisków	

Ramki



Kolor	Jednokrotna
Ramka drewniana	
buk naturalny	**MGU66.002.0M1**
wiśnia	**MGU66.002.0M2**
wenge	**MGU66.002.0M3**
tobacco	**MGU66.002.0M4**
Ramka metalowa	
chrom	**MGU66.002.010**
nikiel mat	**MGU66.002.039**
antracyt	**MGU66.002.097**





Kolor	Dwukrotna	
	pozioma	pionowa
Ramka drewniana		
buk naturalny	**MGU66.004.0M1**	**MGU66.004V.0M1**
wiśnia	**MGU66.004.0M2**	**MGU66.004V.0M2**
wenge	**MGU66.004.0M3**	**MGU66.004V.0M3**
tobacco	**MGU66.004.0M4**	**MGU66.004V.0M4**
Ramka metalowa		
chrom	**MGU66.004.010**	**MGU66.004V.010**
nikiel mat	**MGU66.004.039**	**MGU66.004V.039**
antracyt	**MGU66.004.097**	**MGU66.004V.097**






Kolor	Trzykrotna	
	pozioma	pionowa
Ramka drewniana		
buk naturalny	**MGU66.006.0M1**	**MGU66.006V.0M1**
wiśnia	**MGU66.006.0M2**	**MGU66.006V.0M2**
wenge	**MGU66.006.0M3**	**MGU66.006V.0M3**
tobacco	**MGU66.006.0M4**	**MGU66.006V.0M4**
Ramka metalowa		
chrom	**MGU66.006.010**	**MGU66.006V.010**
nikiel mat	**MGU66.006.039**	**MGU66.006V.039**
antracyt	**MGU66.006.097**	**MGU66.006V.097**



Kolor	Czterokrotna
	pozioma
Ramka drewniana	
buk naturalny	**MGU66.008.0M1**
wiśnia	**MGU66.008.0M2**
wenge	**MGU66.008.0M3**
tobacco	**MGU66.008.0M4**
Ramka metalowa	
chrom	**MGU66.008.010**
nikiel mat	**MGU66.008.039**
antracyt	**MGU66.008.097**



Kolor	Jednokrotna IP44
buk naturalny	**MGU61.002.30**