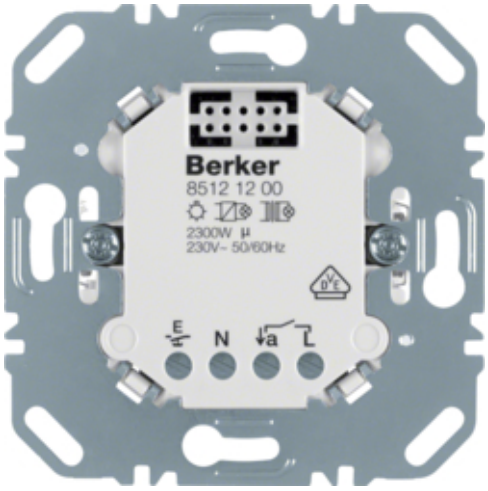


one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm

85121200

Napięcie

Napięcie robocze	230 V AC

Moc

Konwencjonalne transformatory ściemniające	1500 VA
Zużycie energii w trybie oczekiwania (standby)	< 0,3 W
	< 0.3/0.7 W
Minimalne obciążenie styku	~ 15 W
Transformatory elektroniczne i typu Bi-Mode	1500 W
- niskie zapotrzebowanie na energię	

Pomiary

Wilgotność względna (bez skroplin)
- z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyku zwiernego) z obsługą jednopoziomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu

Materiał

Kolor	nie dotyczy
Materiał	Tworzywo / metal
- brak przewodzącego połączenia pomiędzy pierścieniem nośnym a łapkami rozporowymi	

Wymiary

Głębokość montażu	32 mm
Głębokość zabudowy obudowy	22 mm
Głębokość zabudowy prowadnicy zębatej	32 mm

Sterowanie oświetleniem

- nieskompensowane	1100 VA
- ze statecznikem elektronicznym EVG	1000 W

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Lampy energooszczędne z możliwością ściemniania	440 W
Kompaktowe lampy fluorescencyjne ze statecznikiem elektronicznym EVG	22 x 20 W
Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym	1000 W

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Dane techniczne

- skompensowane równolegle

Sterowanie LED

Lampy-zamienniki LED 230 V	440 W

Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V	2300 W

Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Zaciski śrubowe (maks.)	
Liczba rozszerzeń	nieograniczona

- z zaciskami śrubowymi

Przewód

Długość przewodu rozszerzeń	maks. 50 m
Długość przewodu obciążenia	maks. 100 m

Wyposażenie

- stosowany także jako przyciskany łącznik przeka źnikowy

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	

Oznaczenie

Zastosowanie	
Główna linia projektowa	Berker.Net

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt