


KS741






KS741



KS741N



KS741PE


KS741R


KS741NPE

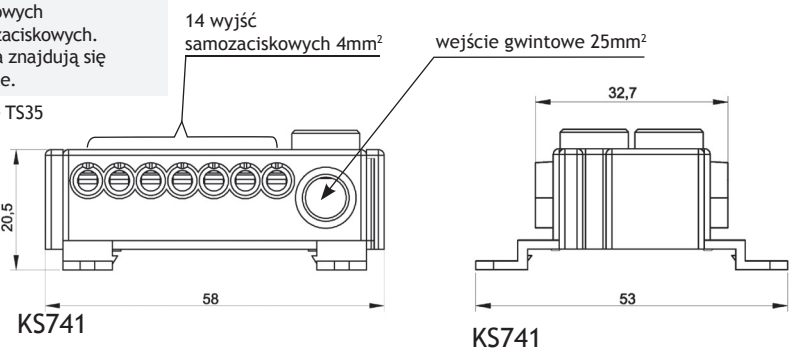

KS741RR


KS741RN


KS741NN


Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
Szary / Grey	**82 155 002 (KS741)**
Niebieski / Blue	**82 156 003 (KS741N)**
Zielony / Green	**82 157 005 (KS741PE)**
Czerwony / Red	**82 158 001 (KS741R)**
Niebiesko-zielony / Blue-green	**82 159 035 (KS741NPE)**
Czerwono-czerwony / Red-red	**82 160 011 (KS741RR)**
Czerwono-niebieski / Red-blue	**82 161 013 (KS741RN)**
Niebiesko-niebieski / Blue-blue	**82 162 033 (KS741NN)**
Rodzaj przewodów / Wiring type	CU
Prąd znamionowy / Rated current	350 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross conectors	
Wejścia gwintowe / Thread inputs: Wyjścia samozaciskowe / Self-woking outputs:	2 x [2,5 - 25 mm²] 14 x [0,5 - 4 mm²]
Wymiary zewnętrzne (A/B/C) / Dimensions (A/B/C)	58 / 53 / 20.5 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.
Uwagi	Blok wyposażony w zacisk o 2 wejściach gwintowych i 14 wyjściach samozaciskowych. Wszystkie połączenia znajdują się na jednym potencjale.

Do podłoża i na szynę TS35



KS741 KS741

LZ1*35/16/16 · LZ1*35/35 · LZ1*16/16/16


Zaciski wewnątrz korpusu


Zaciski wewnątrz korpusu


Zaciski wewnątrz korpusu

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Niebieski / Blue	**84 168 003**	**84 169 003**	**84 170 003**
Szary / Grey	**84 168 002**	**84 169 002**	**84 170 002**
Żółto-zielony / Yellow-green	**84 168 009**	**84 169 009**	**84 170 009**
Dane prądowe / Rated data			
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	690 V 125 A	690 V 125 A	690 V 76 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross conectors:			
Drut / Solid Linka / Flexible	1 x (6 ... 35 mm²); 2 x (2.5 ... 16 mm²) 1 x (6 ... 25 mm²); 2 x (2.5 ... 10 mm²)	2 x (6 ... 35 mm²) 2 x (6 ... 25 mm²)	3 x (2.5 ... 16 mm²) 3 x (2.5 ... 10 mm²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża i na szynę TS35	do podłoża i na szynę TS35	do podłoża i na szynę TS35
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	10 szt.	10 szt.