Bateryjne naścienne nadajniki zdalnego sterowania, zasilanie NON-VOLTAGE

FW-WS1 1-klawiszowy

FW-WS2 2-klawiszowy

FW-WS3 3-klawiszowy

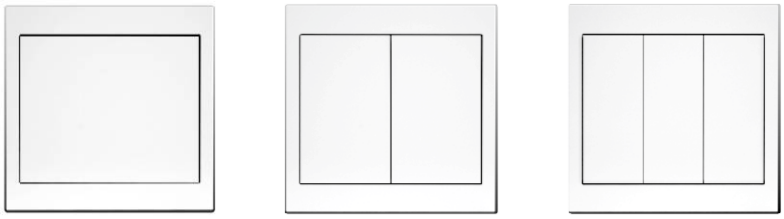

zasilanie	3V
bateria	CR2032
częstotliwość pracy	868 MHz
temperatura pracy	5÷50°C
wymiary	86×86×15 mm

Nadajniki zdalnego sterowania, przeznaczone do współpracy ze wszystkimi odbiornikami systemu F&Wave. Zasilanie z wbudowanej baterii 2032. Nie wymaga podłączenia zasilania 230V. Bardzo niskie zużycie energii w czasie czuwania wydłuża żywotność baterii.
Funkcje przycisków:
* SWITCH - załącz/wyłącz lokalnie
* ON - włącz/podnieś wszystko (FW-SW2 i FW-SW3)
* OFF - wyłącz/opuść wszystko (FW-SW2 i FW-SW3)
Montaż przycisku:
* przykręcenie do ściany (dwa otwory montażowe)
* przyklejenie do ściany (np. za pomocą taśmy dwustronnej)
* swobodne położenie przycisku

Dotykowy naścienny nadajnik zdalnego sterowania do puszki podtynkowej Ø60

FW-GS-W-24 / FW-GS-W-230 biały

FW-GS-B-24 / FW-GS-B-230 czarny

NOWOŚĆ!

Nadajnik zdalnego sterowania, przeznaczony do współpracy ze wszystkimi odbiornikami systemu F&Wave.
Eleganckie wykonanie panelu przedniego ze szkła . Działa na zasadzie zbliżeniowej i dotykowej. Po zbliżeniu dłoni do włącznika zapalają się diody żółte wskazujące strefy dotyku. Po naciśnięciu wybranej strefy zapala się czasowo dioda zielona sygnalizując wykonanie przypisanej funkcji.
Zasilanie lokalne 230V AC lub 24V DC. Wymagane podłączenie przycisków monostabilnych (chwilowych). Nadajnik posiada 4 strefy dotykowe, które przeznaczone są do sterowania lokalnego SWITCH oraz sterowania centralnego ON/OFF (włącza/wyłącza i/lub podnosi/opuszcza sparowane odbiorniki). Funkcje wejść przypisane są zgodnie z wybranym programem pracy.





czarny



biały

zasilanie	
FW-GS-W-24 / FW-GS-B-24	9÷30V DC
FW-GS-W-230 / FW-GS-B-230	80÷265V AC
pobór mocy	
praca	<0,6W
stan czuwania	0,25W
częstotliwość radia	868 MHz
temperatura pracy	-25÷65°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
montaż	puszka podtynkowa Ø60
wymiary	81×81×12mm
stopień ochrony	IP20

Tryb \ Wejście	S1	S2	S3	S4
A	SWITCH	SWITCH	SWITCH	SWITCH
B	**ON**	SWITCH	SWITCH	SWITCH
C	SWITCH	**OFF**	SWITCH	SWITCH
D	**ON**	**OFF**	SWITCH	SWITCH

Na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość wykonania piktogramów opisujących strefy dotyku zgodnie z ich przeznaczeniem.

