SM 30 B+C/1-275

Produkt zarejestrowany
w Urzędzie Patentowym RP
(nr Z.386230
z dnia 03.06.2011)

The product is patented
by Polish Patent Office
(No Z.386230, 03.06.2011)

SIMTEC



SM 30 B+C/4-275



Parametry elektryczne

Oznaczenie Handlowe	SM 30 B+C/1-275	SM 30 B+C/4-275
Numer Katalogowy	**85 202 000**	**85 201 000**
Napięcie znamionowe AC (Un)	230V	230V
Znamionowy prąd wyładowczy - 8/20 µs (In)	30 kA	30 kA
Największe napięcie trwałej pracy (Uc)	275V	275V
Max. prąd wyładowczy (Imax)	60 kA	60 kA
Napięciowy poziom ochrony	≤ 1.5kV	≤ 1.5kV
Czas zadziałania (TA)	≤ 25 ns	≤ 25 ns
Dopuszczalna wilgotność (Rh)	≤95%	≤95%
Rezystancja izolacji (Risol)	> 10^3 MΩ	> 10^3 MΩ
Maksymalny Dodatkowy Bezpiecznik gL/gG	160A	160A
Częstotliwość (f)	40 ... 63 Hz	40 ... 63 Hz
Zdalna sygnalizacja uszkodzenia/zestyk/obciążalność	Tak/ przełączny bezpotencjałowy /AC 250V/0,5A	Tak/ przełączny bezpotencjałowy /AC 250V/0,5A
Zgodność z normami	IEC 61643-11, E DIN VDE 0675 6-11 Deklaracja Zgodności CE	IEC 61643-11, E DIN VDE 0675 6-11 Deklaracja Zgodności CE

Parametry mechaniczne

Przekrój przyłączanych przewodów: - sztywnych - giętkich	2,5 ... 35 mm² 2,5 ... 25 mm²	2,5 ... 35 mm² 2,5 ... 25 mm²
Materiał obudowy	ABS kolor szaro-pomarańczowy	ABS kolor szaro-pomarańczowy
Wskaźnik stanu wkładki	optyczny: zielony/czerwony	optyczny: zielony/czerwony
Montaż	szyna 35 mm wg EN 60715	szyna 35 mm wg EN 60715
Zakres temperatur pracy T_u	-40°... +85°C	-40°... +85°C
Stopień ochrony	IP20	IP20
Termiczne urządzenie odłączające	tak	tak
Przekrój przewodów zdalnej sygnalizacji	max 1,5 mm² drut, linka	max 1,5 mm² drut, linka
Opakowanie zbiorcze	1 szt.	1 szt.

SPD MM30B+C-275



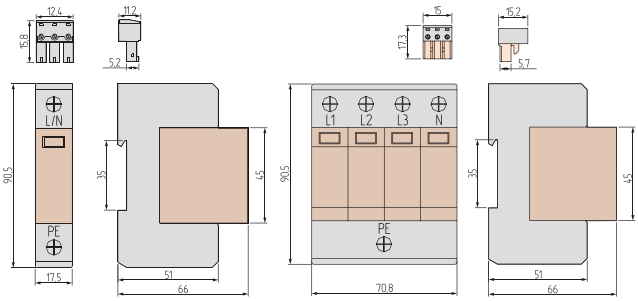

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
	85 201 018
Zastosowanie	Warystorowy moduł ochronny do ograniczników Simtec klasy B+C (do SM30B+C/1-275 SM30B+C/4-275)
Pakowanie zbiorcze	1 szt.