finder
SWITCH TO THE FUTURE

Czujniki ruchu i obecności PIR 10A



- Pokoje hotelowe
- Biura, łaźnie, szkoły
- Kontrola oświetlenia korytarzy (w hotelach, biurach i szpitalach)
- Oświetlenie klatek schodowych

SERIA 18

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach, funkcjach, specyfikacjach, wyglądzie i dostępności produktów i usług bez uprzedzenia.
FINDER nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub niewystarczające informacje w tym dokumencie.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją drukowaną a wersją online, pierwszeństwo ma ta ostatnia.

Czujnik ruchu na podczerwień do montażu wewnątrz i na zewnątrz obiektów - montaż na ścianie

Typ 18.01
- Montaż wewnątrz obiektów
- Wykonanie natynkowe

Typ 18.11
- Montaż na zewnątrz obiektów (IP54)
- Wykonanie natynkowe

Typ 18.A1
- Montaż na zewnątrz obiektów (IP55)
- Zacisk do przyłącza PE
- Zaciski push-in

- Styk wyjściowy połączony z obwodem zasilania
- Niewielkie wymiary
- Regulowana czułość załączenia
- Regulowany czas działania
- Obracana podstawa - regulacja obszaru detekcji
- Szeroki kąt widzenia

18.01/18.11
Zaciski śrubowe



18.A1
Zaciski push-in



UWAGA: przy zasilaniu 110…125 V AC, moc łączeniowa (AC1, AC15 i lampy) podana w katalogu na stronach 1-4 musi zostać zredukowana o 50% (np. 500 W zamiast 1000 W)

Wymiary patrz str. 18

	18.01	18.11	NEW 18.A1
			
	• 1 Z 10 A • Montaż wewnątrz obiektów	• 1 Z 10 A • Montaż na zewnątrz obiektów • Stopień ochrony IP 54	• 1 Z 10 A • Montaż na zewnątrz obiektów • Stopień ochrony IP 55 • Zacisk PE • Zaciski push-in
Dane zestyków			
Ilość zestyków	1 Z	1 Z	1 Z
Prąd znamionowy/maks. prąd załączenia A	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)
Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC	230/230	230/230	230/230
Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA	2300	2300	2300
Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA	450	450	450
Dopuszczalne obciążenie:			
230 V żarowe/halogenowe W	1000	1000	1000
świetlówki ze stat. elektronicznym W	500	500	500
świetlówki ze stat.elektromagnet. W	350	350	350
CFL W	300	300	300
230 V LED W	300	300	300
NN halogen lub LED ze stat. elektron. W	300	300	300
NN halogen lub LED ze stat. elektromagnet. W	500	500	500
Standardowy materiał styków	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Dane cewki			
Dane cewki V AC (50/60 Hz)	120…230	120…230	110…230
DC	—	—	—
Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W	2.5/—	2.5/—	2/0.8
Zakres napięcia zasilania V AC (50/60 Hz)	96…253	96…253	96…253
DC	—	—	—
Dane ogólne			
Trwałość elektryczna AC1 cykle	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Nastawiany próg łączenia lx	5…350	5…350	5…1000
Nastawiany czas załączania	10 s…12 min	10 s…12 min	10 s…20 min
Obszar detekcji	Patrz rys. str. 15	Patrz rys. str. 15	Patrz rys. str. 15
Temperatura otoczenia - pracy °C	–10…+50	–30…+50	–30…+50
Stopień ochrony	IP 40	IP 54	IP 55
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)	CE UK CA EAC		CE UK CA EAC

J

SERIA 18
Czujniki ruchu na podczerwień (PIR) 10 A

Czujnik ruchu na podczerwień do montażu wewnątrz obiektów - montaż na suficie

Typ 18.21
- Wykonanie natynkowe

Typ 18.31
- Wykonanie wpuszczane w sufit podwieszany

Typ 18.31-0031
- Do wysokich pomieszczeń (maks. 6 m)
- Wykonanie natynkowe lub wpuszczane w sufit podwieszany
- Może być wykorzystywany jako czujnik obecności

- Styk wyjściowy połączony z obwodem zasilania
- Niewielkie wymiary
- Regulowana czułość załączenia
- Regulowany czas działania
- Szeroki kąt widzenia

18.21/18.31/18.31…0031
Zaciski śrubowe



UWAGA: przy zasilaniu 110…125 V AC, moc łączeniowa (AC1, AC15 i lampy) podana w katalogu na stronach 1-4 musi zostać zredukowana o 50% (np. 500 W zamiast 1000 W)

Wymiary patrz str. 17

	18.21	18.31	18.31-0031
			
	• 1 Z 10 A • Wykonanie natynkowe	• 1 Z 10 A • Wykonanie wpuszczane w sufit podwieszany	• 1 Z 10 A • Do wysokich pomieszczeń (maks. 6 m) • Może być wykorzystywany jako czujnik obecności • Czas załączenia po ostatniej detekcji (30 s…35 min)
Dane zestyków			
Ilość zestyków	1 Z	1 Z	1 Z
Prąd znamionowy/maks. prąd załączenia A	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)
Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC	230/230	230/230	230/230
Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA	2300	2300	2300
Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA	450	450	450
Dopuszczalne obciążenie:			
230 V żarowe/halogenowe W	1000	1000	1000
świetlówki ze stat. elektronicznym W	500	500	500
świetlówki ze stat.elektromagnet. W	350	350	350
CFL W	300	300	300
230 V LED W	300	300	300
NN halogen lub LED ze stat. elektron. W	300	300	300
NN halogen lub LED ze stat. elektromagnet. W	500	500	500
Standardowy materiał styków	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Dane cewki			
Dane cewki V AC (50/60 Hz)	120…230	120…230	120…230
DC	—	—	—
Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W	2/1	2/1	2/1
Zakres napięcia zasilania V AC (50/60 Hz)	96…253	96…253	96…253
DC	—	—	—
Dane ogólne			
Trwałość elektryczna AC1 cykle	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Nastawiany próg łączenia lx	5…350	5…350	5…350
Nastawiany czas załączania	10 s…12 min	10 s…12 min	30 s…35 min
Obszar detekcji	Patrz rys. str. 15	Patrz rys. str. 15	Patrz rys. str. 15
Temperatura otoczenia - pracy °C	–10…+50	–10…+50	–10…+50
Stopień ochrony	IP 40	IP 40	IP 40
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)	CE UK CA EAC		CE UK CA EAC

J

XII-2022, www.findernet.com

Czujnik ruchu na podczerwień do montażu wewnątrz obiektów - zestykiem odseparowanym od obwodu zasilania

Typ 18.21-0300
- Wykonanie natynkowe

Typ 18.31-0300
- Wykonanie wpuszczane w sufit podwieszany

- Zastosowania, w których jest wymagane połączenie do PLC lub BMS
- Montaż na suficie
- Niewielkie wymiary
- Regulowana czułość załączenia
- Regulowany czas działania
- Szeroki kąt widzenia

18.21…0300/18.31…0300
Zaciski śrubowe



UWAGA: przy zasilaniu 110…125 V AC, moc łączeniowa (AC1, AC15 i lampy) podana w katalogu na stronach 1-4 musi zostać zredukowana o 50% (np. 500 W zamiast 1000 W)

Wymiary patrz str. 17

	18.21-0300	**18.31-0300**
		
	• 1 Z 10 A • Wykonanie natynkowe	• 1 Z 10 A • Wykonanie wpuszczane w sufit podwieszany
Dane zestyków		
Ilość zestyków	1 Z	1 Z
Prąd znamionowy/maks. prąd załączenia A	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)
Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC	250/400	250/400
Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA	2500	2500
Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA	450	450
Dopuszczalne obciążenie:		
230 V żarowe/halogenowe W	1000	1000
świetlówki ze stat. elektronicznym W	500	500
świetlówki ze stat.elektromagnet. W	350	350
CFL W	300	300
230 V LED W	300	300
NN halogen lub LED ze stat. elektron. W	300	300
NN halogen lub LED ze stat. elektromagnet. W	500	500
Standardowy materiał styków	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Dane cewki		
Dane cewki V AC (50/60 Hz)	120…230	120…230
V AC (50/60 Hz)/DC	24	24
Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W	2/1	2/1
Zakres napięcia zasilania V AC (50/60 Hz)	96…253	96…253
V AC (50/60 Hz)/DC	19.2…26.4	19.2…26.4
Dane ogólne		
Trwałość elektryczna AC1 cykle	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Nastawiany próg łączenia lx	5…350	5…350
Nastawiany czas załączania	10 s…12 min	10 s…12 min
Obszar detekcji	Patrz rys. str. 15	Patrz rys. str. 15
Temperatura otoczenia - pracy °C	–10…+50	–10…+50
Stopień ochrony	IP 40	IP 40
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)	CE UK CA EAC	

XII-2022, www.findernet.com

SERIA 18
Czujniki ruchu i obecności PIR 10 A

Czujnik ruchu i obecności z zaciskami push-in - montaż wewnątrz obiektów

Typ 18.51
- Wersja standardowa
- Zestyk bezpotencjałowy

Typ 18.51-0040
- Możliwość podłączenia przycisku zewnętrznego do wymuszenia stanu wyjścia
- Dynamiczna kompensacja oświetlenia
- Styk wyjściowy połączony z obwodem zasilania

Typ 18.51-B300
- Programowalny przez Bluetooth LE (Low Energy) za pomocą smartfonów z Androidem i iOS

- Duży zasięg detekcji do 64 m2
- Dwie strefy wykrywania: "obecności" do stref niskiej aktywności i "ruchu" do ciągów komunikacyjnych lub stref wysokiej aktywności
- Nowoczesny wygląd
- Szybka instalacja dzięki zaciskom Push-in
- 1 zestyk zwierny 10 A z załączaniem w zerze
- Montaż do puszki 60 mm lub puszki 502
- Podwójne zaciski dla łatwiejszego łączenia czujników

18.51/18.51…0040/18.51…B300
Zaciski Push-in



UWAGA: przy zasilaniu 110…125 V AC, moc łączeniowa (AC1, AC15 i lampy) podana w katalogu na stronach 1-4 musi zostać zredukowana o 50% (np. 500 W zamiast 1000 W)

Wymiary patrz str. 17

	18.51	NEW 18.51…0040	NEW 18.51…B300
	 	 	 Bluetooth 
	• 1 Z 10 A (wolny styk) • Obszar detekcji 360°	• 1 Z 10 A (podłączony do obwodu zasilania) • Obszar detekcji 360° • Połączenie przycisku zewnętrznego • Dynamiczna kompensacja oświetlenia	• 1 Z 10 A (wolny styk) • Obszar detekcji 360°
Dane zestyków			
Ilość zestyków	1 Z	1 Z	1 Z
Prąd znamionowy/maks. prąd załączenia A	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)
Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC	250/400	230/230	230/230
Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA	2500	2300	2300
Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA	450	450	450
Dopuszczalne obciążenie:			
230 V żarowe/halogenowe W	1000	1000	1000
świetlówki ze stat. elektronicznym W	500	500	500
świetlówki ze stat.elektromagnet. W	350	350	350
CFL W	300	300	300
230 V LED W	300	300	300
NN halogen lub LED ze stat. elektron. W	300	300	300
NN halogen lub LED ze stat. elektromagnet. W	500	500	500
Standardowy materiał styków	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Dane cewki			
Napięcie znamionowe V AC (50/60 Hz)	110…230	110…230	110…230
Pobór mocy VA (50 Hz)/W	1.5/1	1.5/1	1.5/1
Zakres napięcia zasilania V AC (50/60 Hz)	96…253	96…253	96…253
Dane ogólne			
Trwałość elektryczna AC1 cykle	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Nastawiany próg łączenia lx	1…500	1…500	4…1000
Nastawiany czas załączania	12 s…35 min	12 s…35 min	12 s…25 min
Obszar detekcji	Patrz rys. str. 15	Patrz rys. str. 15	Patrz rys. str. 15
Temperatura otoczenia - pracy °C	–10…+50	–10…+50	–10…+50
Stopień ochrony	IP 40	IP 40	IP 40
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)	CE UKCA EAC		CE UKCA

XII-2022, www.findernet.com

Czujniki ruchu i obecności z podłączeniami samozaciskowymi - montaż wewnątrz budynków

Typ 18.5D z interfejsem DALI
Trzy wybieralne funkcje:
- Kontrola poziomu jasności oświetlenia zależnie od światła naturalnego
- ON/OFF kontrola z wczesnym ostrzeganiem
- ON/OFF kontrola z wczesnym ostrzeganiem + kurtuazyjny poziom oświetlenia

Typ 18.4K i 18.5K z interfejsem KNX
- 5 wyjść (telegramy danych) do sterowania obciążeniem (oświetlenie, HVAC itp.)
- Dostosowanie progu światła otoczenia i czułości PIR
- 1 wyjście (punkt danych) - wykrywanie master / slave
- Wybieralna funkcja do blokowania kontroli progu światła otoczenia
- Zgłaszanie poziomu światła i statusu ruchu (dla celów bezpieczeństwa itp.)
- Wykrywanie kierunku ruchu (typ 18.4K)
- Montaż sufitowy
- Kompatybilny z ETS 4 (lub nowszymi wersjami)

18.5D
Zaciski Push-in



18.4K/18.5K
Zaciski KNX



Wymiary patrz str. 17

NEW **18.5D**

DALI



DALI



- Zastosowania: biura, szkoły, strefy niskiej aktywności
- Nadaje się do bezpośredniego sterowania do 8 stateczników DALI
- Duży zasięg wykrywania do 64 m^2
- Dwa obszary wykrywania: "obecność" odpowiednia dla stref o niskiej aktywności i "ruch" odpowiedni dla obszarów tranzytowych lub stref wysokiej aktywności

NEW **18.4K.9.030.0001**

KNX



- Zastosowanie: korytarze w hotelach i biurach, ciągi komunikacyjne
- Obszar detekcji 30 metrów długości i 4 metry szerokości
- Dwa sektory wykrywania: prawy i lewy
- Dynamiczna regulacja oświetlenia
- Bramki logiczne
- Do 5 wyjść

NEW **18.5K.9.030.0001**

KNX



- Zastosowania: biura, szkoły, strefy niskiej aktywności
- Duży zasięg wykrywania do 64 m^2
- Dynamiczna regulacja oświetlenia
- Bramki logiczne
- Do 5 wyjść

Dane cewki				
Napięcie znamionowe	V AC (50/60 Hz)	110…230	—	—
Pobór mocy	VA (50 Hz)/W	1.5/1	—	—
Zakres napięcia zasilania	V AC (50/60 Hz)	96…253	—	—
Zasilanie				
Typ magistrali		—	KNX	KNX
Napięcie zasilania	V DC	—	30	30
Znamionowy pobór	mA	—	10	10
Dane ogólne				
Nastawiany próg łączenia	lx	10…800	1…1500	1…1500
Nastawiany czas załączania		10 s…35 min	0.1 s…18 h	0.1 s…18 h
Obszar detekcji		Patrz rys. str. 15, 16	Patrz rys. str. 15, 16	Patrz rys. str. 15, 16
Temperatura otoczenia - pracy	°C	–10…+50	–5…+45	–5…+45
Stopień ochrony		IP 40	IP 40	IP 40
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)		CE UK CA	CE UK CA	CE UK CA

J

Czujnik ruchu z zaciskami push-in - do montażu wewnątrz obiektów, z zestykiem odseparowanym od obwodu zasilania

Typ 18.41
- Montaż na korytarzach (sufit)

Typ 18.61
- Montaż ścienny

- Duży zasięg detekcji do 120 m2
- Nowoczesny wygląd
- Szybka instalacja dzięki zaciskom push-in
- 1 zestyk zwierny 10 A z załączaniem w zerze
- Montaż do puszki 60 mm lub puszki 502
- Podwójne zaciski dla łatwiejszego łączenia czujników

18.41/18.61
Zaciski push-in



UWAGA: przy zasilaniu 110…125 V AC, moc łączeniowa (AC1, AC15 i lampy) podana w katalogu na stronach 1-4 musi zostać zredukowana o 50% (np. 500 W zamiast 1000 W)

Wymiary patrz str. 17

	18.41	18.61
	 	 
	• 1 Z 10 A • Zastosowanie: korytarze w hotelach i biurach, ciągi komunikacyjne • Detekcja na obszarze długości 30 m i szerokości 4 m	• 1 Z 10 A • Montaż ścienny • Szeroki kąt detekcji: 180° • Puszki instalacyjne 60 mm
Dane zestyków		
Ilość zestyków	1 Z	1 Z
Prąd znamionowy/maks. prąd załączenia A	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)
Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC	250/400	250/400
Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA	2500	2500
Maks. moc łączeniowa dla AC15 VA	450	450
Dopuszczalne obciążenie:		
230 V żarowe/halogenowe W	1000	1000
świetlówki ze stat. elektronicznym W	500	500
świetlówki ze stat.elektromagnet. W	350	350
CFL W	300	300
230 V LED W	300	300
NN halogen lub LED ze stat. elektron. W	300	300
NN halogen lub LED ze stat. elektromagnet. W	500	500
Standardowy materiał styków	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Dane cewki		
Napięcie znamionowe V AC (50/60 Hz)	110…230	110…230
Pobór mocy VA (50 Hz)/W	1.5/1	1.5/1
Zakres napięcia zasilania V AC (50/60 Hz)	96…253	96…253
Dane ogólne		
Trwałość elektryczna AC1 cykle	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Nastawiany próg łączenia lx	1…500	1…500
Nastawiany czas załączania	12 s…35 min	12 s…35 min
Obszar detekcji	Patrz rys. str. 15	Patrz rys. str. 15
Temperatura otoczenia - pracy °C	–10…+50	–10…+50
Stopień ochrony	IP 40	IP 40
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)	CE UK CA EAC	CE UK CA EAC

XII-2022, www.findernet.com

Czujniki ruchu do instalacji wewnętrznej

Typ 18.91

- Montaż ścienny

- Podłączenie zewnętrznego przycisku
- Nowoczesny design
- 1 wyjście z załączeniem "w zerze"
- Montaż na ścianie zgodny z obudową 3-modułową, wraz z adapterem do następujących opraw:
  - Ave S44
  - BTicino seria Axolute
  - BTicino seria Living
  - BTicino seria Living Light
  - BTicino seria Living Light Air
  - BTicino seria Matix
  - Gewiss seria Chorus
  - Gewiss seria System
  - Simon Urmet Nea
  - Vimar seria Eikon
  - Vimar seria Idea
  - Vimar seria Arkè
  - Vimar Plana
- Wersja w kolorze białym lub czarnym

18.91 NEW



- Przeznaczony do montażu ściennego
- Szeroki kąt: 110°
- Zastosowania: korytarze, obszary tranzytowe, toalety, klatki schodowe

18.91
Zaciski śrubowe



Wymiary patrz str. 17

Dane wyjścia		
Napięcie znamionowe	V AC	230
Moc maks.	W	200
Moc min.	W	3
Dopuszczalne obciążenie 230 V:		
żarowe / halogenowe	W	200
toroidalne transformatory elektromagnetyczne do halogenów NN	W	200
transformatory elektromagnetyczne typu E-core do halogenów NN	W	200
transformatory elektroniczne (stateczniki) do halogenów NN	W	200
świetlówki kompaktowe (CFL)	W	200
230 V LED	W	200
transformatory elektroniczne do LED NN	W	200
Dane cewki		
Napięcie znamionowe(U_N)	V AC (50/60 Hz)	230
Pobór mocy	VA(50Hz)/W	14/0.5
Zakres napięcia zasilania		(0.8…1.1)U_N
Dane ogólne		
Nastawiany próg łączenia	lx	5…500 (czarny)/6…600 (biały)
Nastawiany czas załączania		10 s…20 min
Obszar detekcji		Patrz rys. str. 15
Temperatura otoczenia - pracy	°C	–10…+50
Stopień ochrony		IP 20
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)		CE UK CA

J

Kod zamówienia

Przykład: Seria 18, czujnik ruchu do montażu na ścianie, 1 zestyk zwierny 10 A, zasilanie 120…230 V AC.

18	.	0	1	.	8	.	230	.	0	0	0	0

Seria

Typ
0 = Montaż wewnątrz obiektów na ścianie
1 = Montaż na zewnątrz obiektów
2 = Montaż wewnątrz obiektów na suficie - wykonanie natynkowe
3 = Montaż wewnątrz obiektów na suficie - wykonanie wpuszczane w sufit podwieszany
4 = Czujnik ruchu do ciągów komunikacyjnych
5 = Czujnik ruchu i obecności
6 = Czujnik ruchu do montażu ściennego
A = Montaż na zewnątrz obiektów IP 55, zaciski push-in

Ilość zestyków
1 = pojedynczy zestyk zwierny 10 A
D = PIR czujnik ruchu i obecności z interfejsem DALI
K = PIR czujnik ruchu i obecności z interfejsem KNX

Rodzaj napięcia cewki
0 = AC (50/60 Hz)/DC (tylko 24 V)
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Rodzaj napięcia cewki
024 = 24 V AC/DC tylko dla typu 18.21/31-0300
030 = Magistrala KNX
230 = 120…230 V dla typu 18.01, 18.11, 18.21, 18.31
230 = 110…230 V dla typu 18.A1, 18.41, 18.51, 18.51.B300, 18.61, 18.5D
230 = 230 V dla typu 18.91

Rodzaj zestyku
0 = Zasilany
3 = Bezpotencjałowy

Program
0 = Standardowe
B = Programowanie Bluetooth

Wykonanie specjalne
01 = Dynamiczna regulacja oświetlenia
31 = Wysoki montaż, (30 s…35 min)
40 = Połączenie przycisku zewnętrznego (tylko 18.51)
40 = Podłączenie przycisku, kolor biały (tylko 18.91)
42 = Podłączenie przycisku, kolor czarny (tylko 18.91)

Wszystkie wykonania

18.01.8.230.0000
18.11.8.230.0000
18.21.0.024.0300
18.21.8.230.0000
18.21.8.230.0300
18.31.0.024.0300
18.31.8.230.0000
18.31.8.230.0300
18.31.8.230.0031
18.41.8.230.0300
18.51.8.230.0300
18.51.8.230.0040
18.51.8.230.B300
18.61.8.230.0300
18.91.8.230.0040
18.91.8.230.0042
18.A1.8.230.0000
18.5D.8.230.0000
18.4K.9.030.0001
18.5K.9.030.0001

J

Dane ogólne

Właściwości izolacyjne						
Wytrzymałość przerwy zestykowej		V AC	1000 (oprócz 18.91 wyjście TRIAK)			
Między obwodem zasilania a zestykami		V AC	1500 (Rodzaje 18.21…0300, 18.31…0300, 18.41, 18.51, 18.61)			
EMC specyfikacja						
Typ testu		**Norma odniesienia**				
Wyładowania elektrostatyczne	kontaktowe	EN 61000-4-2	4 kV			
	przez powietrze	EN 61000-4-2	8 kV			
Odporność na promieniowanie pola elektromagnetycznego (80…2000 MHz)		EN 61000-4-3	3 V/m			
Bad. odp. na przepięcia (impuls 5/50 ns, 5 i 100 kHz)	na zaciskach zasilania	EN 61000-4-4	1 kV			
Impulsy napięcia na zaciskach (udar 1.2/50 µs)	asymetryczne	EN 61000-4-5	4 kV (2 kV dla 18.91)			
	symetryczne	EN 61000-4-5	4 kV (2.5 kV dla 18.01/11, 1 kV dla 18.91)			
Badanie odporności na przewodzone sygnały (0.15…230 MHz)	na zaciskach zasilania	EN 61000-4-6	3 V			
Zaniki napięcia	70% U_N , 40% U_N	EN 61000-4-11	10 cykli			
Krótkie przerwy		EN 61000-4-11	10 cykli			
Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne (0.15…30)MHz		EN 55014	klasa B			
Emisja zaburzeń	(30…1000)MHz	EN 55014	klasa B			
Połączenia			**18.01, 18.11, 18.21, 18.31,18.91**		**18.41, 18.51, 18.51…B300, 18.61, 18.A1**	
Typ			Zaciski śrubowe		Zaciski push-in (patrz str. 19)	
Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków		Nm	0.5		—	
Maks. przekrój przewodu			Drut	Linka	Drut	Linka
		mm^2	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5	2.5	2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14	14	14
Długość odizolowanej końcówki przewodu		mm	9	9	8	8
Pozostałe dane						
Straty mocy	bez obciążonych zestyków	W	0.3			
	przy prądzie znamionowym	W	1.4			
Dławnica kablowa dla kabla (typ 18.11)		Ø mm	(8.9…12)			

Po początkowym włączeniu oraz po włączeniu zasilania wynikającego z przerwy w zasilaniu, czujnik wykonuje inicjalizację sprzętowo-programową przez około 30 sekund.
Zachowanie wyjścia w tym okresie może się różnić w zależności od typu produktu, a w niektórych przypadkach od stanu wyjścia czujnika lub poziomu oświetlenia przed zanikiem napięcia zasilania.

J

Schemat łączeniowy

Typ 18.01/18.11

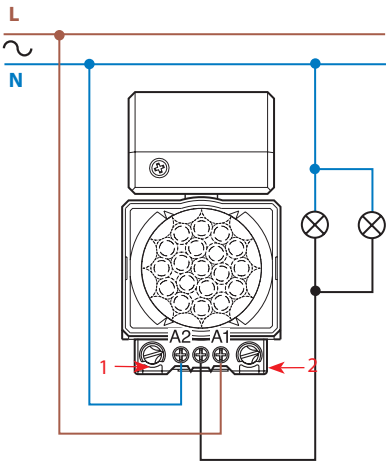

Typ 18.21/18.31/18.31…0031



Typ 18.21-0300/18.31…0300

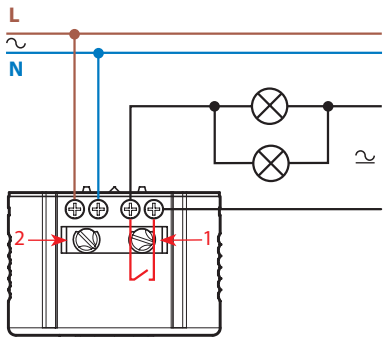

1 = próg czułości świetlnej
2 = czas działania od ostatniej detekcji ruchu

Typ 18.41

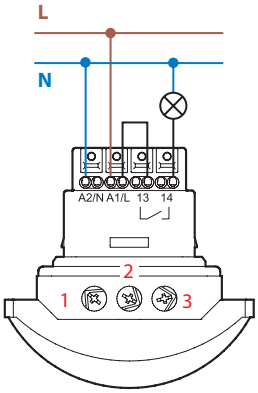

Typ 18.51/18.51-B300

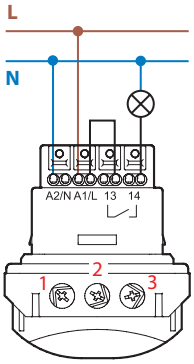

Typ 18.61



1 = czas działania od ostatniej detekcji ruchu
2 = nastawa czułości
3 = próg czułości świetlnej
Uwaga: nie dla 18.51…B300

Dopuszczalne obciążenie lampami, jak podano w danych zestyków, ma zastosowanie, gdy przewody są podłączone zgodnie ze schematem powyżej. Jeśli obciążenie jest zasilane z innej fazy względem zasilania czujnika ruchu, należy uwzględnić 50% redukcję parametrów dopuszczalnego obciążenia lampami.

Typ 18.51…0040

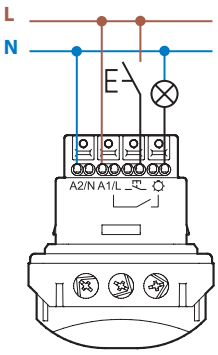

Typ 18.5D

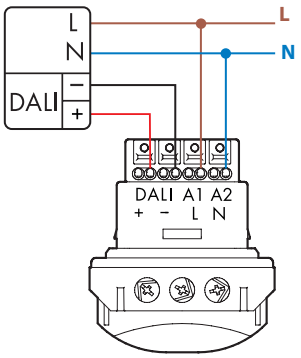

Typ 18.91

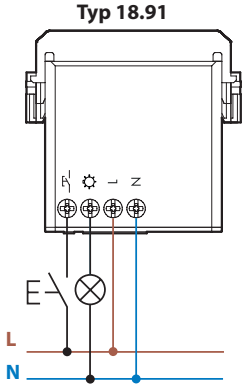

Typ 18.A1

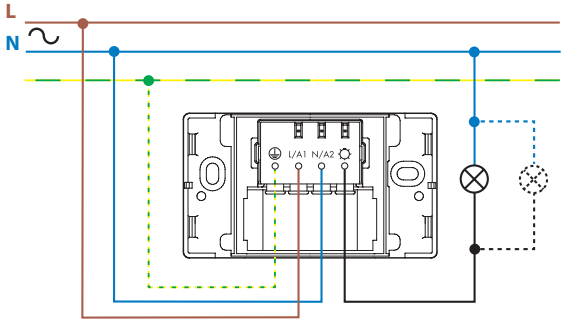

J

XII-2022, www.findernet.com

Schemat łączeniowy

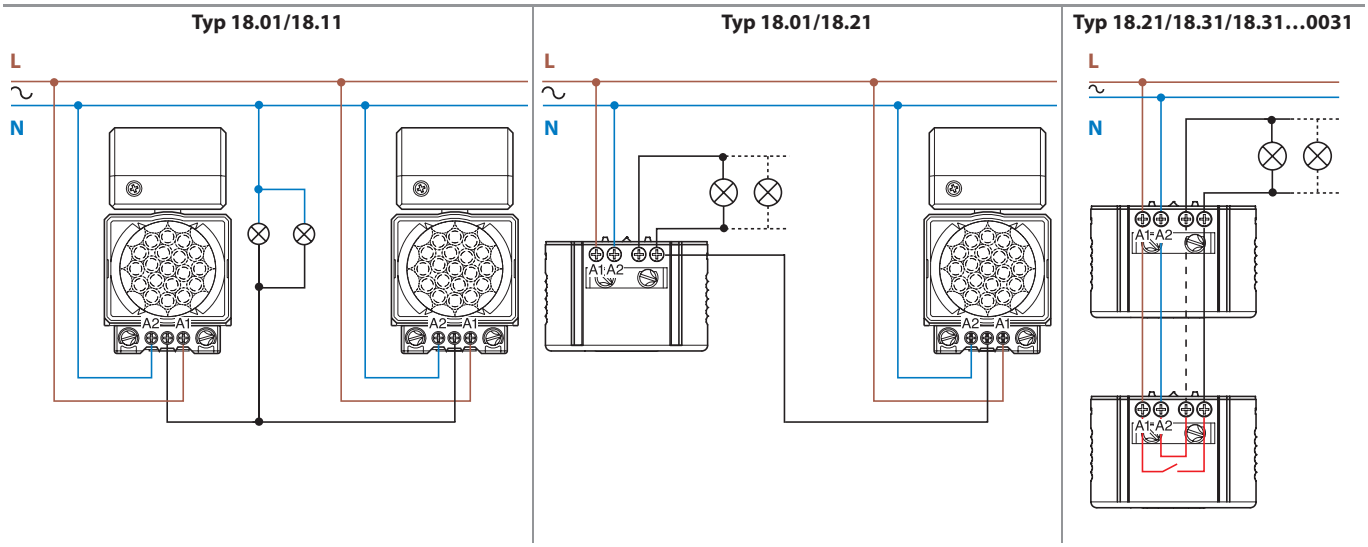

Uwaga: Zachować polaryzację wskazaną dla przewodu fazowego i neutralnego

Typ 18.51-B300 - Bluetooth

Dzięki zastosowaniu technologii Bluetooth LE (Low Energy) charakterystyka pracy czujnika może być prosto i wygodnie zaprogramowana za pomocą smartfona z Androidem lub iOS.

Po zainstalowaniu wersji 18.51 wystarczy pobrać darmową **aplikację Finder Toolbox** ze sklepu Google lub oficjalnych sklepów Apple i ustawić wszystkie wymagane parametry.

Finder Toolbox

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

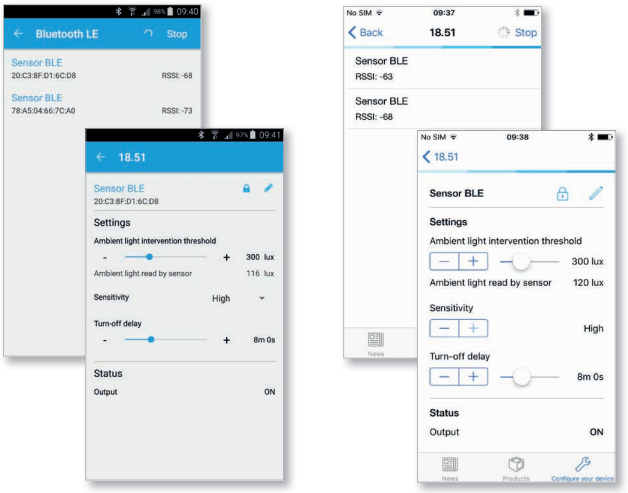

Czujniki mogą być nazwane i niezależnie identyfikowane w budynku. Próg czułości natężenia światła może być nastawiony w przedziale od 4 do 1000 lux a czas załączenia od 12 sekund do 25 minut, czułość można nastawić na jeden z trzech progów. Kiedy połączenie Bluetooth z czujnikiem zostanie nawiązane, czerwony wskaźnik LED sygnalizuje prawidłowe sparowanie urządzeń i to, że nastawione wartości zostały przesłane. Czujnik w odpowiedzi przesyła dwie wartości - wykrytą wartość jasności i status styku, zamknięty (On), otwarty (Off). Dla bezpieczeństwa czujniki można zablokować przełącznikiem i 4 cyfrowym PIN-em, chroniąc przed nieautoryzowanym dostępem.

J

Funkcje

Typ	Funkcje
18.51…0040	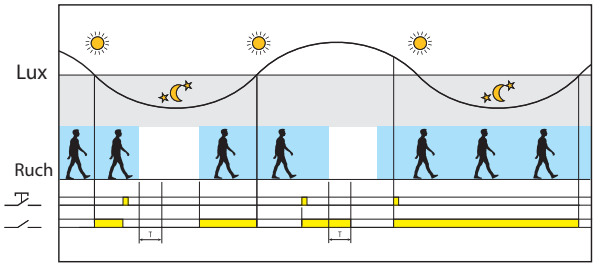 **Funkcje przycisku** Impuls sterujący na przycisku odwraca stan przekaźnika wyjściowego, aż upłynie czas po wykryciu ostatniego wykrytego ruchu. **Dynamiczna kompensacja oświetlenia** Dzięki wykorzystaniu opatentowanej przez firmę Finder funkcji "zwrotnej kompensacji światła", czujnik 18.51…0040 może obliczyć natężenie oświetlenia emitowanego przez lampy sterowane przez przekaźnik wyjściowy. Oznacza to, że 18.51…0040 może nieprzerwanie monitorować natężenie światła naturalnego, nawet przy włączonym przekaźniku wyjściowym. W rezultacie, zawsze gdy natężenie naturalnego światła przekroczy zakres nastawy czułości, przekaźnik zostaje wyłączony. Umożliwia to ograniczenie czasu, gdy oświetlenie jest włączone. Oszczędności są znaczne szczególnie przy dużym natężeniu ruchu. Stanowi to dużą zaletę w stosunku do innych modeli czujników ruchu, które nie mogą określać natężenia oświetlenia naturalnego przy włączonym wyjściu, a tym samym mogą je jedynie wyłączyć po upływie czasu odliczanego od ostatniego wykrytego ruchu. W przypadku obszarów o dużym natężeniu ruchu, może to oznaczać, że czujnik jest nieustannie uruchamiany i stale aktywny, nawet jeśli poziom natężenia naturalnego oświetlenia znacznie przekroczył ustalony próg.
18.5D	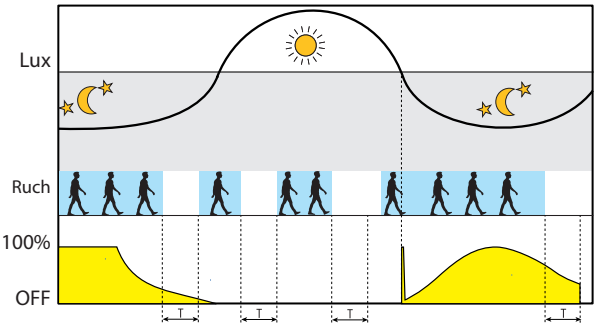 **Komfort - Stała kontrola oświetlenia w zależności od natężenia światła** Dostosowuje się, aby utrzymać stały poziom jasności, uwzględniając wykrycie ruchu i poziom oświetlenia naturalnego, zwiększając lub zmniejszając moc oświetlenia. Nadaje się do małych biur, sal lekcyjnych lub miejsc pracy. Pozwala to na znaczną oszczędność energii utrzymując komfortowy poziom oświetlenia.
	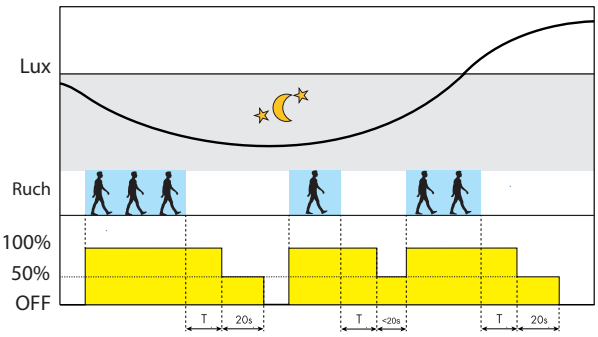 **Prostota - Kontrola ON/OFF z wczesnym ostrzeganiem** Działa jak zwykły czujnik ruchu, aktywując lampy przy 100% mocy. Zapewnia jednak wczesne ostrzeżenie o wyłączeniu za pomocą redukcji mocy do 50% na 20 sekund. Unika nagłego całkowitego wyłączenia oświetlenia
	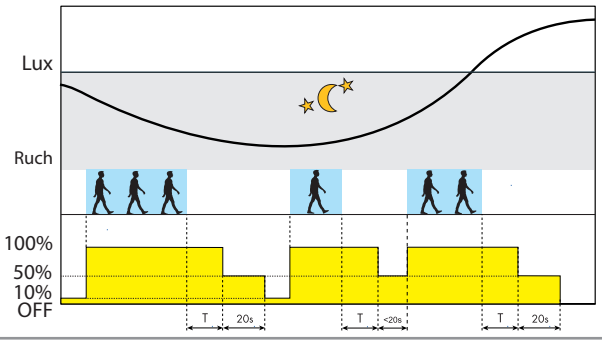 **Kurtuazja - Kontrola ON/OFF z wczesnym ostrzeganiem + kurtuazyjny poziom oświetlenia** Jeśli poziom jasności jest niższy niż nastawiony, oświetlenie jest utrzymywane na poziomie 10% mocy, gwarantując stały minimalny poziom oświetlenia. Kiedy następuje wykrycie ruchu poziom oświetlenia wzrasta do 100%. Wczesne ostrzeżenie o redukcji oświetlenia następuje poprzez zmniejszenie poziomu mocy do 50% na 20 sekund. Nadaje się do pomieszczeń ogólnodostępnych, holi, korytarzy, stref wind.
18.91	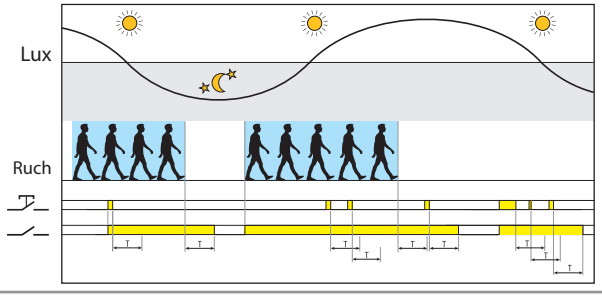 **Wykrycie ruchu** Wykryty ruch zamyka lub utrzymuje zamknięty styk wyjściowy. Użycie przycisku zamyka lub utrzymuje styk wyjściowy zamknięty - przez ustawiony czas T.

J

XII-2022, www.findernet.com

Obszar detekcji

18.01, 18.11, 18.A1 - Montaż ścienny



Rzut boczny



Rzut górny

18.01, 18.11 - Montaż sufitowy

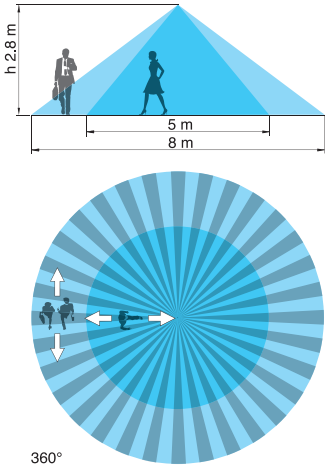

18.21, 18.31 - Montaż sufitowy

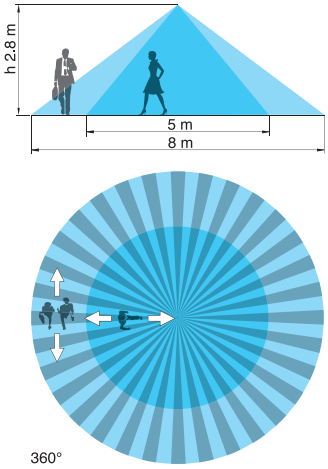

18.31.8.230.0000/18.21.8.230.0000 - Montaż sufitowy

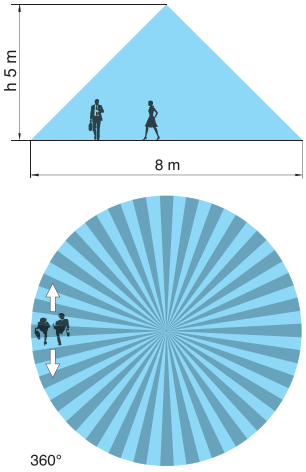

18.31...0031 - Montaż sufitowy wpuszczany lub powierzchniowy

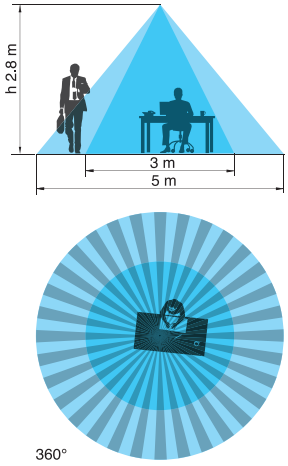

Czujnik ruchu i obecności

18.31...0031 - Montaż na wysokim suficie

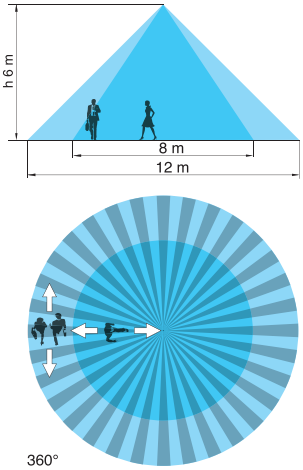

Do montażu na wysokich sufitach (powyżej 6 m)

18.41/18.4K

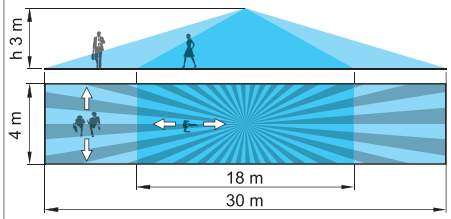

18.91



18.51/18.51...B300/18.5K/15.5D

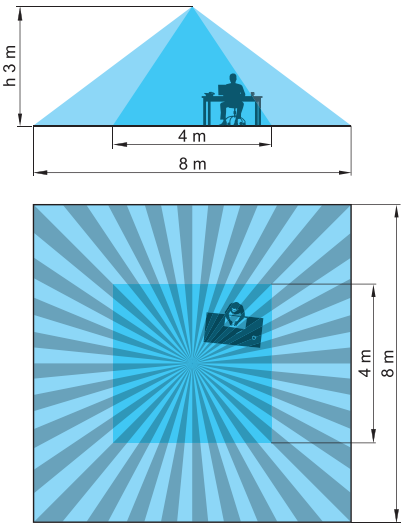

J

Obszar detekcji

18.51/18.51...B300/18.5K/15.5D

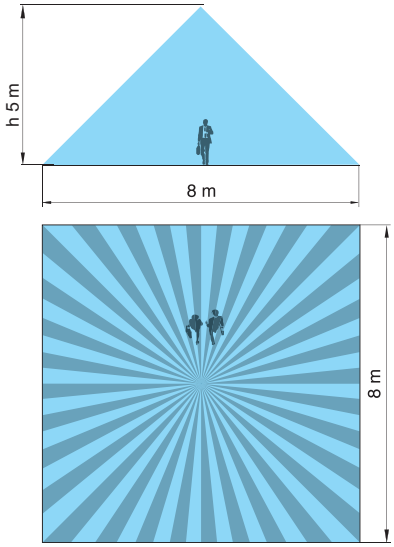

18.61

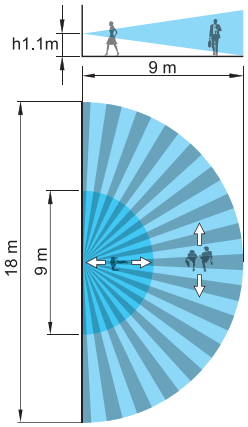

Akcesoria



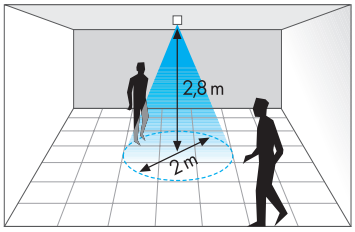

Przykład: 18.21/18.31 z ogranicznikiemzasięgu dla czujników ruchu

Ogranicznik zasięgu dla czujników ruchu (w komplecie z typem 18.21/31/41/51)

Przy instalacji na wysokości 2.8 m, obszar detekcji zostanie zredukowany do:
18.21/18.31: średnicy 2 metrów
18.41: 2.5 x 6 metrów
18.51: 2 x 2 metry

J

XII-2022, www.findernet.com

Schematy montażowe

Typ	Sufit podwieszany	Wpuszczane	Natynkowy
18.21			
18.31			
18.31...0031			
18.41			
18.51 **18.5D** **18.51...B300**			
18.4K			
18.5K			
18.61			

J

Wymiary

Typ 18.01

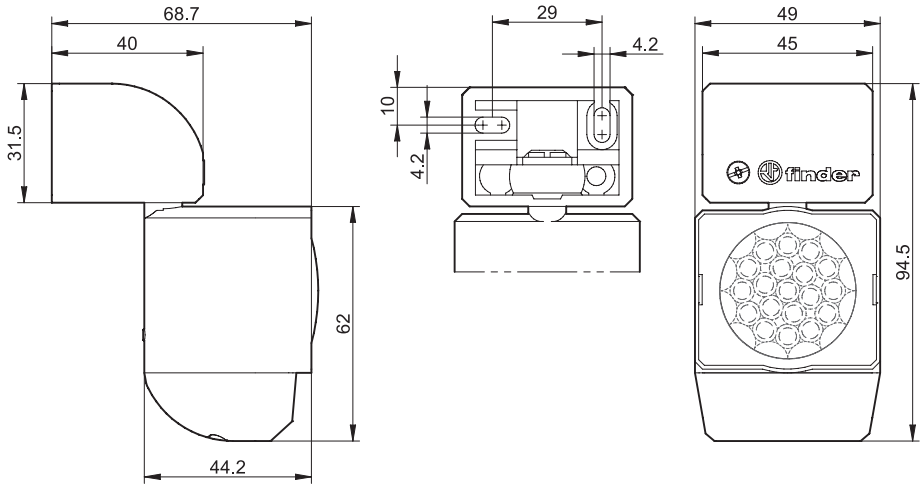

Typ 18.11

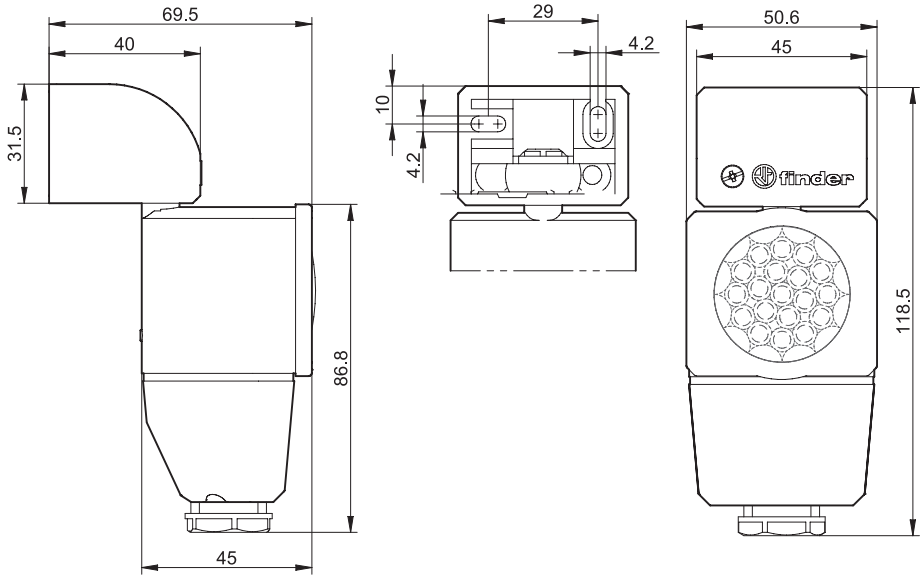

Typ 18.A1

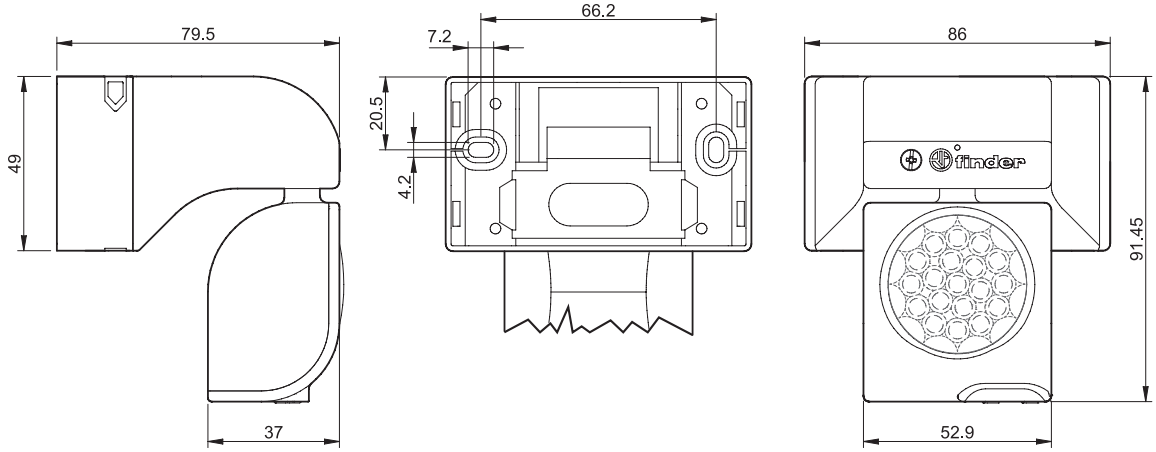

Typ 18.91

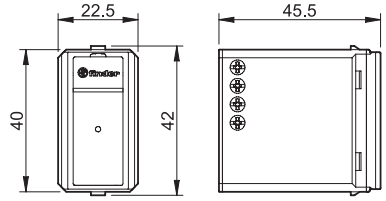

J

XII-2022, www.findernet.com

Cechy produktu dla 18.41, 18.51, 18.61 i 18.A1

Zaciski push-in zapewniają szybki montaż kabli lub końcówek kablowych w zaciskach poprzez wciśnięcie (A).
Zacisk w celu wyjęcia przewodu można otworzyć przyciskając przycisk za pomocą śrubokrętu lub palca (C).
Gdy zastosowana jest linka konieczne jest użycie przycisku zarówno przy odłączaniu(C) jak i podłączaniu (B).

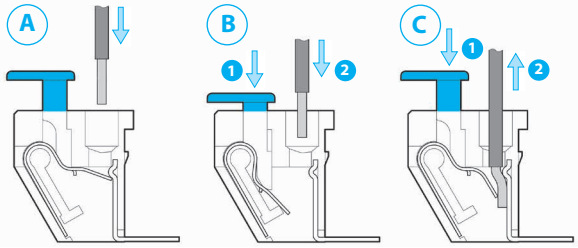



Podwójne zaciski dla łatwiejszego łączenia czujników serii 18 w grupy.
Maksymalny przekrój przewodu dla każdego zacisku to 2.5 mm2.

Zaciski posiadają podejścia testowe dla próbników.

J