EXIT M



AC
220-240V
50/60Hz

DC
176-275V

DC
48V

LED

IP65


IK08

WYKONANIE	Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego • Klosz transparentny z poliwęglanu
MONTAŻ	Natynkowy • Opcjonalnie podtynkowy [1] • Opcjonalnie za pomocą uchwytu sufitowego [2]
NAPIĘCIE ZASILANIA	Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC - 50/60Hz Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC - 50/60Hz; 176 - 275VDC Oprawa do centralnej baterii FZLV II – 48VDC
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	1W, 2W, 3W LED ***Temperatura barwowa:*** 6000K ***Żywotność:*** 50000h
CZAS ŁADOWANIA	***Eco LED, Standard:*** maks. 24h ***Premium:*** maks. 12h; energooszczędny układ ładowania
CZAS PODTRZYMANIA	1h lub 3h
KLASA OCHRONNOŚCI	II lub III
STOPIEŃ OCHRONY I WYTRZYMAŁOŚCI	IP65, IK08
TEMPERATURA OTOCZENIA	***Wersja autonomiczna:*** t_a: 0°C ÷ 40°C • t_a: -25°C ÷ 40°C – przy zastosowaniu układu grzejnego ***Wersja CB:*** t_a: 0°C ÷ 50°C
OPCJE	SE – awaryjna (na ciemno) • SA – sieciowo-awaryjna (na jasno) • AT – autotest • PT – przycisk testu • RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA • RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless • FZLV2 – system centralnej baterii FZLV II 48VDC • CB – system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE	Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem • Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV II • Opcjonalnie możliwość dostosowania oprawy do niskich temperatur -25° C, przy zastosowaniu układu HTR-25 • Specjalne wykonania opraw dla innych temperatur otoczenia dostępne na zapytanie • [1] zobacz akcesorium do montażu podtynkowego, opcja RW niedostępna • [2] zobacz akcesorium uchwyt sufitowy

Ni-Cd

$LiFePO_4$

WYMIARY [mm]

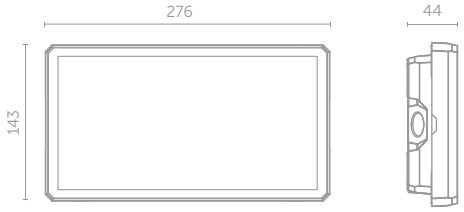

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

	KOD	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA [h]		TRYB		OPCJE			KOLOR		
ECO LED	ETE	1W	E	1	3	SE		PT	AT	X	WH	GR	BL
		2W	E	1	3	SE		PT	AT	X	WH	GR	BL
		3W	E	1		SE		PT	AT	X	WH	GR	BL
STANDARD	ETE	1W	C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL
		2W	C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL
		3W	C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL
PREMIUM	ETE	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	WH	GR	BL
		2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	WH	GR	BL
		3W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	WH	GR	BL

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM [lm]

	STRUMIEŃ [lm]	
	MOC	ETE
ECO LED	1W	170
	2W	285
	3W	395
STANDARD	1W	170
	2W	285
	3W	395
PREMIUM	1W	175
	2W	340
	3W	410

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJE		KOLOR		
ETE	1W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL
	2W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL
	3W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM [lm]

STRUMIEŃ [lm]	
MOC	ETE
1W	175
2W	340
3W	410

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII – ADRESOWALNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJE		KOLOR		
ETE	1W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL
	2W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL
	3W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM [lm]

STRUMIEŃ [lm]	
MOC	ETE
1W	175
2W	340
3W	410

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	MOC	SYSTEM	KOLOR		
ETE	1W	FZLV2	WH	GR	BL
	2W	FZLV2	WH	GR	BL
	3W	FZLV2	WH	GR	BL


STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM [lm]

STRUMIEŃ [lm]	
MOC	ETE
1W	175
2W	340
3W	410


LEGENDA:

ETE	oprawa EXIT M
E	układ zasilający dla oprawy w wersji ECO LED
C	układ zasilający dla oprawy w wersji STANDARD
B	układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM
F	układ zasilający dla oprawy do centralnej baterii
Z	zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii
SE	awaryjna (na ciemno)
SA	sieciowo-awaryjna (na jasno)
PT	przycisk testu
X	oprawa bez dodatkowych opcji
AT	autotest
RU	system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW	system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
FZLV2	oprawa do centralnej baterii FZLV II 48 VDC
CB	system centralnej baterii
CBS	oprawa do centralnej baterii CBS
ADP	oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADP w technologii SMART
ADE	oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADE w technologii SMART
WH	oprawa w kolorze białym
GR	oprawa w kolorze szarym
BL	oprawa w kolorze czarnym

EXIT M PRZYKŁAD FOTOMETRII

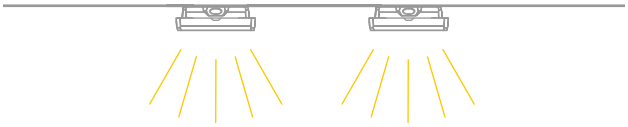

Optyka do przestrzeni otwartej

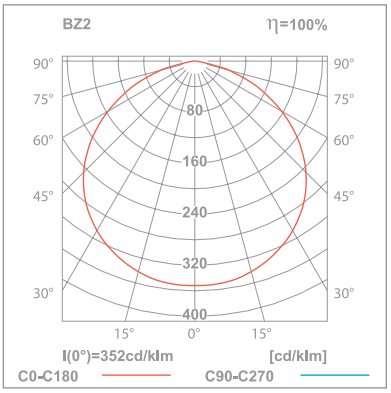

symulacja dla czterech opraw i min 0,5 lx (obszar)

