
Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A, rezystor hamowania IP20 60 Ohm 0.16kW

VW3A7731

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 310L
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
rezystancja	60 om

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 5,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 7,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 1,5 kW 200...240 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 2,2 kW 200...240 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 5,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 7,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 1,5 kW 200...240 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 2,2 kW 200...240 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV340 4 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV340 5,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV320 0,55 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV320 0,75 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV320 1,1 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV320 1,5 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV320 4 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV320 5,5 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV310 5,5 kW Przemiennik częstotliwości ATV310 7,5 kW Przemiennik częstotliwości ATV930 7,5 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 11 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 10 HP 600 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 15 HP 600 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV320 5,5 kW 525...600 V Przemiennik częstotliwości ATV310L 0,75 kW Przemiennik częstotliwości ATV310L 1,5 kW Przemiennik częstotliwości ATV310L 2,2 kW Przemiennik częstotliwości ATV310L 3,0 kW Przemiennik częstotliwości ATV310L 4,0 kW Przemiennik częstotliwości ATV310L 5,5 kW
cykl działania	Cykl lekki (przeciążenie ciężkie) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Cykl lekki (przeciążenie lekkie) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
przeciętna moc dostępna	0,16 kW w 50 °C
Przyłącza elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 10 mm² / AWG 8 dla przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Ochrona przed przeciążeniem cieplnym poprzez przemiennik częstotliwości

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość	105 mm
wysokość	345 mm
Głębokość	100 mm
Masa produktu	1,8 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…50 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,000 cm
Szerokość opakowania 1	17,000 cm
Długość opakowania 1	36,000 cm
Waga opakowania 1	2,051 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	70,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again


Przepakowanie i regeneracja

Odbiór	**Tak**

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

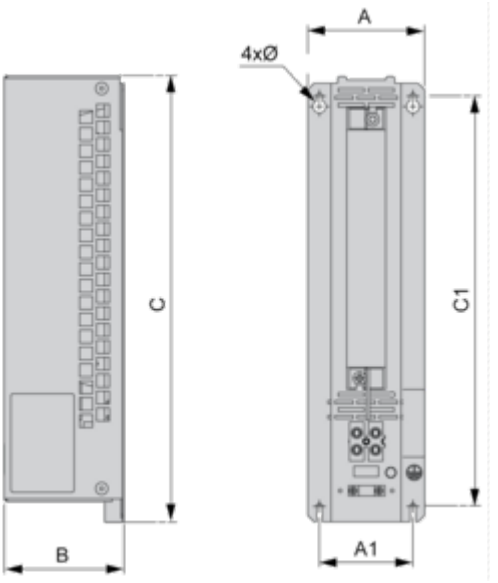

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	∅
105	100	345	72	316	4.5

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	∅
4.13	3.94	13.58	2.83	12.44	0.18

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

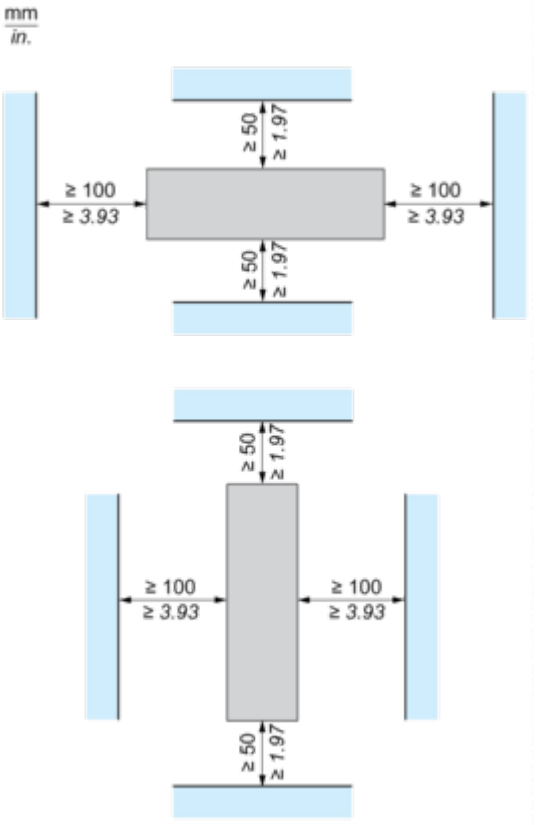

Connections and Schema


Recommended Schema

1 Braking Resistor

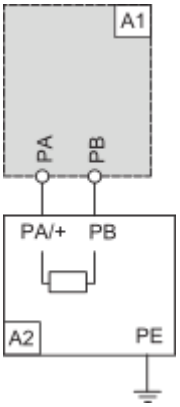

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

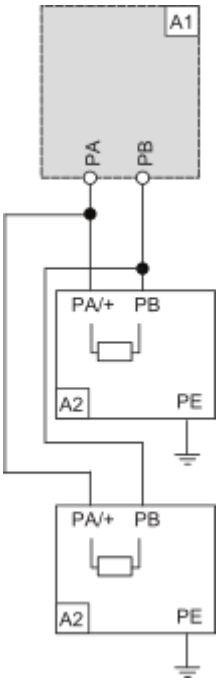

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC