KOD: **AWO150PU** v.2.0/VI
NAZWA: **7/40/DSPR/PUSTA**

PL





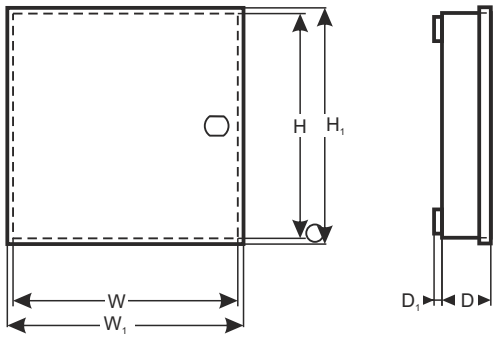

PRZEZNACZENIE

CROW:
Centrale: RUNNER4, RUNNER8, TCA824.

DSC:
Power Series Neo
Centrale: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.
Moduły: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power Series
Centrale: PC1832, PC1864.
Moduły: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Series Pro
Centrale: HS3032, HS3128, HS3248.
Moduły: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.
Moduły komunikacji I nadajniki: LE2080(R)/3G2080(R), L280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)E/TL280LE(R)E.

EBS:
Centrale: PX 202A, TCA-824.

PARADOX:
Centrale: EV0192, SP65, SP4000, SP5500, 6000, 7000.
Moduły: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

RISCO:
Moduły: RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus, RP512EZ16 ProSYS Plus.

ROEL:
Centrale: CERBER, SIGMA 6,Sigma 12.

ROGER:
Centrale: PR402, CPR 32- SE.

SATEL:
Centrale: CA-10 P, CA-4 VP.CA-5 P, CA-6 P, Integra24, 32, Micra, Perfecta16, 32, 32 LTE –T 32, Versa5,10, 15 Plus, IP.
Moduły: ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS, ACCO-NT, CA-10 E, MST-1, CA-64 PTSA, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG.

TELMOR:
Centrale: TCA-824.

Dokumentacja informuje, jakie urządzenia mogą być instalowane w danej obudowie. Nie określa ile różnych urządzeń można zainstalować w jednej obudowie. Ilość zamontowanych urządzeń zależna jest od ich wielkości i rozmieszczenia.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=280, H=292, D+D_1=81+8 [+/-2 mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W_1=286, H_1=296 [+/-2 mm]
Waga netto/brutto:	1,634 / 1,818 [kg]
Miejsce na akumulator:	7Ah/12 V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator:	brak w zestawie, możliwość montażu TRP20, TRP40, TRZ40.
Warunki pracy:	Temperatura: -10°C ÷ +40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte Opcjonalnie: 1 x mikrowyłącznik: oderwanie od ściany, 0,5A; 50 V DC (wymagany PKAZ066)
Zamykanie:	skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:	możliwość montażu zamka (MR008 lub MR027), posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata od daty produkcji