OSPRZĘT PODTYNKOWY

SENTIA • QUATTRO SYSTEM • CARLA • FESTA

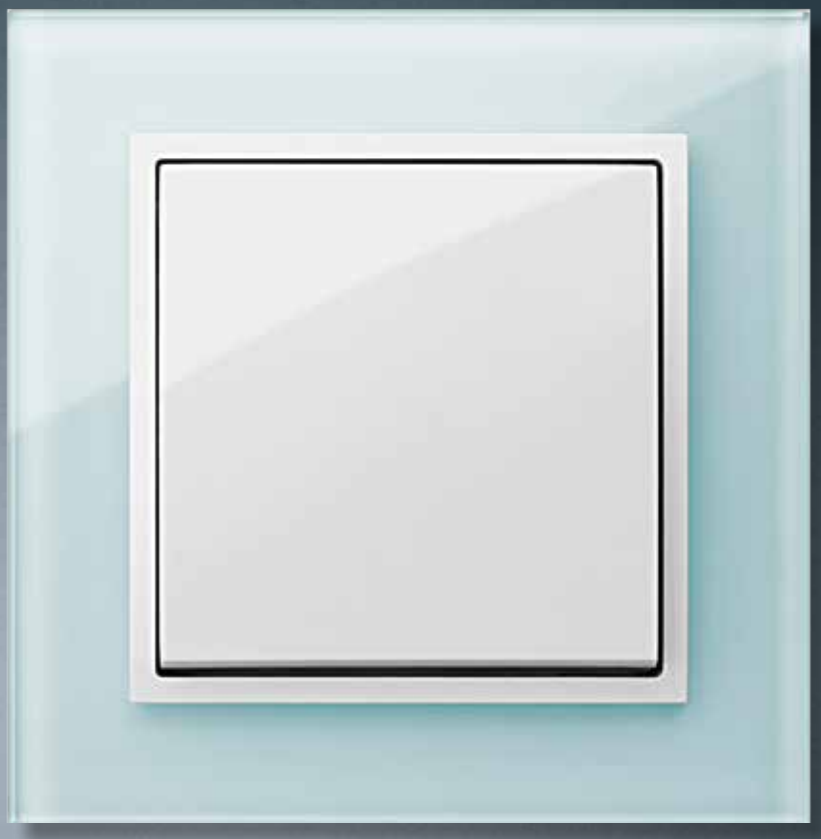

30 lat 1983-2013

ELEKTRO-PLAST™ NASIELSK

ELEKTRO-PLAST™
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST Nasielsk jest jedną z największych firm w Polsce specjalizujących się w produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma funkcjonuje na rynku elektrotechnicznym od 1983 roku. Blisko 30-letnie doświadczenie i cieszące się zaufaniem klientów produkty na rynku polskim jak i zagranicznym pozwoliły firmie stworzyć szeroką ofertę z zakresu elektrotechniki.

W asortymencie firmy znajdziemy:

- aparaturę modułową i akcesoria instalacyjne
- rozdzielnice n/n mieszkaniowe i przemysłowe (ELEGANT, EP-LUX, GALANT)
- rozdzielnie z osprzętem siłowym, stałe i przenośne (seria RS)
- łączniki i gniazda hermetyczne (HERMES, AQUANT)
- łączniki i gniazda podtynkowe, systemy ramkowe (SENTIA, QUATTRO, CARLA)
- puszki podtynkowe (seria puszek PRO)
- odgałęźniki i obudowy hermetyczne
- inny osprzęt elektroinstalacyjny (uchwyty, opaski kablowe, złączki, dławnice, listwy N/PE)

Firma **ELEKTRO-PLAST Nasielsk** poprzez ciągłe poszerzanie swojej oferty asortymentowej i wprowadzanie na rynek wzorów produktów opartych na nowoczesnej stylistyce oraz udoskonalonych rozwiązaniach konstrukcyjnych, zaspokaja oczekiwania najbardziej wygórowanym oczekiwaniom klientów osiągając w ten sposób zamierzony cel. Wśród czynników generujących dynamiczny rozwój firmy jest nowoczesny park maszynowy - liczący ponad 100 linii automatycznych nowej generacji. Własne biuro konstrukcyjno-technologiczne CAD/CAM, narzędziownia z działem maszyn CNC, własne zaplecze logistyczne a także doświadczona i stabilna kadra kierownicza.

Wszystkie wyroby firmy posiadają certyfikaty i świadectwa jakości zarówno na rynek polski jak i na rynki zagraniczne.

www.elektro-plast.com.pl



SPIS TREŚCI




SENTIA str.4




QUATTRO str.18




CARLA str.30




FESTA str.42





SENTIA™

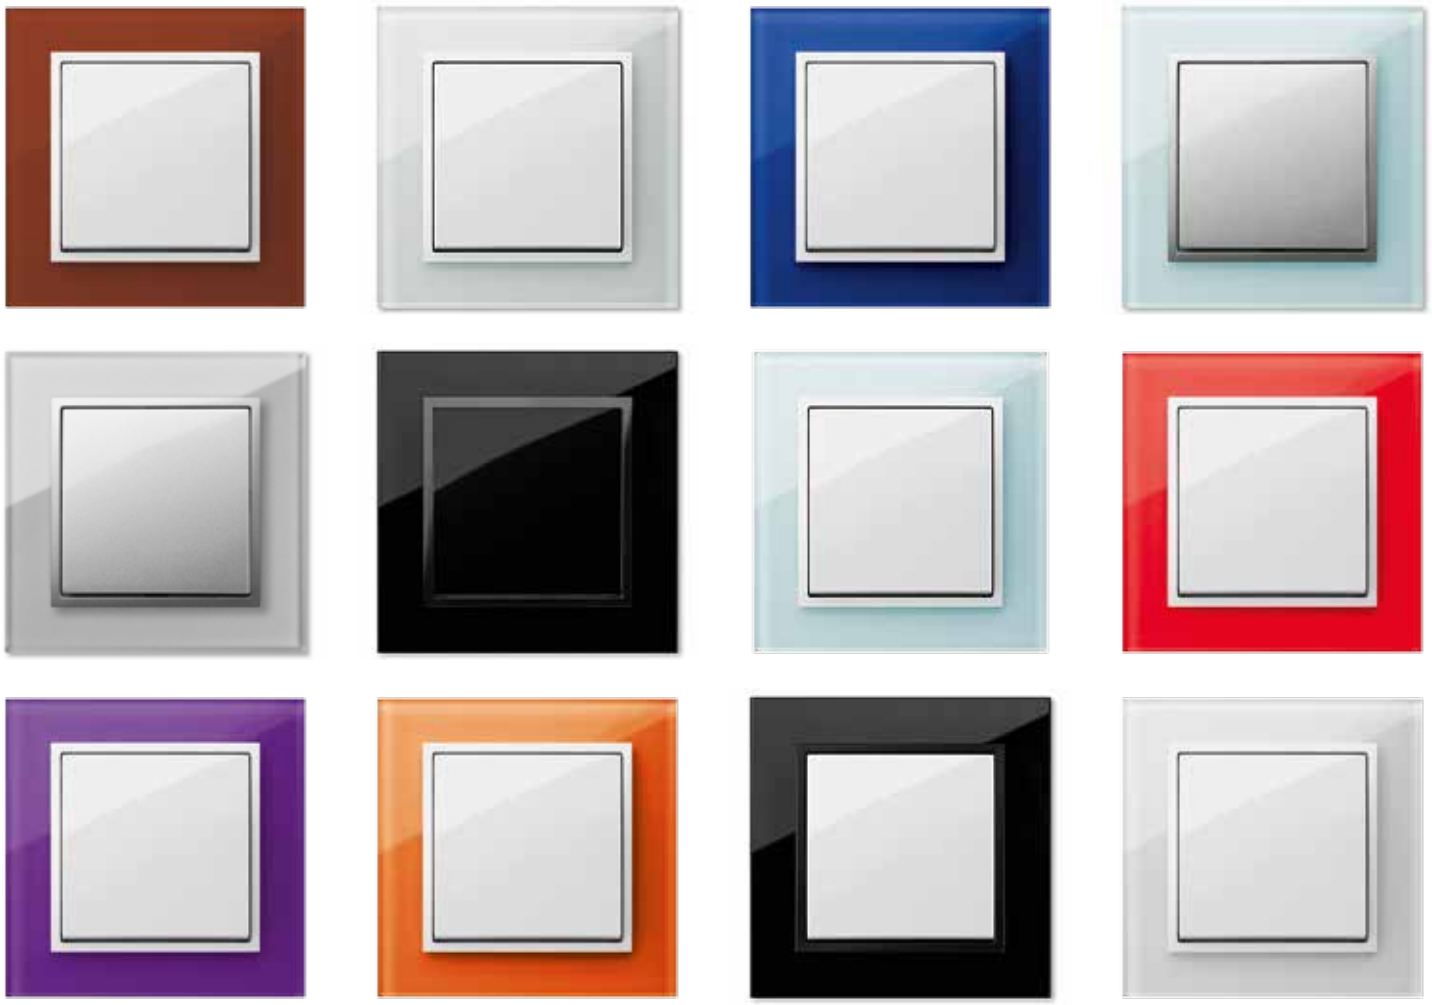

Sentia™ nowa seria podtynkowego osprzętu elektroinstalacyjnego oferowana przez firmę Elektro-Plast Nasielsk to odpowiedź na wysokie wymagania estetyczne, funkcjonalne i jakościowe. Wyjątkowo wyrafinowana kolorystyka opierająca się na trzech wykończeniach: pastelowym (biały, kremowy), metalizowanym (srebro połysk, satyna połysk) i nowych kolorach ramek (czerwony połysk, czarny połysk) doskonale sprawdzi się zarówno w nowoczesnych jak i tradycyjnych wnętrzach.

Osprzęt podtynkowy **Sentia™** to pełna gama łączników i gniazd w charakterystycznej i jednocześnie uniwersalnej formie. Symetryczne ramki można montować w układzie poziomym lub pionowym, występują w wielokrotności od pojedynczej do pięciokrotnej. Seria **Sentia™** stanowi nie tylko doskonałe rozwiązanie estetyczne, ale również zapewnia łatwy i szybki montaż z gwarancją niezawodności.



Łącznik podtynkowy jednobiegunowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	10	1,0	**1410-10**
	Kremowy			**1410-11**
	Srebrny			**1410-56**
	Satynowy			**1410-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 1-bieg z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1423-10**
	Kremowy			**1423-11**
	Srebrny			**1423-56**
	Satynowy			**1423-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Łącznik podtynkowy świecznikowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy	Biały	10	1,0	**1411-10**
	Kremowy			**1411-11**
	Srebrny			**1411-56**
	Satynowy			**1411-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

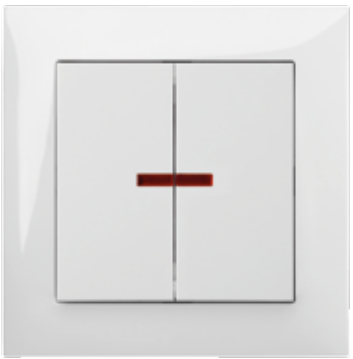

Łącznik świecznikowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1424-10**
	Kremowy			**1424-11**
	Srebrny			**1424-56**
	Satynowy			**1424-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Łącznik podtynkowy schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy	Biały	10	1,0	**1412-10**
	Kremowy			**1412-11**
	Srebrny			**1412-56**
	Satynowy			**1412-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Łącznik schodowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1425-10**
	Kremowy			**1425-11**
	Srebrny			**1425-56**
	Satynowy			**1425-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Łącznik podtynkowy podwójny schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 2x schodowy	Biały	6	1,0	**1418-10**
	Kremowy			**1418-11**
	Srebrny			**1418-56**
	Satynowy			**1418-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Łącznik podtynkowy zwierny „światło”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło”	Biały	6	1,0	**1413-10**
	Kremowy			**1413-11**
	Srebrny			**1413-56**
	Satynowy			**1413-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Łącznik zwierny „światło” z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło” z podświetleniem	Biały	6	1,0	**1426-10**
	Kremowy			**1426-11**
	Srebrny			**1426-56**
	Satynowy			**1426-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Łącznik podtynkowy zwierny „dzwonek”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek”	Biały	6	1,0	**1414-10**
	Kremowy			**1414-11**
	Srebrny			**1414-56**
	Satynowy			**1414-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Łącznik zwierny „dzwonek” z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek” z podświetleniem	Biały	6	1,0	**1427-10**
	Kremowy			**1427-11**
	Srebrny			**1427-56**
	Satynowy			**1427-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Łącznik podtynkowy krzyżowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy	Biały	6	1,0	**1415-10**
	Kremowy			**1415-11**
	Srebrny			**1415-56**
	Satynowy			**1415-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Łącznik krzyżowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	6	1,0	**1428-10**
	Kremowy			**1428-11**
	Srebrny			**1428-56**
	Satynowy			**1428-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

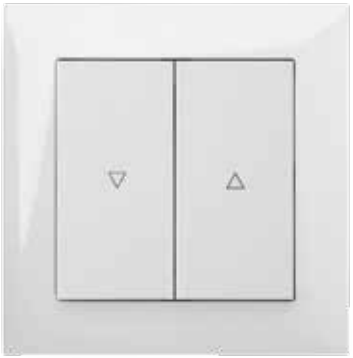

Łącznik podtynkowy żaluzjowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT żaluzjowy	Biały	6	1,0	**1416-10**
	Kremowy			**1416-11**
	Srebrny			**1416-56**
	Satynowy			**1416-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Ściemniacz 400 W

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
SPT ściemniacz 400W	Biały	6	1,0	**1417-10**
	Kremowy			**1417-11**
	Srebrny			**1417-56**
	Satynowy			**1417-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Zaślepka

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Zaślepka	Biały	6	1,0	**1470-10**
	Kremowy			**1470-11**
	Srebrny			**1470-56**
	Satynowy			**1470-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

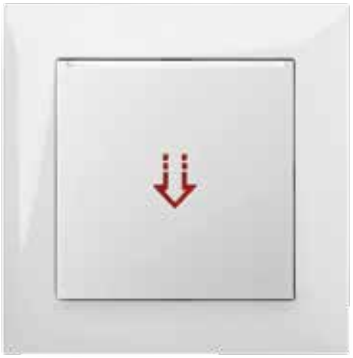

Łącznik hotelowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT hotelowy	Biały	6	1,0	**1467-10**
	Kremowy			**1467-11**
	Srebrny			**1467-56**
	Satynowy			**1467-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Czujnik ruchu 180°

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Czujnik ruchu 180°	Biały	1	1,0	**1463-00**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Termoregulator

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Termoregulator	Biały	1	1,0	**1464-00**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Termoregulator LCD + sensor

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Termoregulator LCD + sensor	Biały	1	1,0	**1465-00**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**1434-10**
	Kremowy			**1434-11**
	Srebrny			**1434-56**
	Satynowy			**1434-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P	Biały	10	1,2	**1440-10**
	Kremowy			**1440-11**
	Srebrny			**1440-56**
	Satynowy			**1440-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem z nadrukiem „DATA”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Czerwony	10	1,2	**1442-10**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem 45x45 mm 33° kodowane

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Czerwony	10	1,2	**1482-10**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Klucz kodujący

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Klucz kodujący	Czarny	10		**148103-00**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Gniazdo podtynkowe podwójne modułowe z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,2	**1443-10**
	Kremowy			**1443-11**
	Srebrny			**1443-56**
	Satynowy			**1443-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne modułowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	10	1,2	**1444-10**
	Kremowy			**1444-11**
	Srebrny			**1444-56**
	Satynowy			**1444-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP 44 dymne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z IP 44	Biały	10	1,2	**1466-10**
	Kremowy			**1466-11**
	Srebrny			**1466-56**
	Satynowy			**1466-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z IP 44	Biały	10	1,2	**1436-10**
	Kremowy			**1436-11**
	Srebrny			**1436-56**
	Satynowy			**1436-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z SCHUKO	Biały	10	1,2	**1437-10**
	Kremowy			**1437-11**
	Srebrny			**1437-56**
	Satynowy			**1437-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP 44 SCHUKO dymne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	10	1,2	**1469-10**
	Kremowy			**1469-11**
	Srebrny			**1469-56**
	Satynowy			**1469-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP 44 SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	10	1,2	**1439-10**
	Kremowy			**1439-11**
	Srebrny			**1439-56**
	Satynowy			**1439-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Uszczelka do łączników i gniazd IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Uszczelka	Transparentna	10		**143603-00**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Gniazdo podtynkowe telefoniczne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ 11	Biały	6	1,2	**1450-10**
	Kremowy			**1450-11**
	Srebrny			**1450-56**
	Satynowy			**1450-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: RJ11
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne telefoniczne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xRJ 11	Biały	6	1,2	**1451-10**
	Kremowy			**1451-11**
	Srebrny			**1451-56**
	Satynowy			**1451-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: RJ11
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe komputerowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ 45	Biały	6	1,2	**1448-10**
	Kremowy			**1448-11**
	Srebrny			**1448-56**
	Satynowy			**1448-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: RJ45
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne komputerowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x RJ 45	Biały	6	1,2	**1449-10**
	Kremowy			**1449-11**
	Srebrny			**1449-56**
	Satynowy			**1449-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: RJ45
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe komputerowe + telefoniczne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ 45 + RJ 11	Biały	6	1,2	**1459-10**
	Kremowy			**1459-11**
	Srebrny			**1459-56**
	Satynowy			**1459-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: RJ45+RJ11
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Gniazdo podtynkowe telewizyjne F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV F-F	Biały	6	1,2	**1486-10**
	Kremowy			**1486-11**
	Srebrny			**1486-56**
	Satynowy			**1486-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: F-F
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne telewizyjne F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV 2xF-F	Biały	6	1,2	
	Kremowy			
	Srebrny			
	Satynowy			

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: F-F
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe R-TV -2xSAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RTV – 2xSAT	Biały	6	1,2	**1460-10**
	Kremowy			**1460-11**
	Srebrny			**1460-56**
	Satynowy			**1460-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: R-TV-SAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe R-TV-SAT 10 dB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT R-TV-SAT 10 dB	Biały	6	1,2	**1461-10**
	Kremowy			**1461-11**
	Srebrny			**1461-56**
	Satynowy			**1461-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: R-TV-SAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe R-TV-SAT końcowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT R-TV-SAT końcowe	Biały	6	1,2	**1453-10**
	Kremowy			**1453-11**
	Srebrny			**1453-56**
	Satynowy			**1453-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: R-TV-SAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Gniazdo podtynkowe R-TV 10dB, 14dB, 16dB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB	14dB	16dB
GPT R-TV	Biały	6	1,2	**1454-10**	**1455-10**	**1456-10**
	Kremowy			**1454-11**	**1455-11**	**1456-11**
	Srebrny			**1454-56**	**1455-56**	**1456-56**
	Satynowy			**1454-57**	**1455-57**	**1456-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: R-TV
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe R-TV końcowe, zakończeniowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks końcowe	zakończeniowe
GPT R-TV	Biały	6	1,2	**1452-10**	**1462-10**
	Kremowy			**1452-11**	**1462-11**
	Srebrny			**1452-56**	**1462-56**
	Satynowy			**1452-57**	**1462-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: R-TV
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe głośnikowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT głośnikowe	Biały	6	1,2	**1457-10**
	Kremowy			**1457-11**
	Srebrny			**1457-56**
	Satynowy			**1457-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: głośnikowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne głośnikowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x głośnikowe	Biały	6	1,2	**1458-10**
	Kremowy			**1458-11**
	Srebrny			**1458-56**
	Satynowy			**1458-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: głośnikowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



1471-00
Ramka 1x biała



1471-01
Ramka 1x kremowa



1471-56
Ramka 1x srebrna



1471-57
Ramka 1x satynowa



1471-58
Ramka 1x czarna



1471-34
Ramka 1x wenge



1471-59
Ramka 1x czerwona



1471-40
Ramka 1x biała IP44

Uniwersalność ramek wielokrotnych

daje możliwość konfiguracji do pięciu modułów w pionie i poziomie.

- dzięki swojej symetryczności, wszystkie ramki serii SENTIA można montować w pionie i w poziomie
- w serii SENTIA występują ramki od pojedynczej do pięciokrotnej
- w trosce o najmłodszych, pojedyncze gniazda sieciowe posiadają zabezpieczenia przed dziećmi.

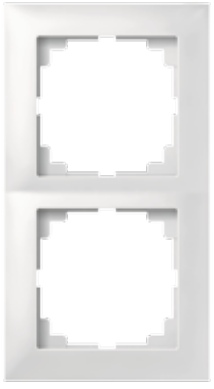

1472-00
Ramka 2x
biała

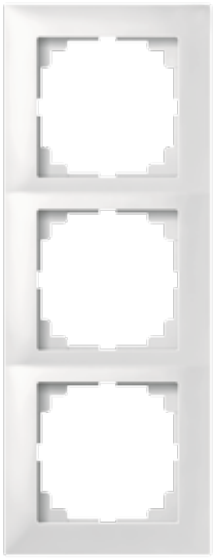

1473-00
Ramka 3x
biała

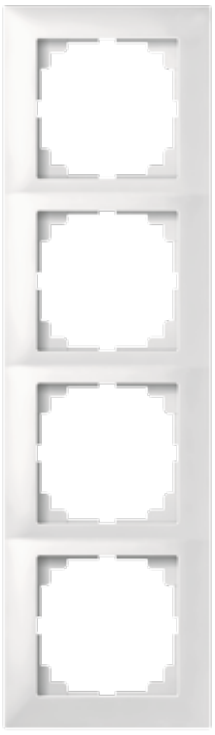

1474-00
Ramka 4x
biała

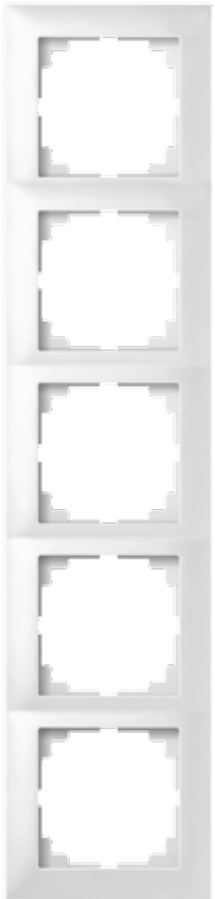

1475-00
Ramka 5x
biała

Wzornictwo ramek szklanych SENTIA™
zostało zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu
wymagań estetycznych i wizji dekoratorskich klientów


morski


biały


biały


srebro


czarny


czarny

- nowe ramki szklane stanowią istotny element zdobniczy jak również funkcjonalną część osprzętu elektroinstalacyjnego
- wersje metalizowane pokryte są podwójną warstwą lakieru i akrylu, co zabezpiecza powierzchnię przed zarysowaniami
- ramki szklane harmonijnie współgrają z serią SENTIA™ poprzez warianty montażowe w pionie i w poziomie.


1471-61
Ramka szklana 1x
czarna

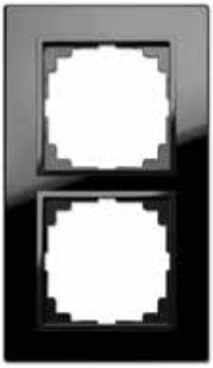
1472-61
Ramka szklana 2x
czarna

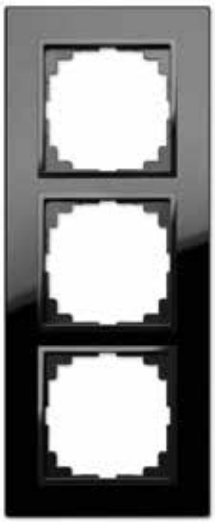
1473-61
Ramka szklana 3x
czarna



QUATTRO™ system













Seria **QUATTRO™** charakteryzuje się nowoczesną stylistyką oraz regularnymi kształtami. Osprzęt w wykonaniu z tworzywa ABS, występuje w szerokim wachlarzu kolorystycznym. Ramki wykonane z naturalnego drewna występują w trzech rodzajach: dąb, stary dąb wenge, oraz mahoń. Kompozycja z drewnem daje możliwość zastosowania jej w pomieszczeniach wykończonych materiałami drewnianymi, dając tym samym możliwość kontaktu ze środowiskiem naturalnym we wnętrzach. Ramki drewniane dzięki zastosowaniu wysokiej jakości impregnatów wykazują bardzo dobre walory techniczne.



Łącznik podtynkowy jednobiegunowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	12	1,3	**1110-10**
	Kremowy			**1110-11**
	Srebrny			**1110-16**
	Satynowy			**1110-17**
	Grafitowy			**1110-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg z podświetleniem	Biały	12	1,3	**1123-10**
	Kremowy			**1123-11**
	Srebrny			**1123-16**
	Satynowy			**1123-17**
	Grafitowy			**1123-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik podtynkowy świecznikowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy	Biały	12	1,3	**1111-10**
	Kremowy			**1111-11**
	Srebrny			**1111-16**
	Satynowy			**1111-17**
	Grafitowy			**1111-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik świecznikowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	12	1,3	**1124-10**
	Kremowy			**1124-11**
	Srebrny			**1124-16**
	Satynowy			**1124-17**
	Grafitowy			**1124-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik podtynkowy schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy	Biały	12	1,3	**1112-10**
	Kremowy			**1112-11**
	Srebrny			**1112-16**
	Satynowy			**1112-17**
	Grafitowy			**1112-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Łącznik schodowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	12	1,3	**1125-10**
	Kremowy			**1125-11**
	Srebrny			**1125-16**
	Satynowy			**1125-17**
	Grafitowy			**1125-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik podtynkowy podwójny schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT podwójny schodowy	Biały	12	1,3	**1118-10**
	Kremowy			**1118-11**
	Srebrny			**1118-16**
	Satynowy			**1118-17**
	Grafitowy			**1118-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik podtynkowy zwierny „światło”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło”	Biały	12	1,3	**1113-10**
	Kremowy			**1113-11**
	Srebrny			**1113-16**
	Satynowy			**1113-17**
	Grafitowy			**1113-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik zwierny „światło” z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło” z podświetleniem	Biały	12	1,3	**1126-10**
	Kremowy			**1126-11**
	Srebrny			**1126-16**
	Satynowy			**1126-17**
	Grafitowy			**1126-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik podtynkowy zwierny „dzwonek”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek”	Biały	12	1,3	**1114-10**
	Kremowy			**1114-11**
	Srebrny			**1114-16**
	Satynowy			**1114-17**
	Grafitowy			**1114-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Łącznik zwierny „dzwonek” z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek” z podświetleniem	Biały	12	1,3	**1127-10**
	Kremowy			**1127-11**
	Srebrny			**1127-16**
	Satynowy			**1127-17**
	Grafitowy			**1127-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik podtynkowy krzyżowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy	Biały	12	1,3	**1115-10**
	Kremowy			**1115-11**
	Srebrny			**1115-16**
	Satynowy			**1115-17**
	Grafitowy			**1115-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik krzyżowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	12	1,3	**1128-10**
	Kremowy			**1128-11**
	Srebrny			**1128-16**
	Satynowy			**1128-17**
	Grafitowy			**1128-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik podtynkowy żaluzjowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT żaluzjowy	Biały	12	1,3	**1116-10**
	Kremowy			**1116-11**
	Srebrny			**1116-16**
	Satynowy			**1116-17**
	Grafitowy			**1116-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Ściemniacz 400 W

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ściemniacz 400 W	Biały	12	1,3	**1117-10**
	Kremowy			**1117-11**
	Srebrny			**1117-16**
	Satynowy			**1117-17**
	Grafitowy			**1117-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Gniazdo pojedyncze z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	12	1,32	**1134-10**
	Kremowy			**1134-11**
	Srebrny			**1134-16**
	Satynowy			**1134-17**
	Grafitowy			**1134-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo pojedyncze bez uziemienia

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P	Biały	12	1,32	**1140-10**
	Kremowy			**1140-11**
	Srebrny			**1140-16**
	Satynowy			**1140-17**
	Grafitowy			**1140-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podwójne z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,32	**1135-00**
	Kremowy			**1135-01**
	Srebrny			**1135-06**
	Satynowy			**1135-07**
	Grafitowy			**1135-08**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podwójne bez uziemienia

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	10	1,32	**1141-00**
	Kremowy			**1141-01**
	Srebrny			**1141-06**
	Satynowy			**1141-07**
	Grafitowy			**1141-08**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z DATA	Biały	12	1,32	**1142-10**
	Kremowy			**1142-11**
	Srebrny			**1142-16**
	Satynowy			**1142-17**
	Grafitowy			**1142-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Gniazdo pojedyncze IP 44 klapka transparentna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z IP44	Biały	12	1,32	**1166-10**
	Kremowy			**1166-11**
	Srebrny			**1166-16**
	Satynowy			**1166-17**
	Grafitowy			**1166-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo pojedyncze IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z IP44	Biały	12	1,32	**1136-10**
	Kremowy			**1136-11**
	Srebrny			**1136-16**
	Satynowy			**1136-17**
	Grafitowy			**1136-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z SCHUKO	Biały	12	1,32	**1137-10**
	Kremowy			**1137-11**
	Srebrny			**1137-16**
	Satynowy			**1137-17**
	Grafitowy			**1137-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP 44 SCHUKO dymne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	12	1,32	**1169-10**
	Kremowy			**1169-11**
	Srebrny			**1169-16**
	Satynowy			**1169-17**
	Grafitowy			**1169-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP 44 SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	12	1,32	**1136-10**
	Kremowy			**1136-11**
	Srebrny			**1136-16**
	Satynowy			**1136-17**
	Grafitowy			**1136-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Gniazdo podtynkowe telefoniczne RJ11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ 11	Biały	12	1,32	**1150-10**
	Kremowy			**1150-11**
	Srebrny			**1150-16**
	Satynowy			**1150-17**
	Grafitowy			**1150-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne telefoniczne RJ11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xRJ 11	Biały	12	1,32	**1151-10**
	Kremowy			**1151-11**
	Srebrny			**1151-16**
	Satynowy			**1151-17**
	Grafitowy			**1151-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe komputerowe RJ45

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ 45	Biały	12	1,32	**1148-10**
	Kremowy			**1148-11**
	Srebrny			**1148-16**
	Satynowy			**1148-17**
	Grafitowy			**1148-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne komputerowe RJ45

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x RJ 45	Biały	12	1,32	**1149-10**
	Kremowy			**1149-11**
	Srebrny			**1149-16**
	Satynowy			**1149-17**
	Grafitowy			**1149-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe komputerowe RJ45 + telefoniczne RJ11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ 45 + RJ 11	Biały	12	1,32	**1159-10**
	Kremowy			**1159-11**
	Srebrny			**1159-16**
	Satynowy			**1159-17**
	Grafitowy			**1159-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Gniazdo podtynkowe pojedyncze 4c/6p

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 4c/6p	Biały	12	1,32	**1147-10**
	Kremowy			**1147-11**
	Srebrny			**1147-16**
	Satynowy			**1147-17**
	Grafitowy			**1147-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe R-TV-SAT końcowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT R-TV-SAT końcowe	Biały	10	1,32	**1153-10**
	Kremowy			**1153-11**
	Srebrny			**1153-16**
	Satynowy			**1153-17**
	Grafitowy			**1153-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe R-TV 10dB, 14dB, 16dB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB	14dB	16dB
GPT R-TV	Biały	10	1,32	**1154-10**	**1155-10**	**1156-10**
	Kremowy			**1154-11**	**1155-11**	**1156-11**
	Srebrny			**1154-16**	**1155-16**	**1156-16**
	Satynowy			**1154-17**	**1155-17**	**1156-17**
	Grafitowy			**1154-18**	**1155-18**	**1156-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe R-TV końcowe, zakończeniowe

GPT R-TV	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
	Biały	10	1,32	**1152-10**
	Kremowy			**1152-11**
	Srebrny			**1152-16**
	Satynowy			**1152-17**
	Grafitowy			**1152-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Gniazdo podtynkowe głośnikowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT głośnikowe	Biały	12	1,32	**1157-10**
	Kremowy			**1157-11**
	Srebrny			**1157-16**
	Satynowy			**1157-17**
	Grafitowy			**1157-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne głośnikowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x głośnikowe	Biały	12	1,32	**1158-10**
	Kremowy			**1158-11**
	Srebrny			**1158-16**
	Satynowy			**1158-17**
	Grafitowy			**1158-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.

QUATTRO™ system

Ramki wielokrotne

Ramki	PASTELOWE		METALIZOWANE		
	Biały	Krem.	Srebro	Satyna	Grafit
Pojedyncza 82x82	1171-00	1171-01	1171-06	1171-07	1171-08
Podwójna pozioma 82x154	1172-00	1172-01	1172-06	1172-07	1172-08
Potrójna pozioma 82x225	1173-00	1173-01	1173-06	1173-07	1173-08
Poczwórna pozioma 82x297	1174-00	1174-01	1174-06	1174-07	1174-08
Pięciokrotna pozioma 82x368	1175-00	1175-01	1175-06	1175-07	1175-08
Podwójna pionowa 154x82	1176-00	1176-01	1176-06	1176-07	1176-08
Potrójna pionowa 225x82	1177-00	1177-01	1177-06	1177-07	1177-08
Poczwórna pionowa 297x82	1178-00	1178-01	1178-06	1178-07	1178-08

















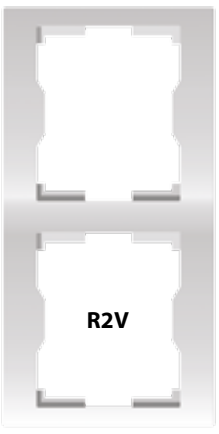





Ramki wielokrotne drewno

Ramki	Drewno		
	Stary Dąb	Dąb	Mahoń
R1H	1171-34	1171-32	1171-33
R2H	1172-34	1172-32	1172-33
R3H	1173-34	1173-32	1173-33
R4H	1174-34	1174-32	1174-33











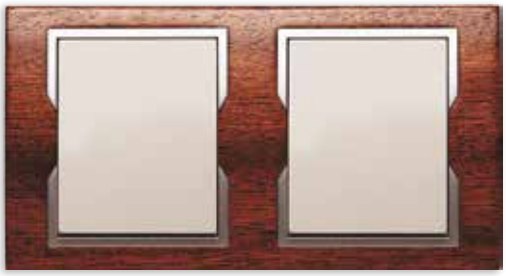



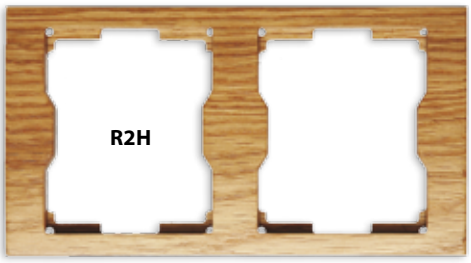

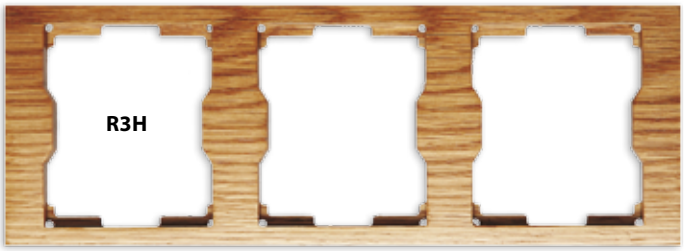

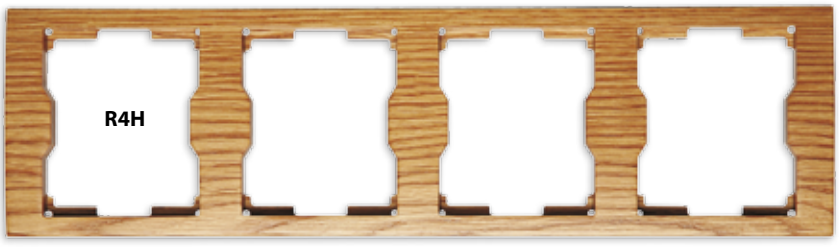



Carla™



Firma ELEKTRO-PLAST Nasielsk wprowadziła na rynek nową ergonomiczną serię osprzętu instalacyjnego **CARLA™**, która dedykowana jest do wnętrz mieszkaniowych jak i użytku publicznego. Seria dedykowana jest do wnętrz mieszkaniowych jak i użytku publicznego. **CARLA™** będąc serią modułową wykorzystuje ramki wielokrotne do pięciu modułów, co pozwala na dowolny dobór i konfigurowanie osprzętu: przykładowo w ramce pięciomodułowej można zamontować trzy gniazda sieciowe z uziemieniem, gniazdo komputerowe oraz gniazdo telewizyjno-satelitarne. Ramki wielokrotne są uniwersalne, dzięki czemu możemy je stosować zarówno w pionie jak i poziomie. Zastosowany w tej serii (a sprawdzony wcześniej w seriach QUATTRO System i SENTIA) niezawodny mechanizm łączników oparty na szybkozłączach sprawia, iż wszystkie te serie są ze sobą kompatybilne. Ponadto rozbudowany asortyment gniazd specjalistycznych pozwala w pełni wykorzystać możliwości **CARLI™**. W ofercie znajdziemy m. in. łączniki schodowe, podwójne schodowe, zwierne, żaluzjowe, gniazda pojedyncze, gniazda podwójne, gniazda data, gniazda audio, telefoniczne, komputerowe, czy R-TV-SAT. Wzornictwo serii CARLA™ charakteryzuje się ascetycznym, eleganckim designem. Produkty z nowej serii dostępne są w klasycznych kolorach bieli i kremu. Osprzęt został sklasyfikowany w średnio niższej półce cenowej, co czyni serię dostępną niemal dla każdego. Oprócz walorów estetycznych, bardzo istotnym aspektem konstrukcji osprzętu są rozwiązania technologiczne ułatwiające bezpieczny i solidny montaż. Wybierając produkty z serii **CARLA™** klienci otrzymują produkty o wysokich parametrach, co pozwoli nam na ich długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.



Łącznik podtynkowy jednobiegunowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	10	1,0	**1710-10**
	Kremowy			**1710-11**
	Srebrny			**1710-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 1-bieg z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1723-10**
	Kremowy			**1723-11**
	Srebrny			**1723-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik podtynkowy świecznikowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy	Biały	10	1,0	**1711-10**
	Kremowy			**1711-11**
	Srebrny			**1711-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik świecznikowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1724-10**
	Kremowy			**1724-11**
	Srebrny			**1724-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik podtynkowy schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy	Biały	10	1,0	**1712-10**
	Kremowy			**1712-11**
	Srebrny			**1712-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Łącznik schodowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1725-10**
	Kremowy			**1725-11**
	Srebrny			**1725-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik podtynkowy podwójny schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 2x schodowy	Biały	10	1,0	**1718-10**
	Kremowy			**1718-11**
	Srebrny			**1718-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik podtynkowy zwierny „światło”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło”	Biały	10	1,0	**1713-10**
	Kremowy			**1713-11**
	Srebrny			**1713-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik zwierny „światło” z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło” z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1726-10**
	Kremowy			**1726-11**
	Srebrny			**1726-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik podtynkowy zwierny „dzwonek”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek”	Biały	10	1,0	**1714-10**
	Kremowy			**1714-11**
	Srebrny			**1714-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Łącznik zwierny „dzwonek” z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek” z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1727-10**
	Kremowy			**1727-11**
	Srebrny			**1727-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik podtynkowy krzyżowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy	Biały	10	1,0	**1715-10**
	Kremowy			**1715-11**
	Srebrny			**1715-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik krzyżowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1728-10**
	Kremowy			**1728-11**
	Srebrny			**1728-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Łącznik podtynkowy żaluzjowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT żaluzjowy	Biały	10	1,0	**1716-10**
	Kremowy			**1716-11**
	Srebrny			**1716-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Ściemniacz 400 W

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
SPT ściemniacz 400W	Biały	10	1,0	**1717-10**
	Kremowy			**1717-11**
	Srebrny			**1717-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Zaślepka

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Zaślepka	Biały	10	1,0	**1770-10**
	Kremowy			**1770-11**
	Srebrny			**1770-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,0	**1733-10**
	Kremowy			**1733-11**
	Srebrny			**1733-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P	Biały	10	1,0	**1731-10**
	Kremowy			**1731-11**
	Srebrny			**1731-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe modułowe z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	10		**1743-10**
	Kremowy			**1743-11**
	Srebrny			**1743-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe modułowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	10	1,0	**1744-10**
	Kremowy			**1744-11**
	Srebrny			**1744-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem z nadrukiem „DATA”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z „DATA”	Czerwony	10	1,0	**1742-10**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem schuko

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z schuko	Biały	10	1,0	**1737-10**
	Kremowy			**1737-11**
	Srebrny			**1737-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,0	**1735-10**
	Kremowy			**1735-11**
	Srebrny			**1735-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	10	1,0	**1741-10**
	Kremowy			**1741-11**
	Srebrny			**1741-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,0	**1736-10**
	Kremowy			**1736-11**
	Srebrny			**1736-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP44 dymne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,0	**1766-10**
	Kremowy			**1766-11**
	Srebrny			**1766-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Uszczelka do łączników i gniazd IP44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
uszczelka	Transparentna	10		**173603-00**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe telefoniczne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ11	Biały	10	1,0	**1750-10**
	Kremowy			**1750-11**
	Srebrny			**1750-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne telefoniczne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x RJ11	Biały	10	1,0	**1751-10**
	Kremowy			**1751-11**
	Srebrny			**1751-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe komputerowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ45	Biały	10	1,0	**1748-10**
	Kremowy			**1748-11**
	Srebrny			**1748-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne komputerowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xRJ45	Biały	10	1,0	**1749-10**
	Kremowy			**1749-11**
	Srebrny			**1749-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Gniazdo podtynkowe telewizyjne F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV F-F	Biały	10	1,0	**1786-10**
	Kremowy			**1786-11**
	Srebrny			**1786-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne telewizyjne F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV 2xF-F	Biały	10	1,0	**17...-10**
	Kremowy			**17...-11**
	Srebrny			**17...-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe R-TV 10dB, 14dB, 16dB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB	14dB	16dB
GPT R-TV	Biały	10	1,0	**1754-10**	**1755-10**	**1756-10**
	Kremowy			**1754-11**	**1755-11**	**1756-11**
	Srebrny			**1754-16**	**1755-16**	**1756-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe R-TV 10dB przelotowe, R-TV-SAT końcowe, R-TV 2xSAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB przelotowe	R-TV-SAT końcowe	R-TV 2xSAT
GPT R-TV	Biały	10	1,0	**1761-10**	**1753-10**	**1760-10**
	Kremowy			**1761-11**	**1753-11**	**1760-11**
	Srebrny			**1761-16**	**1753-16**	**1760-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe R-TV końcowe, RTV zakończeniowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks końcowe	zakończeniowe
GPT R-TV	Biały	10	1,0	**1752-10**	**1762-10**
	Kremowy			**1752-11**	**1762-11**
	Srebrny			**1752-16**	**1762-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Gniazdo podtynkowe głośnikowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT głośnikowe	Biały	10	1,0	**1757-10**
	Kremowy			**1757-11**
	Srebrny			**1757-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne głośnikowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xgłośnikowe	Biały	10	1,0	**1758-10**
	Kremowy			**1758-11**
	Srebrny			**1758-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.

Carla™



biały



kremowy



srebrny

Uniwersalność ramek wielokrotnych

daje możliwość konfiguracji do pięciu modułów w pionie i poziomie.

- dzięki swojej symetryczności, wszystkie ramki serii CARLA można montować w pionie i w poziomie
- w serii Carla występują ramki od pojedynczej do pięciokrotnej
- w trosce o najmłodszych, niektóre pojedyncze gniazda sieciowe posiadają zabezpieczenia przed dziećmi.



82 x 82 mm

1771-00
Ramka 1x
biała



82 x 154 mm

1772-00
Ramka 2x
biała



82 x 225 mm

1773-00
Ramka 3x
biała



82 x 296 mm

1774-00
Ramka 4x
biała



82 x 367 mm

1775-00
Ramka 5x
biała



FESTA







Seria Festa jest serią funkcjonalną i estetyczną, która głównie znajduje zastosowanie na rynku deweloperskim, mieszkaniowym. Osprzęt dostępny jest w kolorze białym i kremowym, jasne barwy doskonale komponują się zarówno z neutralnymi, jak i intensywnymi kolorami ścian, mebli oraz dodatków dekoracyjnych.









Łącznik podtynkowy jednobiegunowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	12	0,75	**0851-00**
	Kremowy			**0851-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Łącznik podtynkowy jednobiegunowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0861-00**
	Kremowy			**0861-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Łącznik podtynkowy świecznikowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy	Biały	12	0,75	**0852-00**
	Kremowy			**0852-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Łącznik podtynkowy świecznikowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg świecznikowy z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0862-00**
	Kremowy			**0862-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Łącznik podtynkowy schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy	Biały	12	0,75	**0853-00**
	Kremowy			**0853-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Łącznik podtynkowy schodowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0863-00**
	Kremowy			**0863-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Łącznik podtynkowy zwierny „światło”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło”	Biały	12	0,75	**0854-00**
	Kremowy			**0854-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Łącznik podtynkowy zwierny światło z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny światło z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0864-00**
	Kremowy			**0864-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Łącznik podtynkowy zwierny „dzwonek”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	12	0,75	**0855-00**
	Kremowy			**0855-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Łącznik podtynkowy zwierny „dzwonek” z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	12	0,75	**0865-00**
	Kremowy			**0865-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Łącznik podtynkowy krzyżowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy	Biały	12	0,75	**0856-00**
	Kremowy			**0856-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Łącznik podtynkowy krzyżowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0866-00**
	Kremowy			**0866-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Łącznik podtynkowy żaluzjowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT żaluzjowy	Biały	12	0,75	**0857-00**
	Kremowy			**0857-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Łącznik podtynkowy żaluzjowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT żaluzjowy z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0867-00**
	Kremowy			**0867-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Złączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo pojedyncze z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	12	1,1	**0871-00**
	Kremowy			**0871-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo pojedyncze

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT	Biały	12	1,1	**0877-00**
	Kremowy			**0877-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem schuko

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z schuko	Biały	12	1,1	**0874-00**
	Kremowy			**0874-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP44 biało-dymne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z IP44 biało-dymne	Biały	12	1,1	**0873-00**
	Kremowy			**0873-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP44 białe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z schuko IP44 białe	Biały	12	1,1	**0873-00**
	Kremowy			**0873-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	12	1,1	**0872-00**
	Kremowy			**0872-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo podtynkowe podwójne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	12	1,1	**0878-00**
	Kremowy			**0878-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z schuko	Biały	12	1,1	**0875-00**
	Kremowy			**0875-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem schuko IP44 biało-dymn

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
	Biały	12	1,1	**0864-00**
	Kremowy			**0864-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo podtynkowe z uziemieniem schuko IP44 białe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
	Biały	12	1,1	**0865-00**
	Kremowy			**0865-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo podtynkowe telefoniczne 4c/6p

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 4c/6p	Biały	10	1,1	**0883-00**
	Kremowy			**0883-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo podtynkowe telefoniczne RJ11 kat. 5

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ11 kat. 5	Biały	10	1,1	**0890-00**
	Kremowy			**0890-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo podtynkowe telefoniczne 2xRJ11 kat. 5

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xRJ11 kat. 5	Biały	10	1,1	**0889-00**
	Kremowy			**0889-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo podtynkowe komputerowe RJ45 kat.5

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ45 kat.5	Biały	10	1,1	**0881-00**
	Kremowy			**0881-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo podtynkowe komputerowe 2x RJ45

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x RJ45	Biały	10	1,1	**0882-00**
	Kremowy			**0882-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo podtynkowe R-TV-SAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT R-TV-SAT	Biały	10	1,1	**0885-00**
	Kremowy			**0885-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



Gniazdo podtynkowe R-TV

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks końcowe	Indeks 10dB	Indeks 14dB	Indeks 16dB
GPT R-TV	Biały	10	1,1	**0884-00**	**0886-00**	**0887-00**	**0888-00**
	Kremowy			**0884-01**	**0886-01**	**0887-01**	**0888-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm

ELEKTRO-PLAST zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania.
© Copyright 2013 **ELEKTRO-PLAST.** Wszelkie prawa oraz wybrane wzory zastrzeżone. Wydanie 09.2013

ELEKTRO-PLAST™
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18
tel. +48 (23) 693 39 00
fax +48 (23) 693 39 02

Dział handlowy
tel. +48 (23) 693 39 20
tel. +48 (23) 693 39 21
fax +48 (23) 693 39 22

www.elektro-plast.com.pl
info@elektro-plast.com.pl

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification