
# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rezystor hamowania, IP20, 8 Ohm, 1.1kW Akcesoria VW3A

VW3A7735

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | Altivar |
| **Zgodność gamy** | Altivar Process ATV900<br>Altivar Machine ATV340<br>Altivar Machine ATV320 |
| **Typ produktu lub komponentu** | Rezystor hamujący |
| **rezystancja** | 8 om |
| **[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe** | 24 V prąd stały (DC)<br>250 V Prąd przemienny (AC) |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Zgodność produktu** | Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 55 kW 380...480 V cykl lekki<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 15 kW 200...240 V cykl lekki<br>Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 55 kW 380...480 V cykl lekki<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 15 kW 200...240 V cykl średni<br>Przemiennik częstotliwości ATV340 45 kW 380...480 V cykl lekki<br>Przemiennik częstotliwości ATV320 11 kW 200...240 V |
| **cykl działania** | Cykl lekki (przeciążenie ciężkie) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle<br>Cykl lekki (przeciążenie lekkie) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle<br>Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle<br>Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle |
| **przeciętna moc dostępna** | 1,1 kW w 50 °C |
| **Przyłącza elektryczne** | zacisk, zdolność łączeniowa: <= 35 mm² / AWG 3 dla przemiennik częstotliwości<br>zacisk, zdolność łączeniowa: <= 4 mm² / AWG 10 dla łącznik sterujący temperaturą |
| **Rodzaj zabezpieczenia** | Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C |
| **Szerokość** | 190 mm |
| **wysokość** | 640 mm |
| **głębokość** | 180 mm |
| **Masa produktu** | 4,5 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony IP** | IP20 |
| **Temepratura otoczenia dla przechowywania** | -25…70 °C |
| **Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | 0…50 °C |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Certyfikaty produktu** | UL<br>CE<br>EAC<br>UKCA<br>RoHS |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 25,000 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 20,000 cm |
| **Długość opakowania 1** | 65,000 cm |
| **Waga opakowania 1** | 5,342 kg |
| **Jednostka miary opakowania 2** | P06 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 6 |
| **Wysokość opakowania 2** | 75,000 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 60,000 cm |
| **Długość opakowania 2** | 80,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 40,552 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Use Better

#### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Nie** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Nie** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodny** |
| Rozporządzenie REACh | **Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej** |

### Use Again


#### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Odbiór | **Tak** |

Dimensions Drawings

## Dimensions

### Right Side and Front View

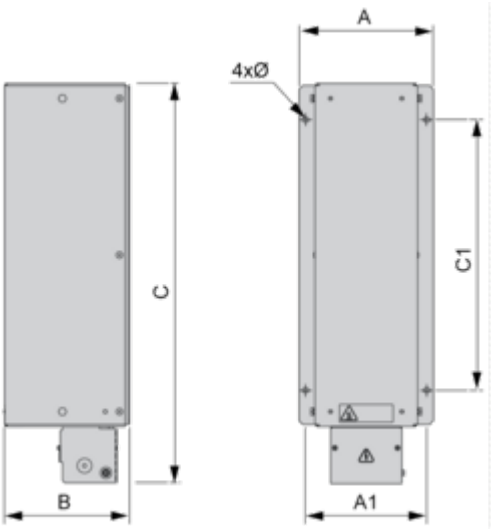


**Dimensions in mm**

| A | B | C | A1 | C1 | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 180 | 640 | 170 | 380 | 6.6 x 9 |

**Dimensions in in.**


| A | B | C | A1 | C1 | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.48 | 7.09 | 25.20 | 6.69 | 14.96 | 0.26 x 0.35 |

Mounting and Clearance

## Mounting and Clearance





**(1)** Braking resistor

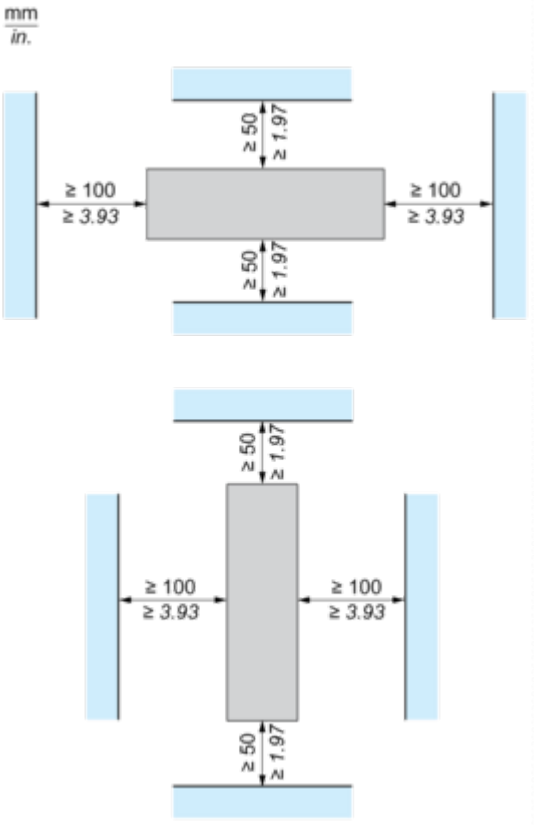

Connections and Schema


## Recommended Schema

### 1 Braking Resistor

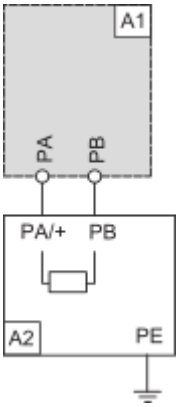


**A1 :** Drive or external braking unit
**A2 :** Braking resistor
**PA, PB :** Bus DC

### 2 Braking Resistors

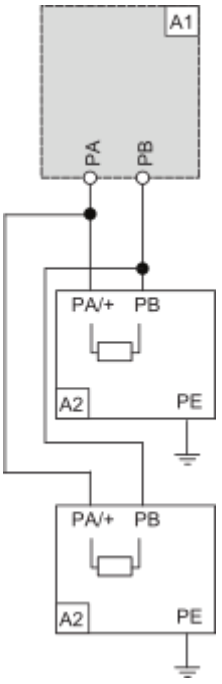


**A1 :** Drive or external braking unit
**A2 :** Braking resistor
**PA, PB :** Bus DC