


Gniazda elektryczne
CIMA

CIMA K45



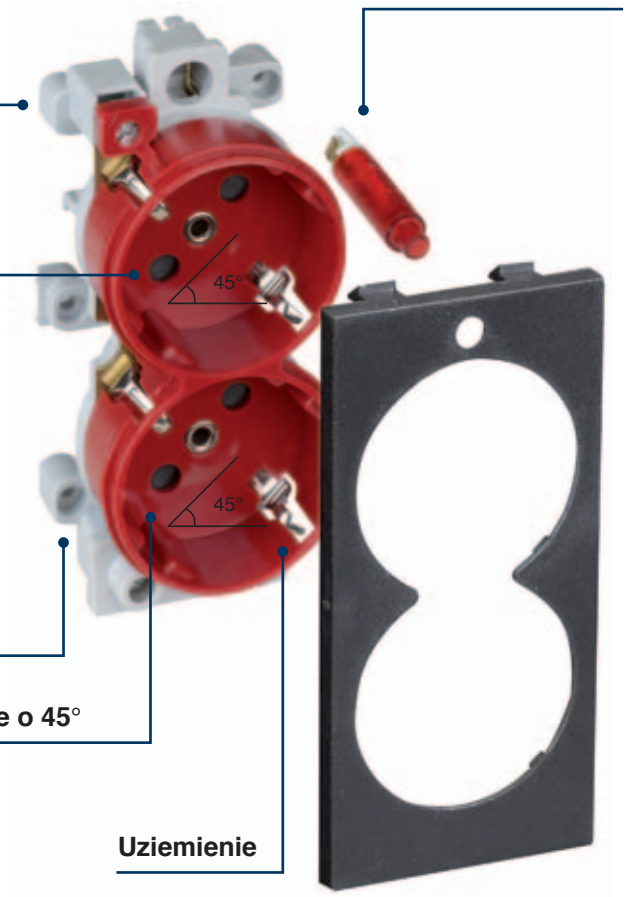

Serwis
Pokrywy umożliwiają dostęp do urządzeń bez demontażu obudowy.

Szybkość montażu
Jeden element montażowy, gniazdo CIMA – dwa punkty zasilające.

Gniazda podwójne CIMA pasują do wszystkich elementów gamy CIMA serii SIMON CONNECT.



Estetyczna instalacja
Gniazda podwójne standardu CIMA, zostały zaprojektowane tak, aby stanowiły funkcjonalne i estetyczne wykończenie instalacji elektrycznej.





Czerwone – zasilanie obwodów dedykowanych UPS.






Pomarańczowe – zasilanie serwerów i urządzeń laboratoryjnych.

GNIAZDA ELEKTRYCZNE CIMA Z UZIEMIENIEM 16 A/250 V~


Gniazda dostarczane z płytką wykończeniową oraz wkładem sygnalizacji napięcia.

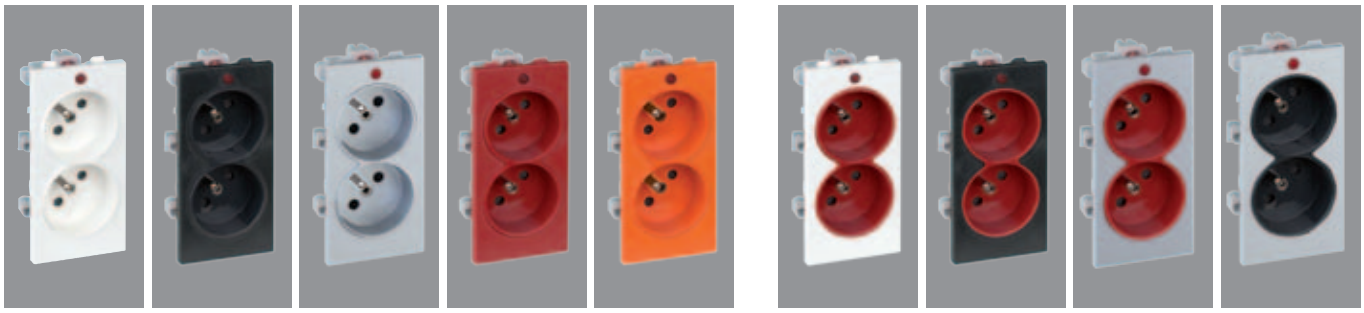

S2/9	S2/14	S2/8*	S2/6	S2/7*	S2/6/9	S2/6/14	S2/6/8*	S2/14/8*

GNIAZDA ELEKTRYCZNE CIMA SCHUKO 16 A/250 V~

Gniazda dostarczane z płytką wykończeniową oraz wkładem sygnalizacji napięcia.

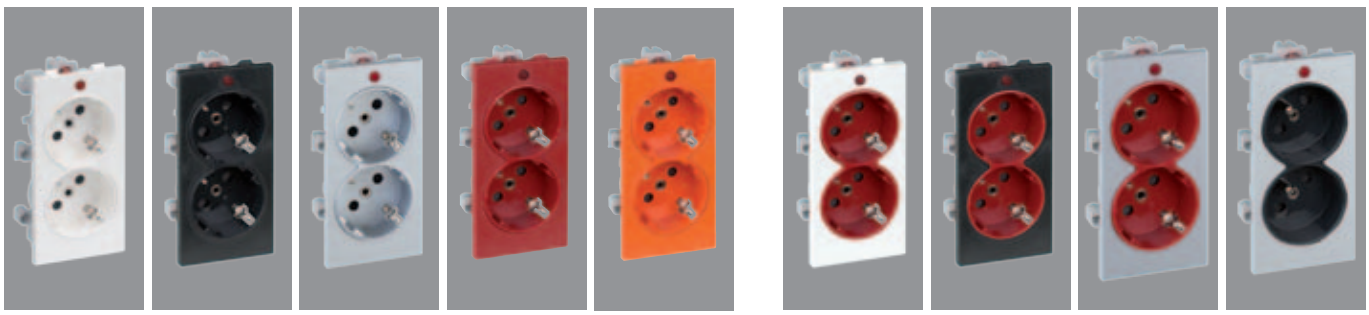


S1/9*	S1/14*	S1/8*	S1/6*	S1/7*	S1/6/9*	S1/6/14*	S1/6/8*	S1/14/8*

AKCESORIA



AC3325 — Zapasowy wkład sygnalizacji napięcia. Wymiana elementu bez użycia narzędzi.

* Produkt na zamówienie.



Gniazda elektryczne
Produkty spełniają wymogi normy UNE-20315 (gniazda Schuko) lub HF C 61-303 (gniazda z uziemieniem). Produkty oznakowane certyfikatem CE.

Informacje techniczne

Parametry elektryczne: 16 A, 250 V~.
Stopień ochrony: IP20.



Gniazda elektryczne
K_{45}

CIMA K_{45}

Gniazda elektryczne K_{45}
Gniazda elektryczne K_{45} dzięki swoim wielu cechom spełniają potrzeby najbardziej wymagających instalacji.

Maksymalny przekrój przewodów 2,5 mm^2.

Zaciski śrubowe




śruby

Zaciski bezśrubowe



szybkozłączki

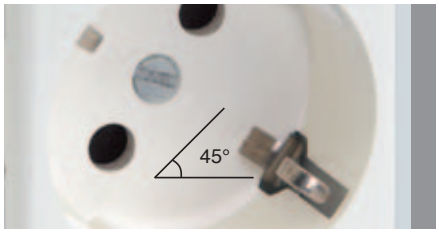

Tory prądowe umieszczone pod kątem 45°.




Wszystkie gniazda posiadają przesłony torów prądowych.



Gniazda DATA posiadają klucz uprawniający.

Szybki montaż - szybkozłączki

Kolejne gniazda bezśrubowe są dodawane za pomocą łącznika AC11.
Daje to możliwość tworzenia dowolnych kompletów do szybkiej instalacji.

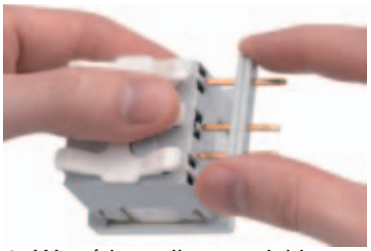

1. Wsuń łącznik w zaciski gniazda.



2. Równocześnie naciśnij wszystkie zaciski gniazda.



3. Wykonaj te same czynności przy montażu następnego gniazda.

Kolory odpowiednie do zastosowań



Czerwony
Zasilanie komputerów z UPS.



Pomarańczowy
Obwody dedykowane (serwery, laboratoria itp.).



Zielony
Urządzenia medyczne.

Rysunek	Nr kat.	Kolor	Opis
GNIAZDA K_{45} - ZACISKI ŚRUBOWE			
	**K02/...**	9 14 6* 8*	Gniazdo K_{45} z uziemieniem 16 A/250 V~.
	K01/...		Gniazdo K_{45} Schuko16 A/250 V~.
	**KLS02/...**	9* 14* 6	Gniazdo K_{45} DATA z uziemieniem 16 A/250 V~. Z sygnalizacją napięcia, klucz uprawniający w komplecie.
	KLS01/...		Gniazdo K_{45} DATA Schuko16 A/250 V~. Z sygnalizacją napięcia, klucz uprawniający w komplecie.
	**KL02/...**	9 14 6*	Gniazdo K_{45} z uziemieniem 16 A/250 V~. Z sygnalizacją napięcia.
	KL01/...		Gniazdo K Schuko16 A/250 V~. Z sygnalizacją napięcia.
GNIAZDA K_{45} - ZACISKI BEZŚRUBOWE			
	**K22/...**	9 14 6* 8* 7* 27*	Gniazdo bezśrubowe K_{45} z uziemieniem 16 A/250 V~.
	K11/...		Gniazdo bezśrubowe K_{45} Schuko 16 A/250 V~.
	**KS22/...**	9* 14* 6	Gniazdo bezśrubowe K_{45} DATA z uziemieniem 16 A/250 V~. Klucz uprawniający w komplecie.
	KS11/...		Gniazdo bezśrubowe K_{45} DATA Schuko 16 A/250 V~. Klucz uprawniający w komplecie.
AKCESORIA DO GNIAZD			
	**AC11**	-	Łącznik do gniazd bezśrubowych.
	**AC33/...**	6	Zapasowy klucz uprawniający do gniazd DATA.

* Produkt na zamówienie.

Kolory produktów: /6 czerwony RAL 3002; /7 pomarańczowy RAL 2009; /8 anodyzowane aluminium; /9 czysta biel RAL 9010; /14 szary grafit RAL 7021; /27 zielony RAL 6016


Gniazda elektryczne K_{45}
Produkty spełniają wymogi normy UNE-20315 (gniazda Schuko) lub HF C 61-303 (gniazda z uziemieniem).
Produkty oznakowane certyfikatem CE.

Informacje techniczne

Parametry elektryczne: 16 A, 250 V~.
Stopień ochrony: IP20.


Gniazda z zaciskami śrubowymi

ref. KLS01 /..




Gniazda z zaciskami bezśrubowymi

ref. K11 /..




Łącznik

ref. AC11



Klucz DATA

ref. AC33



Wszystkie wymiary na stronie podane są w mm.