

Obudowy natynkowe
CIMA PRO

CIMA K45

Tworzywa bezhalogenowe, samogasnące
Gwarancja bezpieczeństwa
osób i urządzeń.

Szybka instalacja
Elementy obudowy, jak i wyposażenie
montowane bez użycia narzędzi


Metalowa przegroda separacyjna
Zapewnia ochronę elektromagnetyczną
obwodom teleinformatycznym
i multimedialnym.

Zasilanie z tyłu
Wstępnie osłabione wejście
rurką karbowaną.

Przestrzeń kablowa
Miejsce na rozprowadzene
przewodów zasilających
i teletechnicznych.

Wspornik DIN
Konieczny do montażu elementów
zabezpieczających (nr ref. S145).

Serwis
Pokrywy umożliwiają dostęp do urządzeń
bez demontażu obudowy.

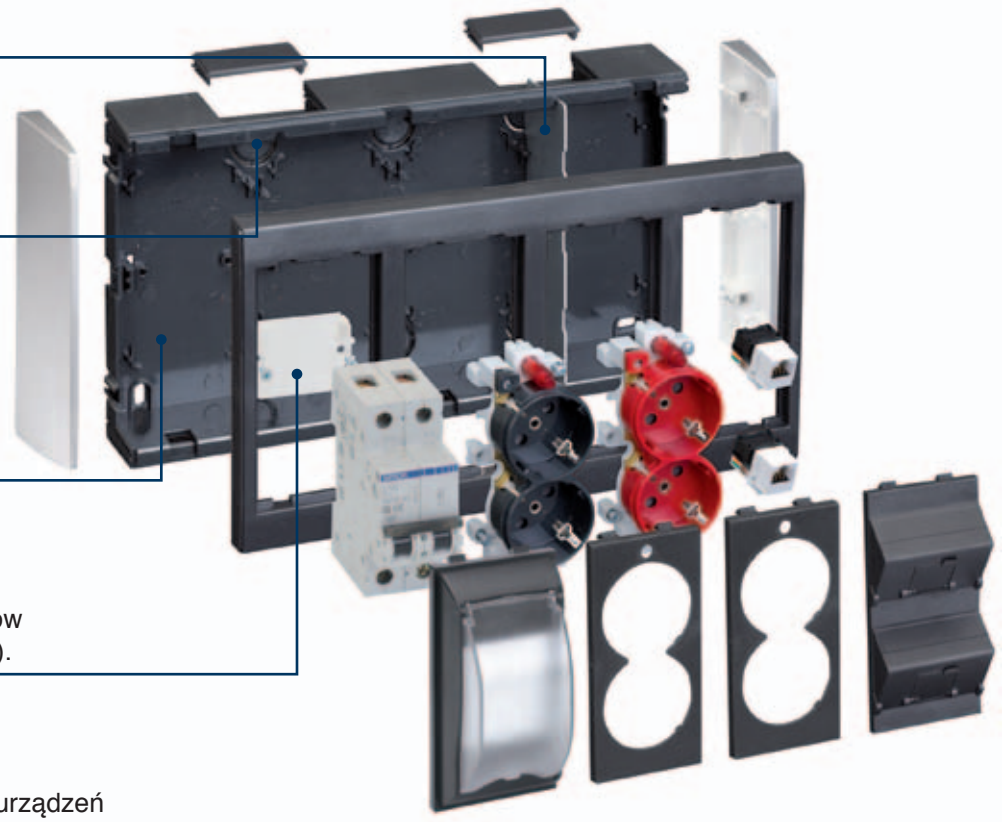




Obudowy natynkowe CIMA PRO to idealne rozwiązanie dla obiektów biurowych, punktów handlowo-usługowych, szkół, hoteli oraz miejsc, w których istnieje potrzeba dostępu do różnego rodzaju mediów w jednym punkcie. Dzięki atrakcyjnemu wzornictwu obudowy CIMA PRO są idealnym produktem branym pod uwagę podczas aranżacji nowoczesnych wnętrz.



Wszystkie elementy obudowy występują w trzech wersjach kolorystycznych. Dostępne kolory to biały, grafitowy oraz aluminium.


Obudowy natynkowe CIMA PRO umożliwiają stworzenie dowolnej konfiguracji kolorystycznej. Aby złożyć kompletną obudowę należy wybrać odpowiednią podstawę oraz pokrywy boczne.

Rysunek	Nr kat.	Kolor	Opis	K_{45}	CIMA
OBUDOWY NATYNKOWE CIMA PRO					
	**SBC150/...**	9 14 8*	Obudowa natynkowa CIMA PRO 2 × K_{45} lub 1 × CIMA.	2	1
	**SBC250/...**		Obudowa natynkowa CIMA PRO 4 × K_{45} lub 2 × CIMA.	4	2
	**SBC350/...**		Obudowa natynkowa CIMA PRO 6 × K_{45} lub 3 × CIMA.	6	3
	**SBC450/...**		Obudowa natynkowa CIMA PRO 8 × K_{45} lub 4 × CIMA.	8	4
POKRYWY BOCZNE					
	**SBC01/...**	9 14 8*	Pokrywy boczne do obudów natynkowych CIMA PRO (2 sztuki w komplecie).		
AKCESORIA					
	**BC141/...**	9 14 8*	Adapter do minikanału 20 × 30 mm.		

* Produkt na zamówienie.

Kolory produktów: /9 czysta biel RAL 9010 /14 szary grafit RAL 7021 /8 anodyzowane aluminium

Konfiguracja obudów podtynkowych CIMA PRO
Obudowa gotowa do instalacji modułów standardu CIMA.

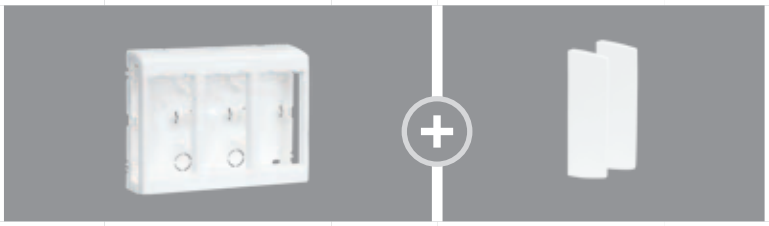

CIMA	Podstawa	Kolor	Pokrywy boczne	Kolor
1	SBC150/...	9 14 8*	SBC01/...	9 14 8*
2	SBC250/...			
3	SBC350/...			
4	SBC450/...			

Adaptery do standardu K_{45}
Więcej na str. 212.

Do montażu modułów K_{45}



K_{45}	Ramka	Kolor
2	1 × S62/…	9 14 8*
4	2 × S62/…	
6	3 × S62/…	
8	4 × S62/…	



Konstrukcja obudów natynkowych CIMA PRO umożliwia rozbudowywanie istniejącej instalacji poprzez proste dołączanie kolejnych obudów do istniejącego zestawu. Rozwiązanie to daje możliwość szybkiego dopasowania obudowy do aktualnych potrzeb użytkownika.



Zastosowanie płytek multimedialnych w obudowach CIMA PRO umożliwia tworzenie rozbudowanych zestawów audio-video do stosowania w nowoczesnych obiektach, w których istotny jest szybki i prosty dostęp do mediów.

Obudowy natynkowe CIMA PRO


Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC zgodnie z normą UNE-20451, odpowiadającej normie IEC60670 oraz dyrektywie RoHS 2002/95/EG. Produkty oznakowane certyfikatem CE.

Informacje techniczne


Wykończenie: tworzywo bezhalogenowe, samogasnące.
Stopień ochrony: IP4x.
Odporność udarowa: IK07.


Zakres temperatur podczas montażu: -5 °C/+60 °C.
Temperatura testu BPT (Ball Pressure Test): +125 °C.
Temperatura testu GWT (Glow Wire Test): +850 °C.

Nr kat.	K_{45}	CIMA	Szerokość całkowita z pokrywami bocznymi	Szerokość całkowita bez pokryw	Wysokość	Głębokość
SBC150/...	2	1	94	70	153	49
SBC250/...	4	2	152	128		
SBC350/...	6	3	215	191		
SBC450/...	8	4	278	254		

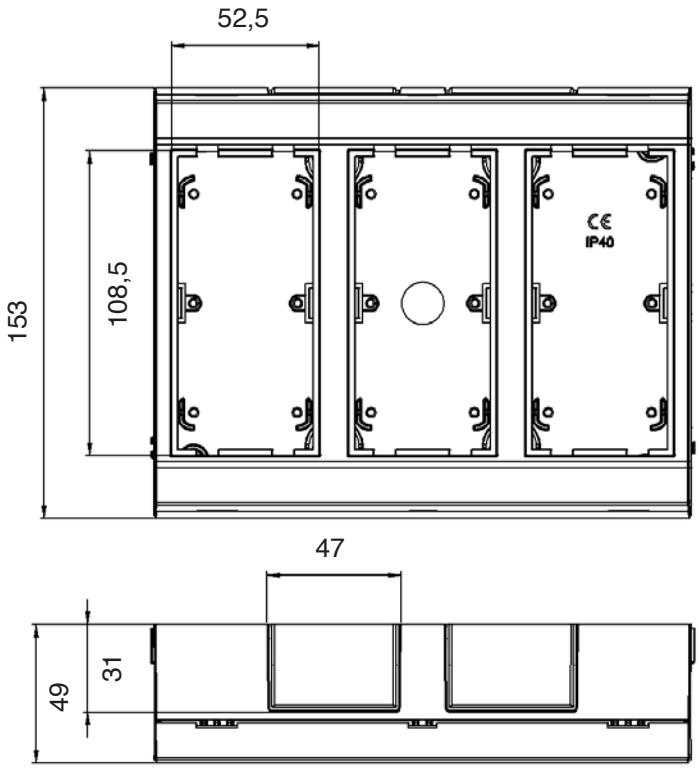


SBC01/...

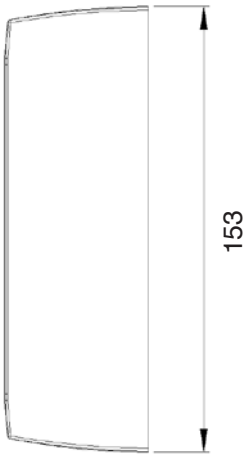



BC141/...



Wszystkie wymiary na stronie podane są w milimetrach.