

Bloki zasilające
OFIBLOK PLUS

CIMA K$_{45}$

Tworzywa bezhalogenowe, samogasnące
Gwarancja bezpieczeństwa osób i urządzeń.

Szybka instalacja
Elementy obudowy, jak i wyposażenie montowane bez użycia narzędzi.

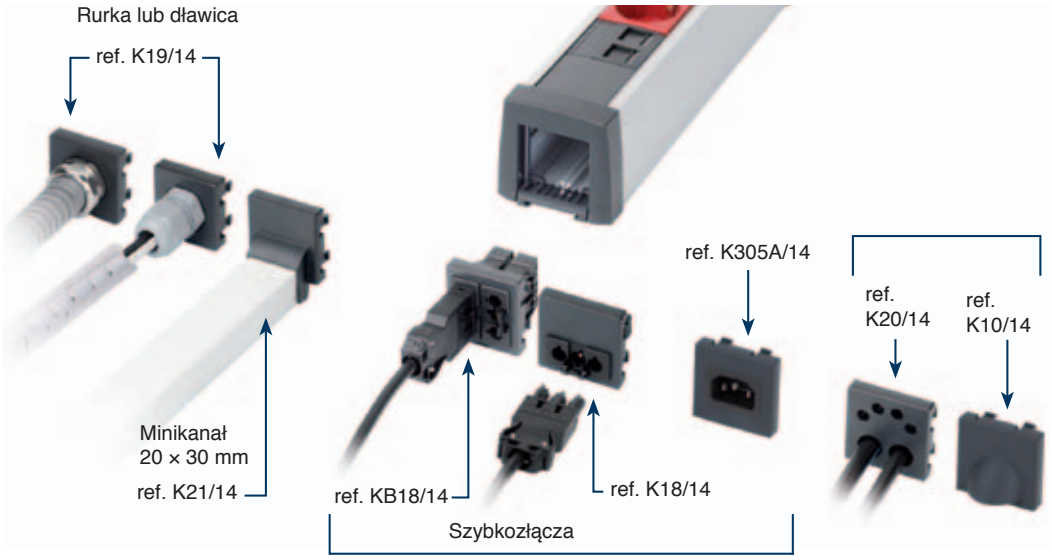

Rysunek	Nr kat.	Kolor	Opis	K$_{45}$
OFIBLOK PLUS - PODSTAWY				
	**KFP103/...**	14	Ofiblok Plus podstawa – 3 × K$_{45}$	3
	**KFP104/...**		Ofiblok Plus podstawa – 4 × K$_{45}$	4
	**KFP105/...**		Ofiblok Plus podstawa – 5 × K$_{45}$	5
	**KFP106/...**		Ofiblok Plus podstawa – 6 × K$_{45}$	6
	**KFP107/...**		Ofiblok Plus podstawa – 7 × K$_{45}$	7
	**KFP108/...**		Ofiblok Plus podstawa – 8 × K$_{45}$	8



Bloki zasilające Ofiblok Plus są rozwiązaniem dedykowanym do nowoczesnych biurowych stanowisk pracy, gdzie istotny jest prosty i szybki dostęp do mediów. Dowolne wyposażenie oraz różnorodność opcji montażowych daje nieograniczone możliwości dopasowania instalacji do potrzeb użytkowników.

PLAKIETKI PRZYŁĄCZENIOWE

	**K20/…**	14	Plakietka K_{45} – bezpośrednie wprowadzenie przewodów.
	**K10/…**		Plakietka K_{45} – kątowe wprowadzenie przewodów.
	**K19/…**		Plakietka K_{45} – rurka lub dławica.
	**K21/…**		Plakietka K_{45} – kanał 30 × 20 mm.
	**K18/…**		Plakietka K_{45} – montaż złącz Gesis®, pojedyncza.
	**KB18/…**		Plakietka K_{45} – montaż złącz Gesis®, podwójna.
	**K305A/…**		Plakietka K_{45} – złącze męskie IEC320.

WSPORNIKI MONTAŻOWE – OPCJA

	**KSF1**	-	Wspornik skośny przykręcany, jednostronny.
	**KSF2**		Wspornik skośny przykręcany, dwustronny.
	**KSF3**		Wspornik na biurko, przenośny.
	**KSF5***		Wspornik na szynę DIN.
	**KSF6***		Wspornik magnetyczny (wymagane dwie sztuki do Ofibloka).

* Produkt na zamówienie.

Kolory produktów: /14 szary grafit RAL 7021

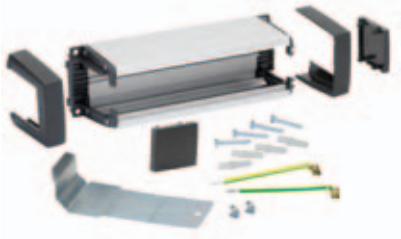

Komplet elementów montażowych
Zakres dostawy Ofibloka obejmuje podstawę, ramki i maskownice, metalowa przegroda, elementy mocujące, zaciski uziemiające i dwie zaślepki.

OFIBLOK - PODSTAWY



K_{45}	Podstawa
3	KFP103/14
4	KFP104/14
5	KFP105/14
6	KFP106/14
7	KFP107/14
8	KFP108/14

PRZYŁĄCZA K_{45}

	K20/14
	K10/14
	K19/14
	K21/14
	K18/14
	KB18/14
	K305A/14

WSPORNIK OFIBLOK - OPCJA

	KSF1
	KSF2
	KSF3
	KSF5



Zastosowanie plakietek multimedialnych Simon Connect w Ofiblokach daje nieograniczone możliwości budowy systemów dostosowanych do wymagań instalacji audio-video.

Ofiblok

Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC zgodnie z normą UNE-20451, odpowiadającej normie IEC60670 oraz dyrektywie RoHS 2002/95/EG. Produkty oznakowane certyfikatem CE.

Informacje techniczne

Profil: utlenione aluminium.
Wykończenie: tworzywo bezhalogenowe,samogasnące.
Stopień ochrony: IP4x.

Zakres temperatur podczas montażu: -5 °C/+60 °C.
Temperatura testu BPT (Ball Pressure Test): +70 °C.
Temperatura testu GWT (Glow Wire Test): +850 °C.

Wymiary podstawy:

Ofiblok Plus – podstawa

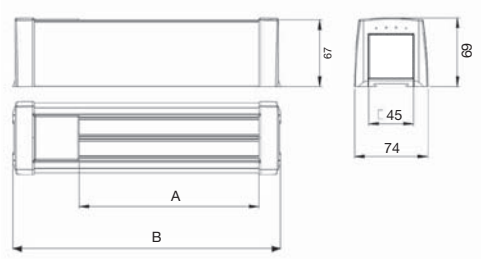

Nr kat.	K_{45}	A	B	Głębokość	Szerokość
KFP103/…	3	135	220	69	74
KFP104/…	4	180	265		
KFP105/…	5	225	310		
KFP106/…	6	270	355		
KFP107/…	7	315	400		
KFP108/…	8	360	445		

Wymiary wsporników:

Wspornik jednostronny KSF1



Wspornik dwustronny KSF2

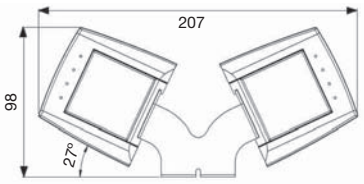

Wspornik na biurko przenośny KSF3



Wspornik na szynę DIN KSF5



Wspornik z magnesem KSF6



Przykłady montażowe:


KSF1


KSF2


KSF3



KSF5


KSF6

Wszystkie wymiary na stronie podane są w milimetrach.